
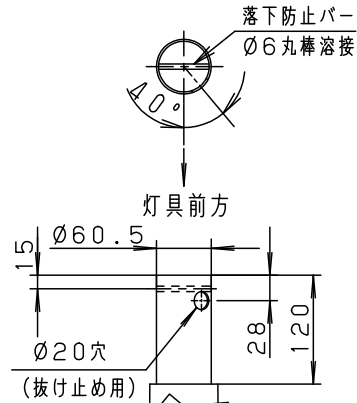


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所などでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 適合以外のアーム・ポールと組み合わせる場合にはアーム・ポールの強度確認を行ってください。器具落下の原因となります。
- 器具の取付角度、アームの角度を変更すると、受圧面積が変わりますのでポール強度の再確認を行ってください。
- 下向照射専用器具です。それ以外の逆付け、横付けは行わないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- フィルタをゆるめたり、衝撃を加えない。浸水による感電火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 適合ケーブル径はφ1.6～φ2、より線2～3.5mm²、仕上がり外径φ10～φ13の3心ケーブルをご使用ください。適合外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。
- 落下防止ワイヤーは取扱説明書に沿って取り付けてください。取付に不備があると落下の原因となります。



適合ポール先端形状



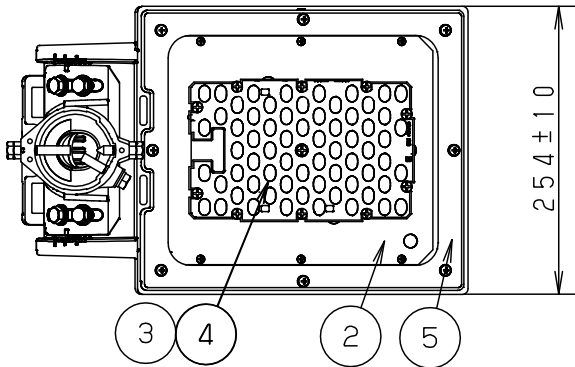


図1 レンズの●部分は光りません

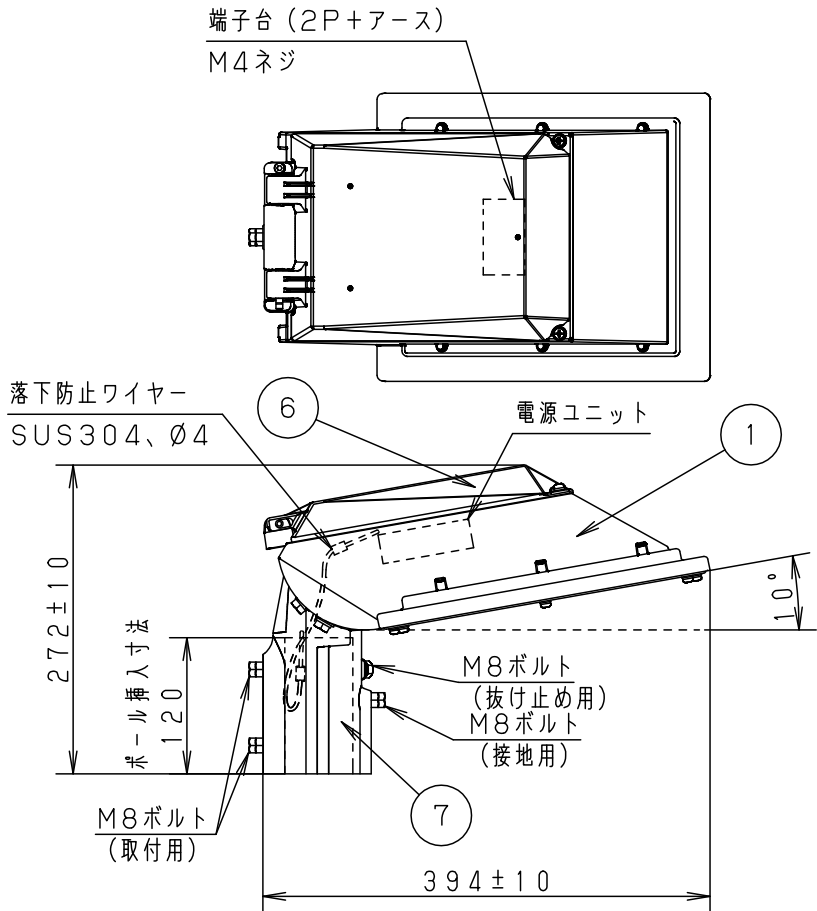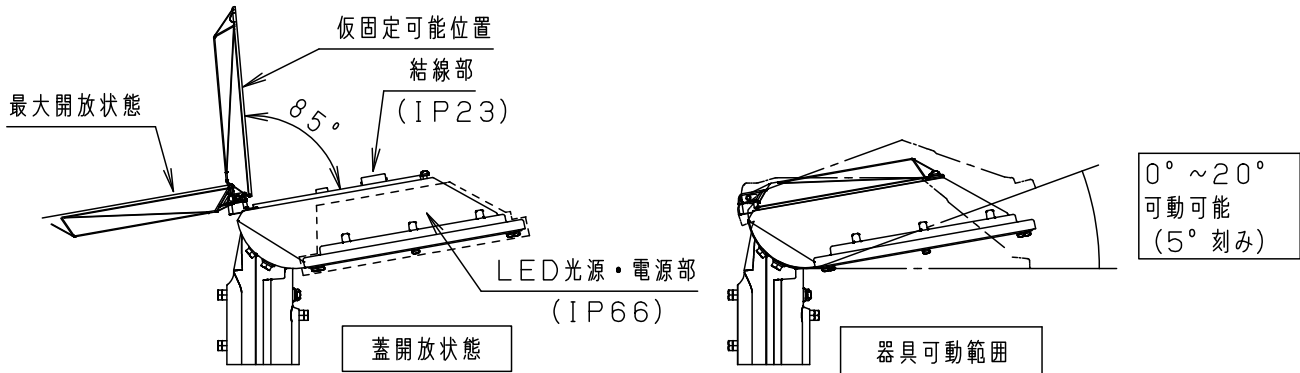

定格・初期光束補正機能付（光束維持率80％）

入力電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50/60Hz		
入力電流	0.38A	0.20A	0.17A
消費電力	37.8W	37.2W	37.4W
平均電力	34.0W	33.6W	33.9W

方向	受圧面積
正面	0.041m ²
側面	0.049m ²

保護等級	
結線部	IP23
LED光源・電源部	IP66

対応ガイドライン：q'

建電協器具形式	KCE050-2C(-J)
配光タイプ	局部照明

適合ポール
建電協仕様標準ポール テーパーポール：高さ8m～12m ポールヘッド形 （抜け止め用穴加工必要） （落下防止バー加工）

入力電圧	電力会社 申請入力容量
100V	38.0VA
200V	40.0VA

適合オプション		
品名	品番	備考
後方カッターバ	NYK71010	オフブラック
前方カッターバ	NYK71011	オフブラック
φ89ポール用アダプタ	DYDX7023	グレー
φ114ポール用アダプタ	DYDX7031	グレー

グ レー マ ン セ ル N7		7	ア ー ム	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
器 具 光 束	6, 3 0 0 l m	6	上 蓋	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
L E D	昼白色（5000K R a 70）	5	枠	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
光 源 寿 命	60, 0 0 0 時間（光束維持率80％）	4	レ ン ズ	アクリル	透 明
器具質量	5 . 9 k g	3	L E D ユ ニ ッ ト		L E D 27 粒
特 記 事 項		2	パ ネ ル	強化ガラス（t 4）	透 明
		1	本 体	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

一般屋外仕様		
品番	LED道路灯 防雨型 NYR30025LF9	
	NYR30025-K1	鈴木 岸 中 木 下 川
単位：mm		第三角法

パナソニック株式会社