


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所などでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 適合以外のアーム・ポールと組み合わせる場合にはアーム・ポールの強度確認を行ってください。器具落下の原因となります。
- 器具の取付角度、アームの角度を変更すると、受圧面積が変わりますのでポール強度の再確認を行ってください。
- 下向照射専用器具です。それ以外の逆付け、横付けは行わないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- フィルタをゆるめたり、衝撃を加えない。浸水による感電火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 適合ケーブル径はφ1.6～φ2、より線2～3.5mm²、仕上がり外径φ10～φ13電源線は3心ケーブル、調光線は2心または3心ケーブルをご使用ください。適合外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
- 器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。
- 電源線、調光線は端子台の指定された位置に接続してください。指定された位置以外に接続すると火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーは取扱説明書に沿って取り付けてください。取付に不備があると落下の原因となります。



適合ポール
建電協仕様標準ポール
テーパーポール：高さ8m～12m
アーム取付形
(抜け止め用穴加工必要)
(落下防止バー加工)

保護等級
結線部 IP23
LED光源・電源部 IP66

-5°～15°
可動可能
(5°刻み)


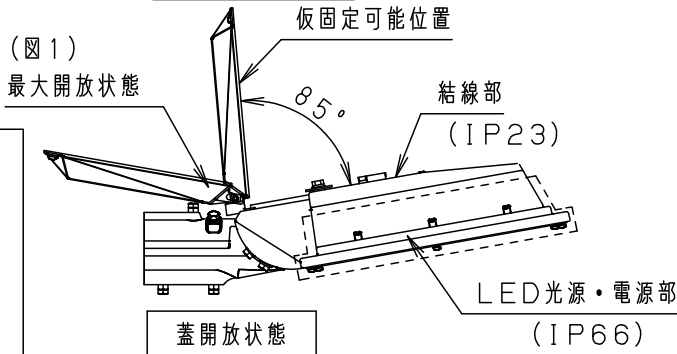
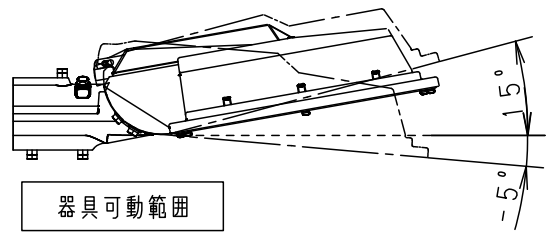





図1 レンズの●部分は光りません

定格		
入力電圧	AC200V	AC240V
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.55A	0.47A
消費電力	108W	108W

※5°上向きアームに取付けた場合の受圧面積です

方向	受圧面積
正面	0.055m ²
側面	0.057m ²

入力電圧	電力会社 申請入力容量
200V	110.0VA

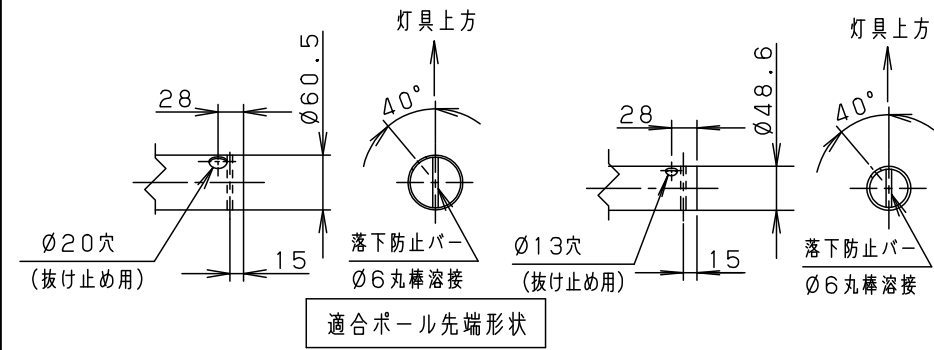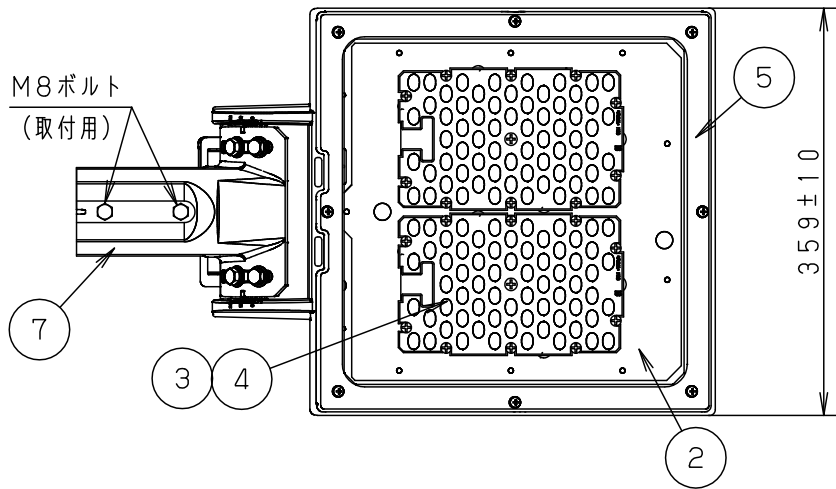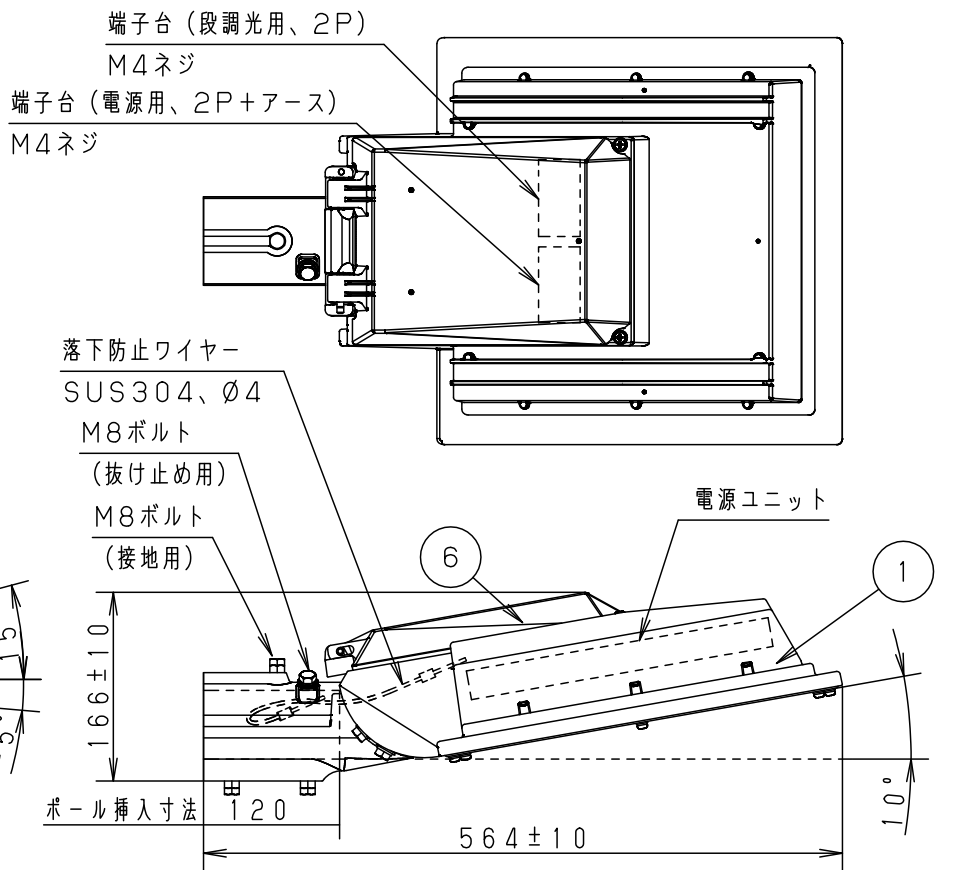

- ※ポールの先端径がφ34の場合
- ・φ34アーム取付用セット部品（オプション）を使用してください。
- ・φ34アーム取付用セット部品（オプション）を使用せず器具を取り付けた場合、器具落下の原因となります。
- ・適合ケーブル径はφ1.6、より線2mm²、仕上がり外径φ10～φ11の3芯ケーブルをご使用ください。
- ・ポールの先端径がφ34の場合は段調光機能をご使用できません。

適合オプション		
品名	品番	備考
後方カッターバ	NYK71012	オフブラック
前方カッターバ	NYK71013	オフブラック
電力柱共架アーム 角度固定タイプ	DYDX7100	溶融亜鉛メッキ
電力柱共架アーム 角度可変タイプ	DYDX7101	溶融亜鉛メッキ
電力柱共架アーム プレーカ内蔵型 前面開口タイプ	DYDX7617	溶融亜鉛メッキ
2灯用アーム	DYDX7666	溶融亜鉛メッキ
φ34アーム取付用セット部品	NYK71030	グレー
電力柱用取付バンド	DYKX22842	溶融亜鉛メッキ
電力柱用取付バンド	DYKX22821	溶融亜鉛メッキ

グレー マンセル N7		7	アーム	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
器具光束	19,050lm	6	上蓋	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
LED	昼白色（5000K Ra70）	5	枠	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
光源寿命	60,000時間（光束維持率80%）	4	レンズ	アクリル	透明
器具質量	8.4kg	3	LEDユニット		LED57粒×2枚
特記事項 ・段調光：50%		2	パネル	強化ガラス（t4）	透明
		1	本体	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレー（全つや）
部番			部品名	材質・素材厚	備考

配光タイプ		高速道路照明	
NEXCO器具形式		RP-150-3M	
一般屋外仕様			
LED道路灯 防雨型			
NYR32173LE2			
NYR32173-K1		鈴木 岸 中	岸 下 川
単位：mm	第三角法		
パナソニック株式会社			