



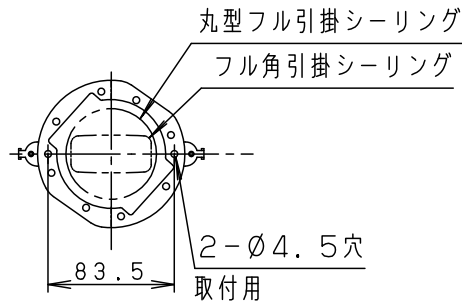

- ・丸型フル引掛シーリング、フル角引掛シーリングの場合
- 注) 既設のローゼット（耳付き）が取り付けられている場合には、  
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

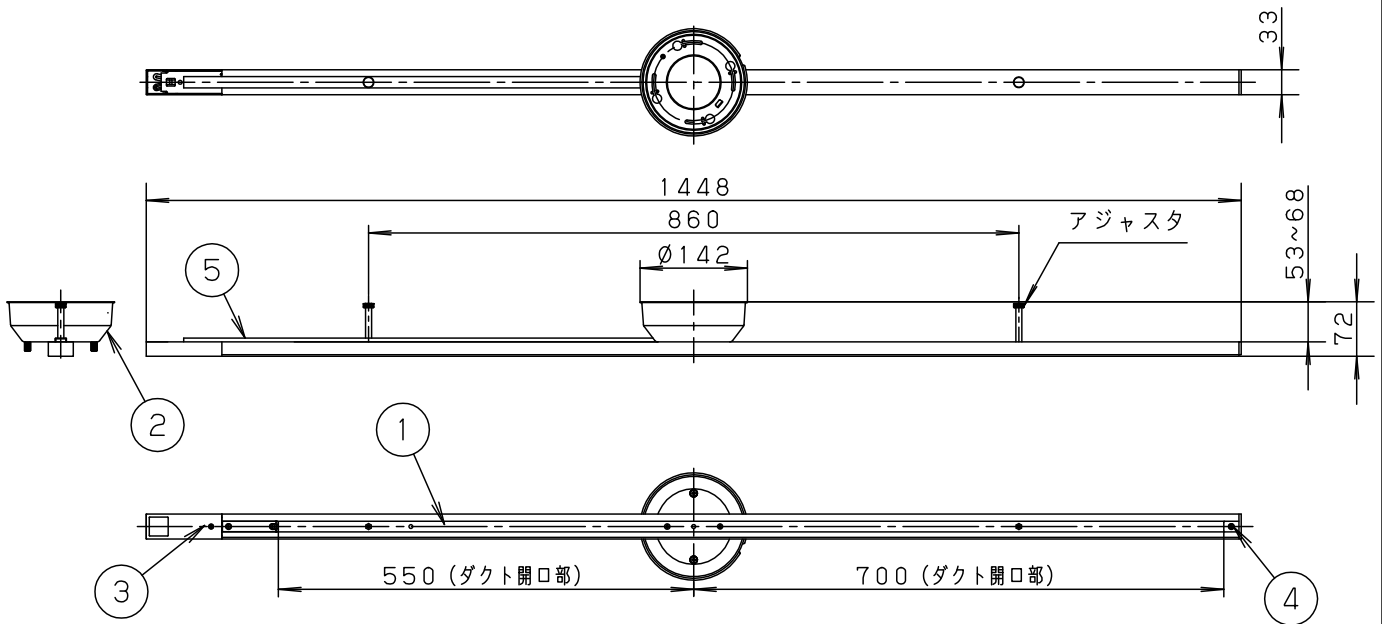

<使用上の注意>

- ・天井面とダクトの隙間をアジャスタ（ダクト安定用部品）を回転させて調節する。（調整可能範囲15mm）
- ・やわらかい天井ではアジャスタの痕が残る場合があります。ご了承ください。
- ・凹凸のない水平天井に取り付けてください。
- ・火災警報器、熱感知器の真下には取り付けないでください。
- ・スポットライト等の灯具で熱感知器を照射しないでください。誤作動の原因となります。

<取付可能器具仕様>

- ・灯具合計負荷質量：6.0kg以下（片側3kg）
- ・灯具合計負荷容量：600W（6A）まで

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・指定仕様以外の器具を取り付けないでください。  
落下の原因となります。
- ・プルスイッチ付ペンダント、リーラーペンダントは  
取り付けできません。落下の原因となります。

|      |       |    |         |          |                    |                      |
|------|-------|----|---------|----------|--------------------|----------------------|
|      |       | 5  | カバ ー    | 鋼板（t0.8） | ブラック<br>ポリエステル粉体塗装 | 品 番<br><br>LK04183BZ |
|      |       | 4  | エンドキャップ |          | ブ ラ ッ ク            |                      |
| 器具質量 | 1.8kg | 3  | フィードイン  |          | ブ ラ ッ ク            |                      |
| 特記事項 |       | 2  | フランジ    | 鋼板（t0.8） | ブラック<br>ポリエステル粉体塗装 | 松 尾<br><br>米 谷       |
|      |       | 1  | 配線ダクト   | 塩ビ亜鉛メッキ鋼 | ブ ラ ッ ク            |                      |
|      |       | 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚   | 備 考                |                      |

