


- ・丸型フル引掛シーリング、フル角引掛シーリングの場合
- 注) 既設のローゼット（耳付き）が取り付けられている場合には、取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

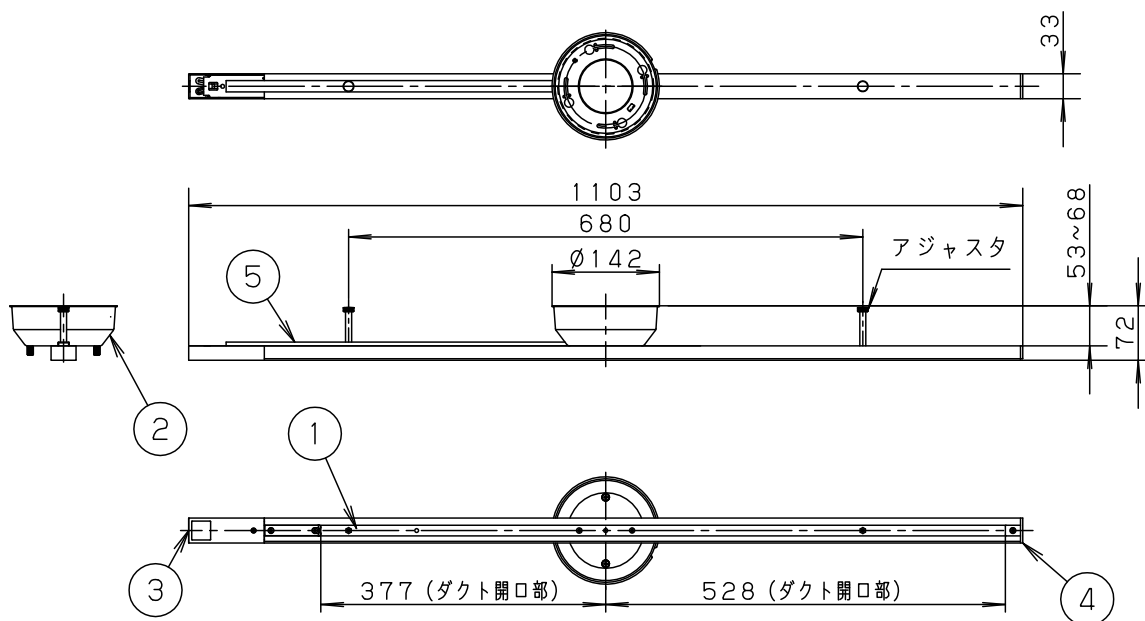

<使用上の注意>

- ・天井面とダクトの隙間をアジャスタ（ダクト安定用部品）を回転させて調節する。（調整可能範囲15mm）
- ・やわらかい天井ではアジャスタの痕が残る場合があります。ご了承ください。
- ・凹凸のない水平天井に取り付けてください。
- ・火災警報器、熱感知器の真下には取り付けないでください。
- ・スポットライト等の灯具で熱感知器を照射しないでください。誤作動の原因となります。

<取付可能器具仕様>

- ・灯具合計負荷質量：6.0kg以下（片側3kg）
- ・灯具合計負荷容量：600W（6A）まで

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・指定仕様以外の器具を取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・プルスイッチ付ペンダント、リーラーペンダントは取り付けできません。落下の原因となります。

		5	カバ ー	鋼板（t0.8）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	品 番
		4	エンドキャップ		ホ ワ イ ト	LK04184WZ
器具質量	1.4kg	3	フィードイン		ホ ワ イ ト	
特記事項		2	フランジ	鋼板（t0.8）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	松 尾 米 谷
		1	配線ダクト	塩ビ亜鉛メッキ鋼	ホ ワ イ ト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社