


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

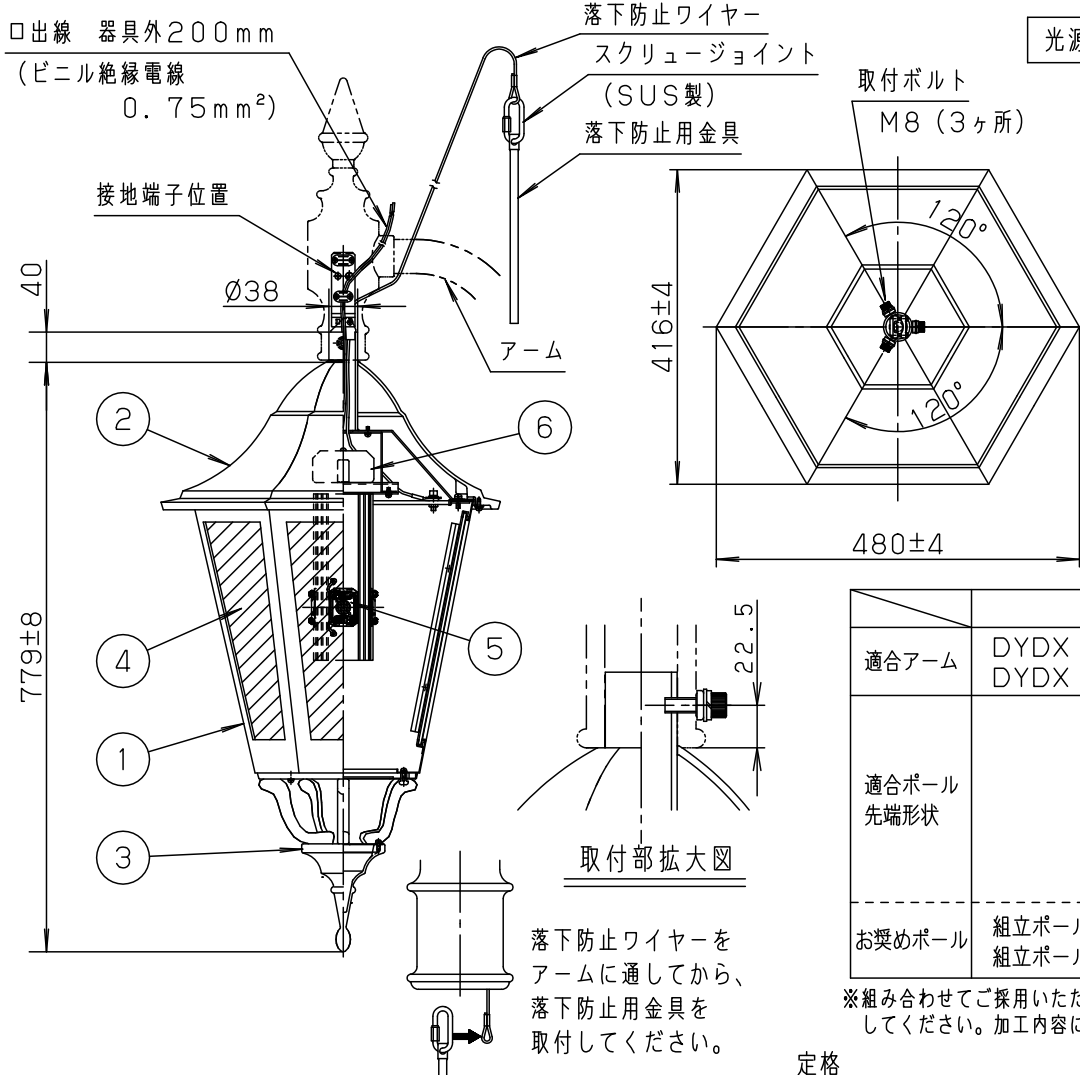

光源寿命 60,000h

受圧面積

0.18m²

器具光束

5000lm

品番・品名	
適合アーム	DYDX (H) 2085 1灯用 DYDX (H) 2086 2灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	組立ポールXDYD2893 組立ポールXDYD2894


※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありませぬ。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

		6	電源ユニット	1個	
青銅色 マンセル 5BG4/2		5	LEDユニット	4個	
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	パネル	強化ガラス (t4)	透明フロストセラミック印刷
器具質量	12.0Kg	3	飾り	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装
特記事項		2	笠	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装
		1	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	青銅色アクリル塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
		品番 (モールライト) 防雨型 NNY22634KLE9			
		生産終了品 本器具は製造できません			
		パナソニック株式会社			