



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

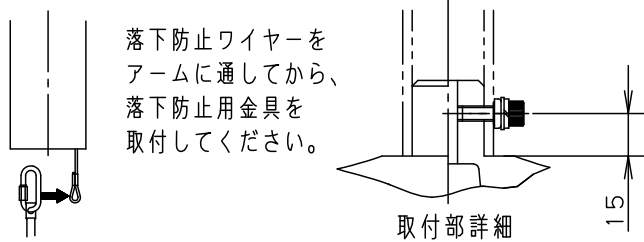


取付ボルト
M8 (3ヶ所)

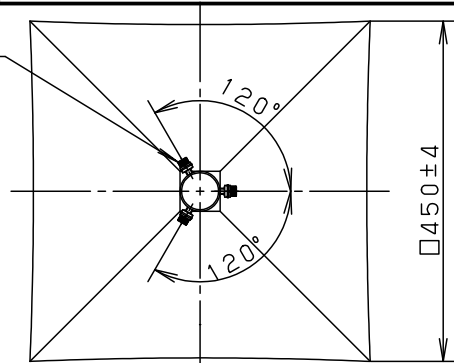


光源寿命 60,000h

口出線 器具外200mm
(ビニル絶縁電線
0.75mm²)

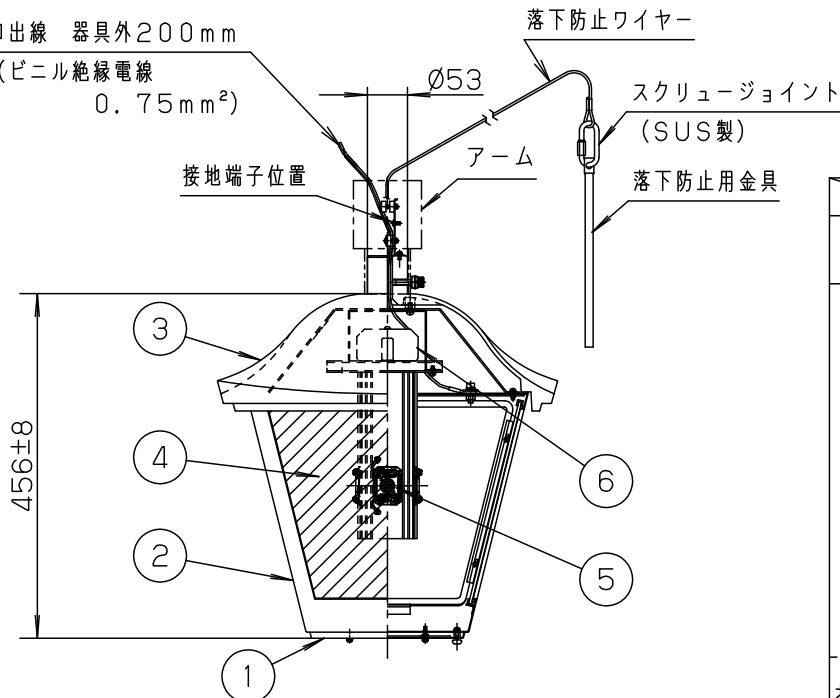

受圧面積	器具光束
0.14m ²	5400lm

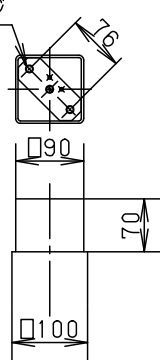	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2065 1灯用 DYDX (H) 2066 2灯用
適合ポール 先端形状	3-M10ネジ (取付用) 
お奨めポール	組立ポールXDYD2622A 組立ポールXDYD2632A

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。


定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

【使用上のご注意】

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源
で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はφ2、3、5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさに決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題ははありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



		6	電源ユニット		1 個	
コーヒープラウン マンセル 10YR2/1		5	LEDユニット		4 個	
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4	パネ ル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷	品 番 (モールライト) 防雨型 NNY22640KLE9
器具質量	17.0Kg	3	笠	アルミ铸件	コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	
		1	下 面 枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社

品番 (モールライト)
防雨型
NNY22640KLE9

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社