⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

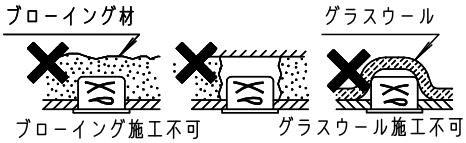

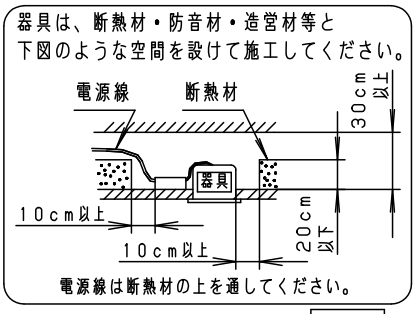



（使用上のご注意）
・必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 ＸＮＤ－ＲＹ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
・突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

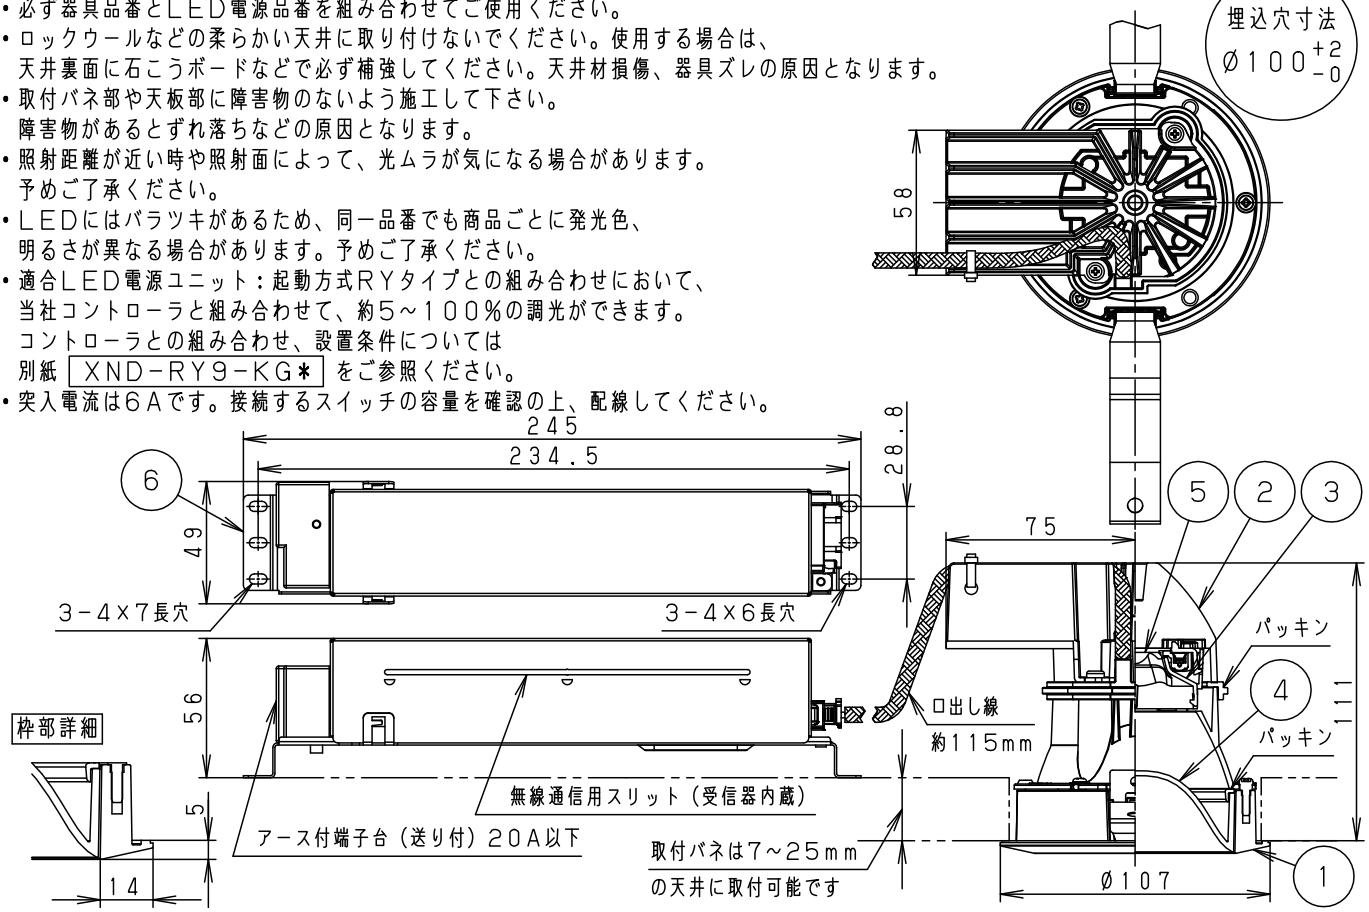

＜適合リニューアルプレート＞
NNN80000Z／NNN80003Z

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN22422	NNK16001NRY9	100V	0.137A	13.3W
		200V	0.071A	13.3W
		242V	0.060A	13.3W



ホワイト　マンセル　N9.5

器具光束	970ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（3500K　Ra85）
配　光	拡散タイプ
器具質量	1.0kg（灯具：0.5kg、電源：0.5kg）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	パネル	アクリル	乳白
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名：ダウンライト　XND1531PVRY9

上田　岡田　池田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XND1531PVRY9-K2