


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

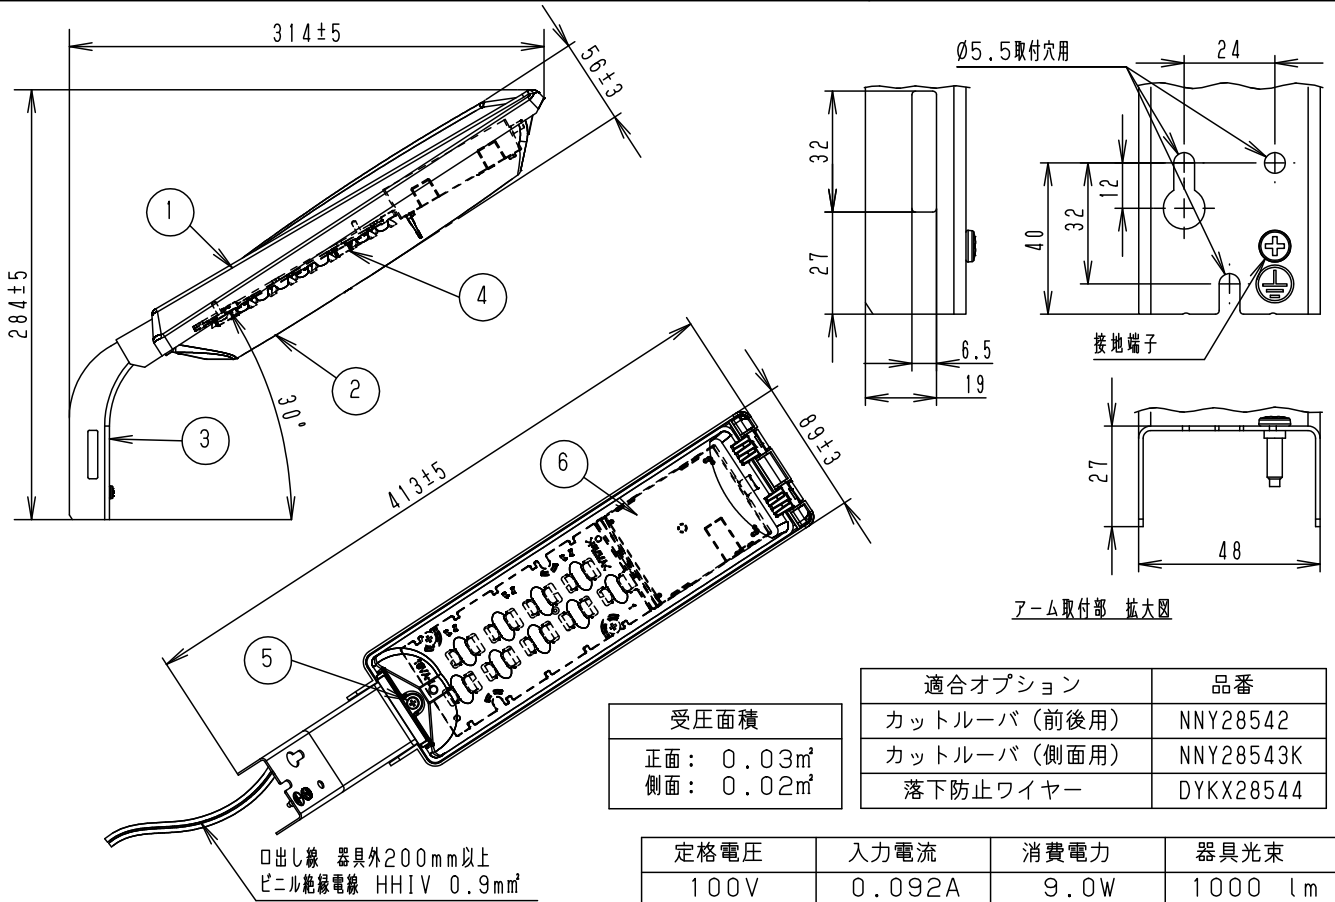

口出し線 器具外200mm以上
ビニル絶縁電線 HHIV 0.9mm²

アーム取付部 拡大図

【使用上のご注意】

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域では使用しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面の種類によっては光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水してグローブ内に水が溜まる場合がありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

電力会社申請入力容量 9.2VA

保護等級 IP44 光源寿命 60,000時間

取付箇所	取付金具
φ60鋼管ポール カラーM10ポール	DYKX23005 DYKX23097+DYKX23098
φ76・φ89鋼管ポール	DYKX23007
φ60~114鋼管ポール	DYKX23097
φ190~350電力柱	DYKX22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 初期、アームの切断端面部に赤錆が発生しますが、耐食性に問題はありません。詳しくは別紙承認図「Zn-Al系合金メッキの特性について」を参照ください。(図番： T4AA20120-K*)
- 別途電子式の自動点滅器を手配される場合は開閉端子を確認ください。
 - ・リレー式・ハイブリッド式(トライアック+リレー式)： 適合可
 - ・トライアック式は自己点滅や微発光する恐れがありますので、事前に設置確認を行ってください

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面にNNY20344-K1器具落下の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には使用しないでください。つららができている場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度は、-20~35℃で使用してください。また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点・短寿命の原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備があると器具落下の原因となります。

優良防犯機器



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	LED 電球色(3000K, Ra83)	器具質量 0.7kg	特記事項	6 電源ユニット	5 グローブ止めネジ SUS304	4 レンズ アクリル樹脂 透明	3 アーム 鋼板(t1.2) Zn-Al系合金メッキ	2 グローブ アクリル樹脂 透明つや消し	1 本体 ASA樹脂 クールホワイト	部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番(LED防犯灯) 防雨型 NNY20354LE1 林 尾身
														パナソニック株式会社