⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。




●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。




●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。







（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ－ＬＪ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø１７５$^{+2}_{-0}$

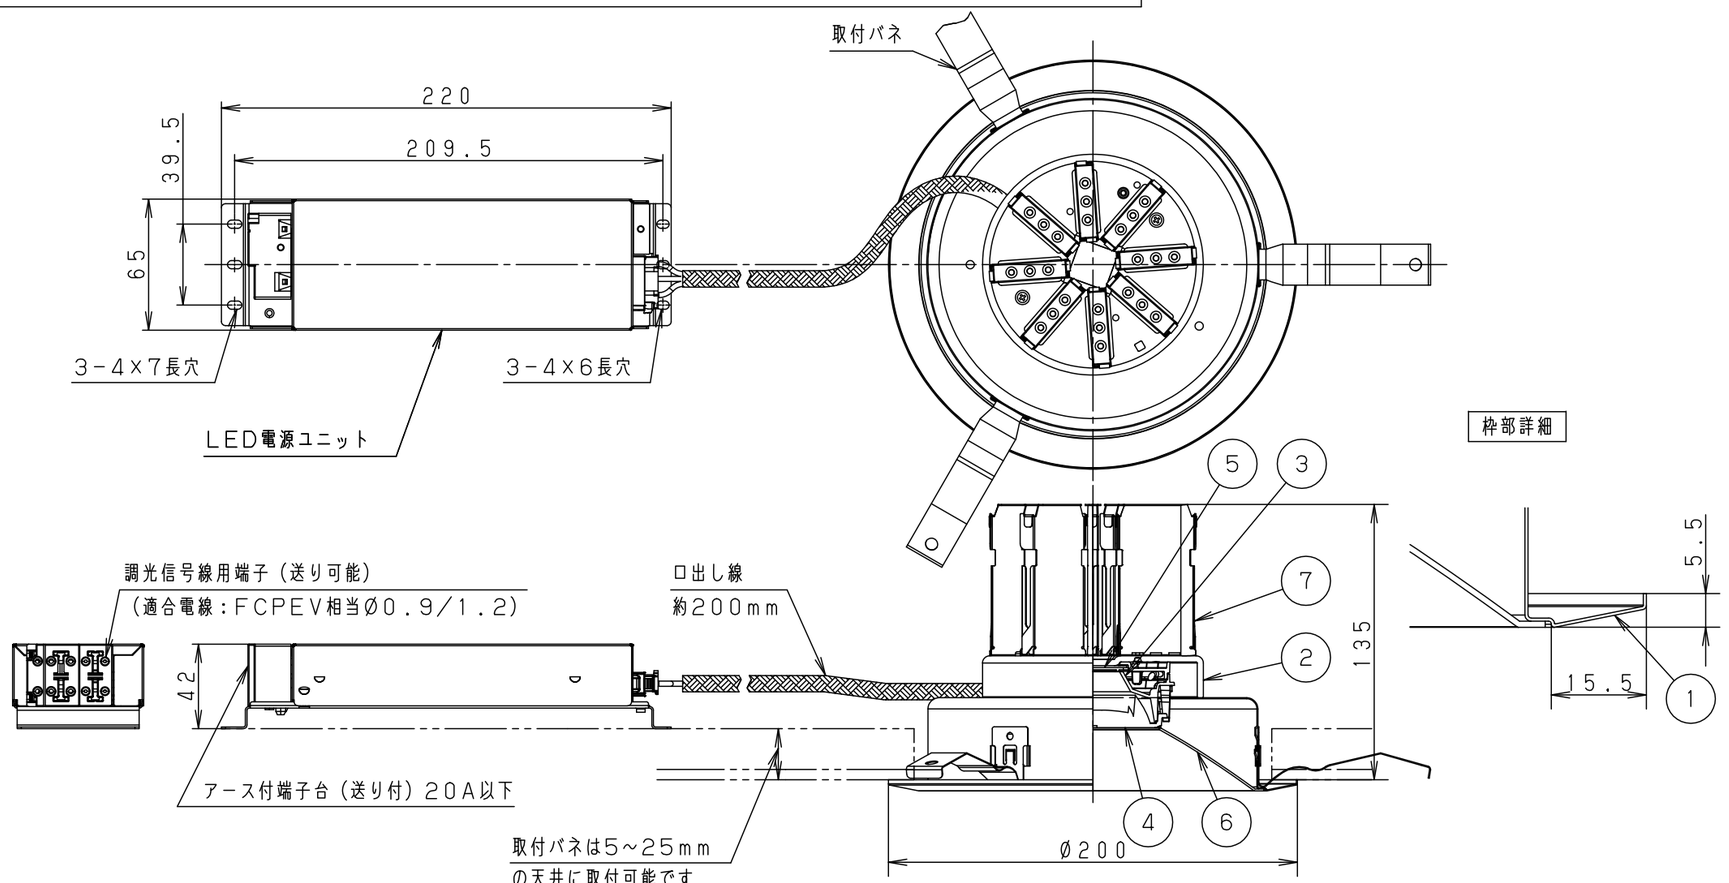


| 器具品番 | LED電源品番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | 突入電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDN68701S | NNK55001NLJ9 | １００Ｖ | ０.４０１Ａ | ３９.４Ｗ | － |
| | | ２００Ｖ | ０.２０２Ａ | | １４.４Ａ |
| | | ２４２Ｖ | ０.１７１Ａ | | １７.６Ａ |

| | |
|---|---|
| ホワイト　マンセル　Ｎ９.５ | |
| 器具光束 | ５５６０ｌｍ |
| ＬＥＤ | 白色（４０００Ｋ　Ｒａ８５） |
| 配光 | 広角タイプ |
| 器具質量 | １.０ｋｇ（灯具：０.６ｋｇ、電源：０.４ｋｇ） |
| 特記事項 | |

| 番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ７ | 放熱板 | アルミ板（ｔ０.５） | |
| ６ | 補助反射板 | アルミ板（ｔ１.０） | 銀色鏡面仕上 |
| ５ | ＬＥＤ | | |
| ４ | レンズ | アクリル | 透明 |
| ３ | 反射板 | ＰＢＴ樹脂 | ホワイト |
| ２ | 本体 | アルミ板（ｔ３.０） | |
| １ | 枠 | 亜鉛鋼板（ｔ０.５） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |

| | |
|---|---|
| 品名 | ダウンライト　ＸＮＤ５５７８ＳＷ |
| 図番 | ＸＮＤ５５７８ＳＷ－Ｋ１ |
| 単位：ｍｍ | 第三角法 |

平　櫻
岡　井　堀

パナソニック株式会社



（ＪＩＳ　Ａ－３）