⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。




●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。







（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 ＸＮＤ－ＲＹ９－ＫＧ＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø２００±２




枠部詳細




| 器具品番 | LED電源品番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|
| NDN98805S | NNK90002NRY9 | 100V | 0.720A | 70.0W |
| | | 200V | 0.357A | |
| | | 242V | 0.300A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ホワイト　マンセル　N9.5 | | |
| 器具光束 | 10285lm | | |
| ＬＥＤ | 昼白色（5000K　Ra85） | | |
| 配光 | 拡散タイプ | | |
| 器具質量 | 1.3kg（灯具：0.8kg、電源：0.5kg） | | |
| 特記事項 | | | |
| 7 | LED電源ユニット | | |
| 6 | 放熱板 | アルミ板（t0.5） | |
| 5 | 補助反射板 | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上 |
| 4 | レンズ | アクリル | 透明 |
| 3 | 反射板 | PBT樹脂 | ホワイト |
| 2 | 本体 | アルミ板（t3.0） | |
| 1 | 枠 | 亜鉛鋼板（t0.5） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
| 品名 | ダウンライト XND9089SNRY9 | | |
| 図番 | XND9089SNRY9-K2 | 平岡 | 櫻井 堀 |
| 単位：mm | 第三角法 | | |

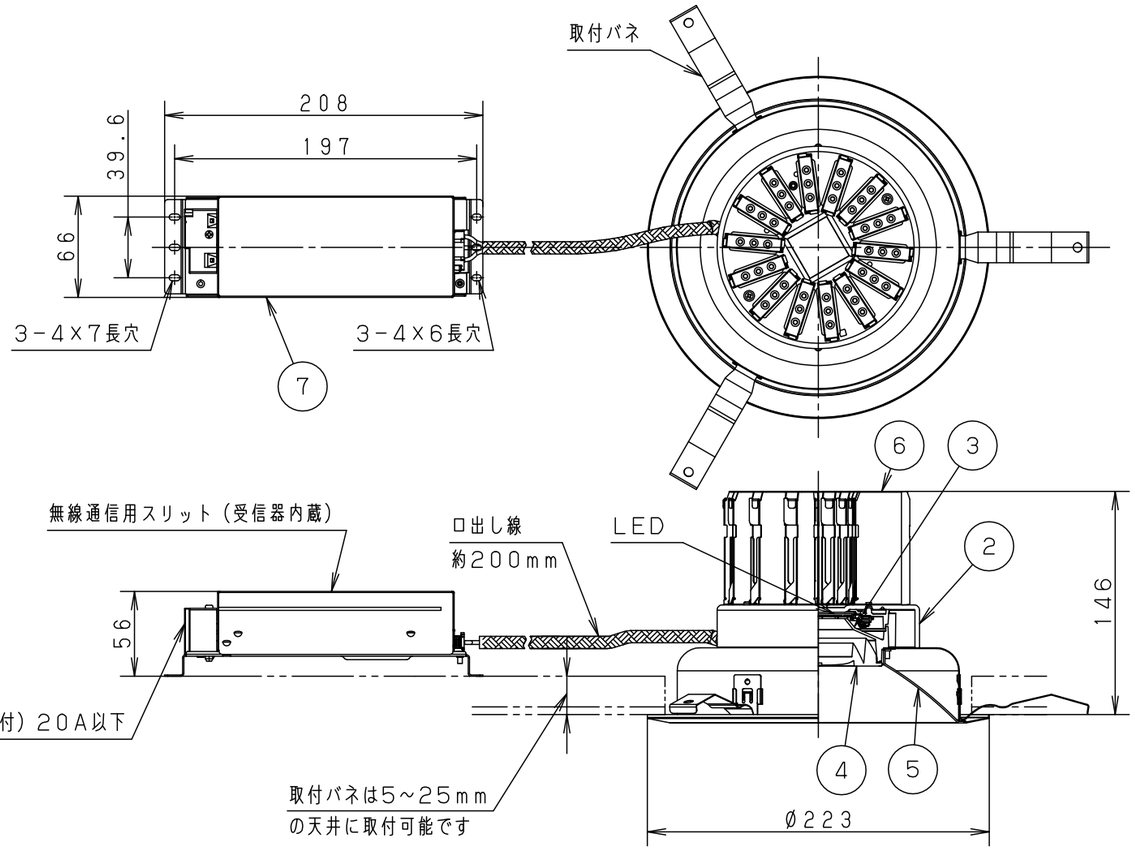パナソニック株式会社



（ＪＩＳ　Ａ－３）