⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

光源寿命	６０，０００時間



蓋開放状態

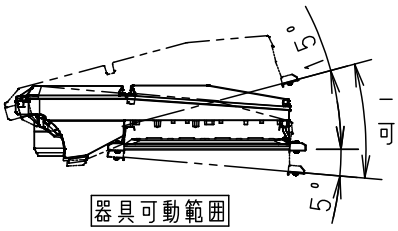

器具可動範囲

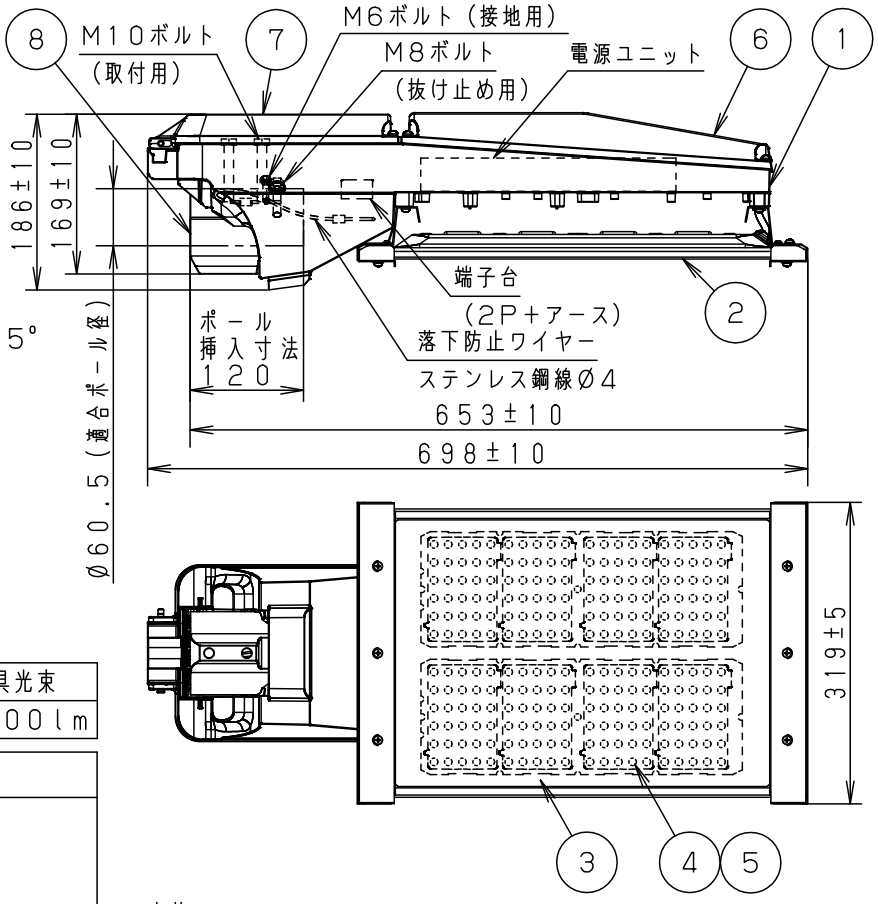

方向	受圧面積
正面（水平）	０．０３９㎡
正面（５度上向き）	０．０４８㎡
正面（１０度上向き）	０．０５８㎡
正面（１５度上向き）	０．０７０㎡
正面（５度下向き）	０．０５１㎡
側面	０．０８２㎡

器具光束
１２０００ｌｍ

⚠ 安全に関するご注意

●６０ｍ／ｓ仕様です。
適合以外のアーム、ポールと組合せる場合には
アーム、ポールの強度確認を行ってください。
器具落下の原因となります。
●下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると
浸水による感電や器具落下の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

定格

定格電圧	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		
入力電力	９４Ｗ	９２Ｗ	９２Ｗ
入力電流	０．９４Ａ	０．４７Ａ	０．４０Ａ
平均電力	８５Ｗ	８３Ｗ	８３Ｗ

[使用上のご注意]
●道路灯以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
●電源線はØ２、３．５㎟以下をご使用ください。
●適合ポールと組合せる場合は、予め右記の
抜け止め用穴加工・落下防止バー加工を施してください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●周囲温度は、−２０～４０℃でご使用ください。
●不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
●器具の取付角度を変更した場合は国土交通省ガイドラインの配光を
満たす事が出来ません。ご了承ください。
●点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
●塩害地域でご使用される場合は、使用環境により劣化が進行する場合があります。
●建電協仕様標準ポール以外の先端部段付形状ポールをご使用される場合は、
器具と干渉し挿入が不十分になる
恐れがあります。別途ご相談ください。
●本図は2枚一組です。国土交通省ガイドライン
タイプ・建設電気技術協会形式の適合一覧表は
”ＮＮＹ２７８１０Ｚ−ＫＧ＊”を参照ください。

適合ポール
建電協仕様標準ポール テーパーポール：高さ８ｍ～１２ｍ 折線形、長円形 （先端抜け止め用穴加工必要） （落下防止ワイヤー取付け加工）

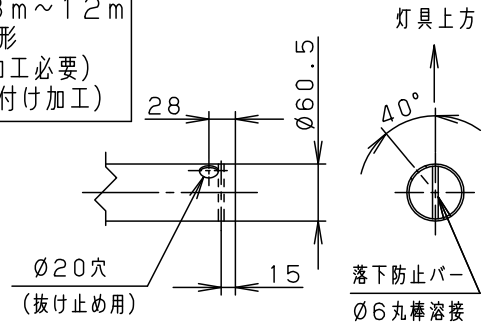

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	アーム	アルミダイカスト	グレイ（全艶）
7	結線部蓋	アルミダイカスト	グレイ（全艶）
6	電源蓋	アルミダイカスト	グレイ（全艶）
5	レンズ	アクリル	透明
4	ＬＥＤユニット		ＬＥＤ６６個×２
3	パネル	強化ガラス	透明
2	光源モジュール	アルミニウム	グレイ（全艶）
1	本体	アルミダイカスト	グレイ（全艶）

適合ポール先端形状
・初期光束補正機能付
（光束維持率８０％）

グレイ　マンセル　Ｎ７	
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ，Ｒａ７０）
器具質量	１０．３ｋｇ
特記事項	

品番（ＬＥＤ道路灯）
防雨型
ＮＮＹ２７８３９ＺＬＦ９

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社