
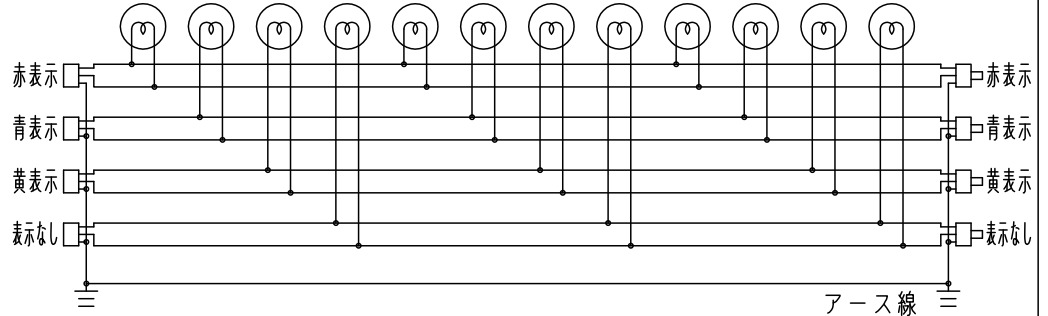
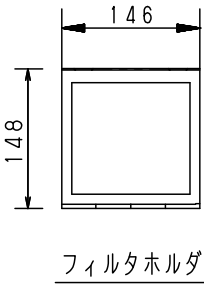


⚠ 注意：商品には耐用年限がありません。詳細はCXCX2002PWを参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ハンガー取付専用器具です。その他の取付しないでください。落下の原因となります。
- ・被照射面とは80cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプ（保護シールド付ランプ）をご使用ください。ランプ破損による落下、ケガの原因となります。

配光データ（1灯のみ点灯）  
K0060125（200Wランプ時）

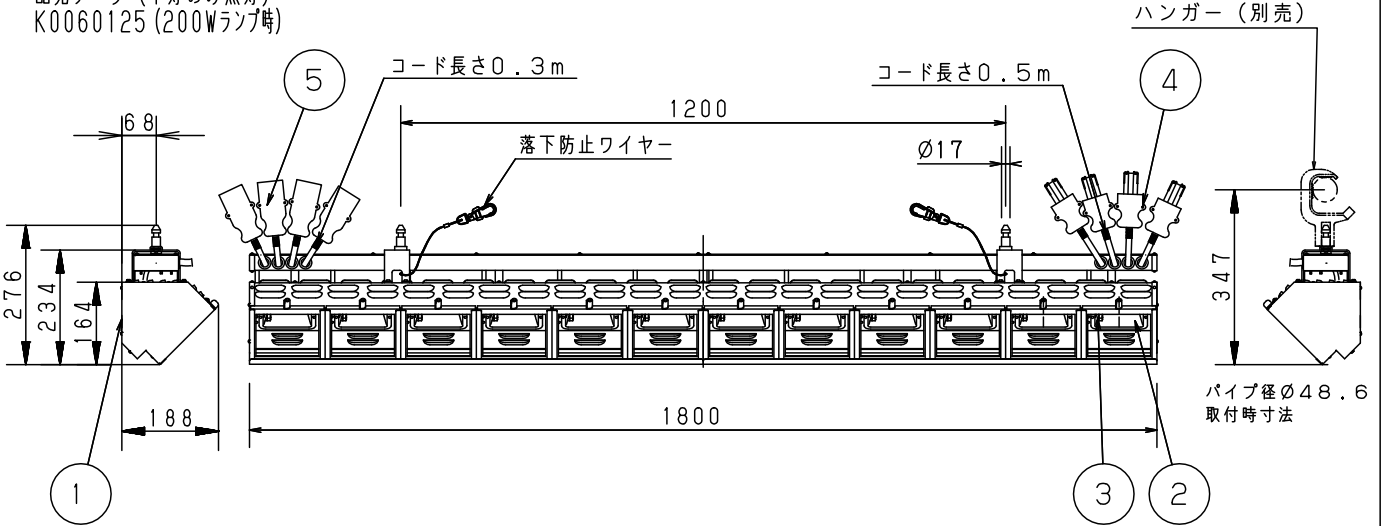


C型30Aボディ  
上手側（電源送り側）

配線図（4回路配線）

C型30Aプラグ  
下手側（電源引込側）

注意事項：

- ・ランプは、別売です。
- ・パイプへの取付は、ハンガー（NK31010B（別売））を2個使用して行ってください。
- ・下手電源4回路。
- ・1回路当たり30A以下、定格電圧100Vでご使用ください。
- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。
- ・良好な色調のため、水平幕との距離は1.3m以上確保することをお勧めします。
- ・色をつけない回路にもカラーフィルタ（クリア・別売）を入れてご使用ください。

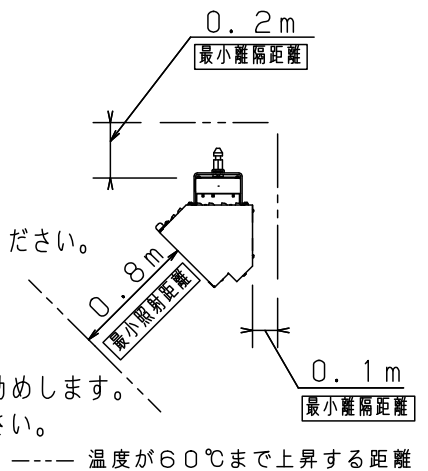

適合ランプ	JD100V200WP/EN JD110V130WNP/E	5	C型30Aボディ	メラミン樹脂（ブラック）	WA1839B（30A、125V）	品番 NQ 36222RK （アッパー・水平幕ライト）
W・数	最大200W×12	4	C型30Aプラグ	フェノール樹脂（ブラック）	WF5830B（30A、125V）	
器具質量	16.7kg	3	ソケット	125V 2A	NZ08205（E11）	三役野 上
特記事項		2	反射鏡	アルミ（t1）	銀色梨地仕上	
		1	本体	カラー鋼板（t0.8）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

