



⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 被照射面とは50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 定格100V、1回路あたり30A以下でご使用ください。火災・感電の原因となります。
- 色をつけない回路にもカラーフィルター（クリア・別売）を入れてご使用下さい。ケガの原因になります。

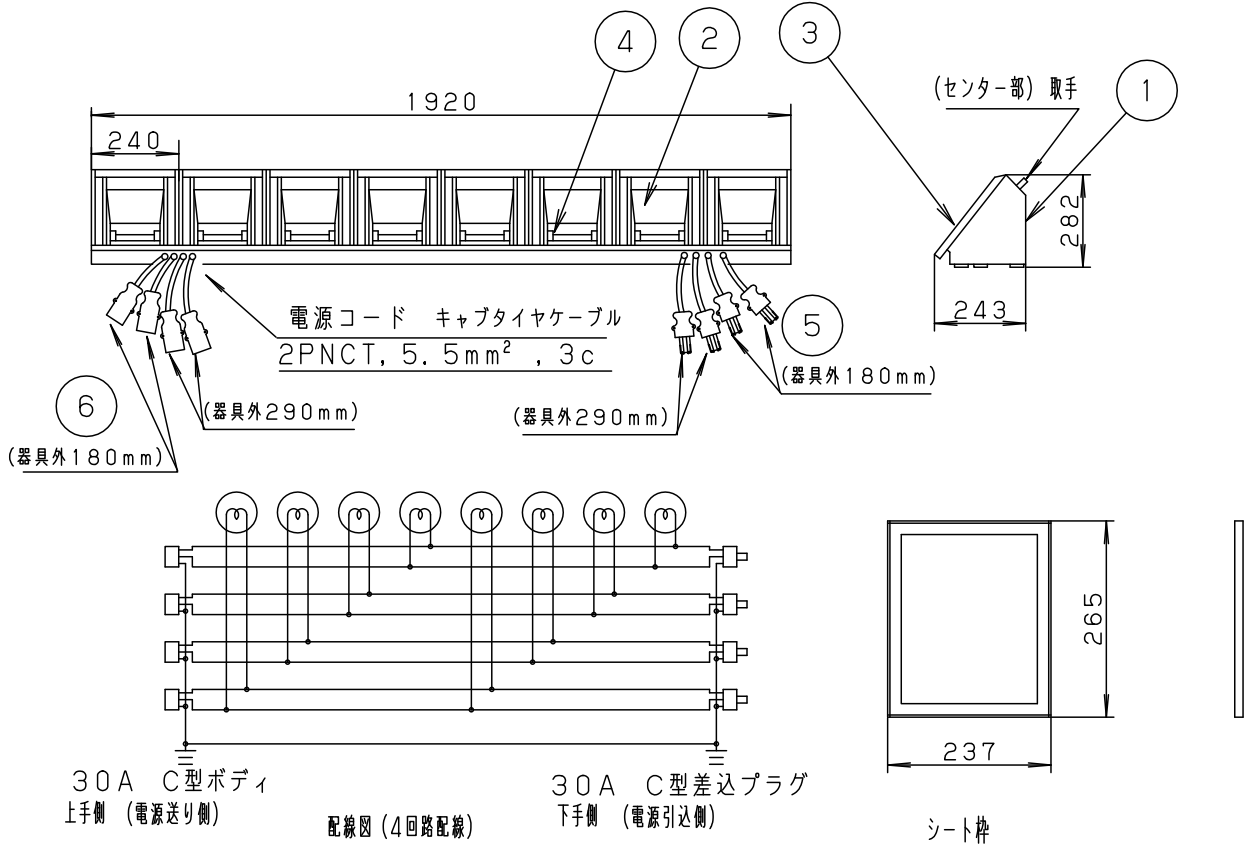

器具多灯連結詳細図

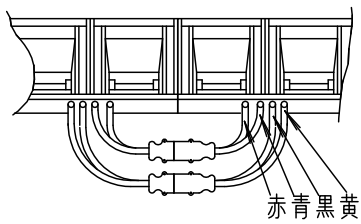

連結は上図の様にプラグ、ボディを同色で連結させ2段にして整理する

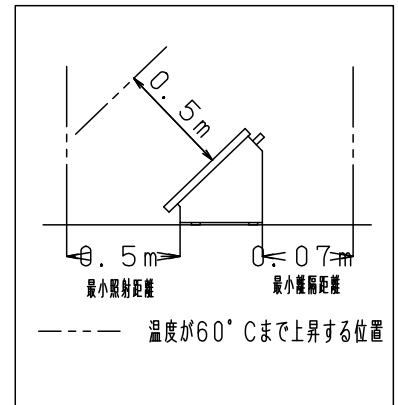

		6	ボディ	WA1839B	C型、30A125V	
適合ランプ (別途)	ハロゲンランプ	5	プラグ	WF5830B	C型、30A125V	品番 NQ37843R (ロー・ホリゾントライト)
W × 数	J100V300WF ×8 J100V500WF ×8	4	ソケット	C-8	R7s口金 10A250V	
器具質量	18.5kg	3	枠	鋼板 (t=0.6)	ブラック半艶消し仕上	
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 周囲温度40°C以下でご使用ください。</li> <li>• ランプは付属しておりませんので、別途手配ください。</li> </ul>	2	反射板	アルミ板 (t=0.8)	梨地化学研磨	下 役 風 野
		1	本体	鋼板 (t=0.6)	ブラック半艶消し仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ37843R-K1

