


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

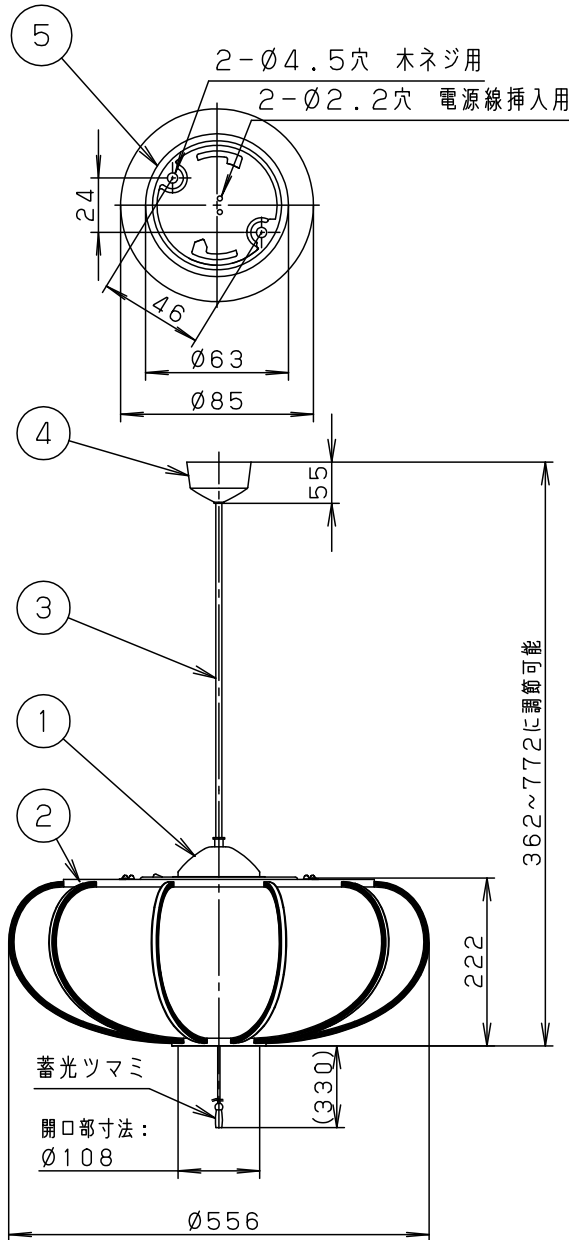

- 段調光スイッチ付  
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減  
下面：開放  
電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までで  
ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても  
器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具は使用できません。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.29A	28.1W

LED	昼光色 (6200K Ra83)	5	丸型フル引掛シーリング			品番
器具光束	3150lm	4	フランジ		ブラック	LGB11623LE1
器具質量	2.0kg	3	補強コード	外径Ø8	ブラック	
特記事項 ~6畳用		2	セード	ABS樹脂	亜麻色 乳白・強化和紙張り	蘭田川端
		1	本体	TM材 (t0.5)	こげ茶	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

