⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

定格　＊ＮＮＹ２８１２８ＬＥ９接続時

定格電圧	ＡＣ１００Ｖ	ＡＣ２００Ｖ	ＡＣ２４２Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		
消費電力	１０３．４Ｗ	１００．８Ｗ	１０１．２Ｗ
入力電流	１．０６８Ａ	０．５１０Ａ	０．４２８Ａ

品名	品番			
	灯具	器具質量	電源ユニット	質量
スポットライトＸＹ６８５６ＺＬＥ９	ＮＮＹ２４８５６Ｚ	２．６ｋｇ	ＮＮＹ２８１２８ＬＥ９	９７０ｇ

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●周囲温度は－２０～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
●枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。
●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください．万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●丸型ケーブルはＣＶ又は２ＰＮＣＴの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル外径はＯ１０．６～Ｏ１３．０（２ｍｍ²Ｘ３芯～３．５ｍｍ²Ｘ３芯）です。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
●落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
●上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

［使用上のご注意］

●調光器と組み合わせて使用しないでください。
●ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具の耐用年限が短くなる原因となります。
●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
●白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
●各品番の承認図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
●雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
●器具上向き取付の場合は、水平から±５°以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

適合オプション（別売）				
	電源ボックス	ＮＮＹ（Ｈ）２８４８９	フランジ	ＤＹＤＸ（Ｈ）４０８５
	１灯用投光器台	ＤＹＫＸ（Ｈ）０５１８３	フランジ付アーム	ＤＹＤＸ（Ｈ）４０８７
	アーム（Ｌ＝６００）	ＤＹＤＸ（Ｈ）４０２１		
	アーム（Ｌ＝９００）	ＤＹＤＸ（Ｈ）４０２７		

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

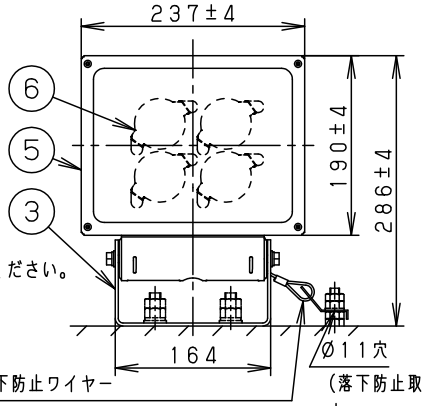



受圧面積
正面０．０５ｍ²
側面０．０２ｍ²

位置決めナット２個（別途）を使用して取付位置を調整してください。



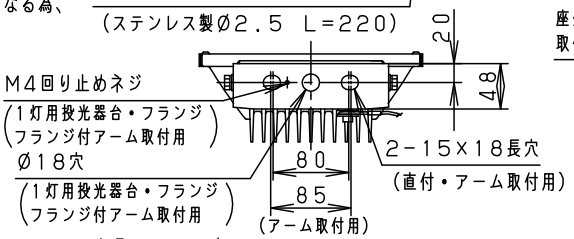

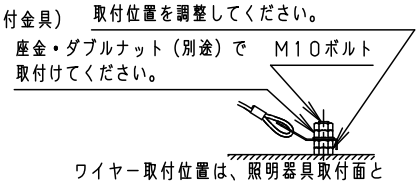

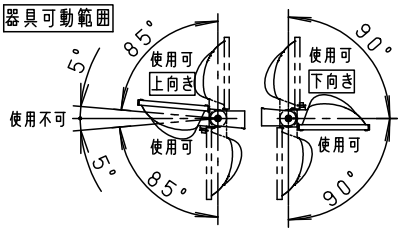

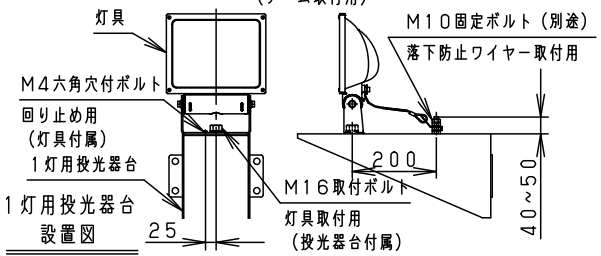

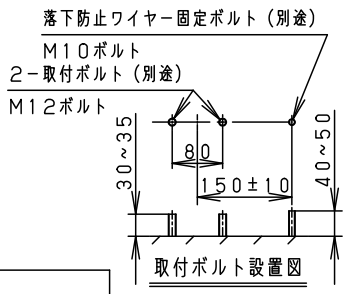

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	ＬＥＤユニット		
6	レンズ	アクリル樹脂	
5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し
4	カバー	鋼板（ｔ１．２）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	シルバーメタリックアクリル塗装
3	アーム	鋼板（ｔ３．２）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	シルバーメタリックアクリル塗装
2	枠	鋼板（ｔ１．２）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	シルバーメタリックアクリル塗装
1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装

器具光束	１０４２０ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ、Ｒａ８５）
配光	中角
器具質量	上表参照
特記事項	

光束維持時間	６０，０００ｈ（光束維持率７０％）

品名
防雨型
スポットライト
ＸＹ６８５６ＺＬＥ９

鈴木　北村

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＸＹ６８５６Ｚ－Ｋ３