⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、
　粉じんの発生する場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、５～３５℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・器具の耐用年限が短くなる原因となります。
●器具本体およびライトバーは単独で使用できません。　必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
●カバーに衝撃を与えないでください。　破損した場合、感電・火災の原因となります。

ライトバー品番と定格値

		ライトバー品番	定格電圧	定格値		
				AC100V	AC200V	AC242V
デジタル有線タイプ	調光調色	NNL4600EXJ DK9	入力電流	0.459A	0.230A	0.193A
			消費電力	45.2W	45.2W	45.2W
LiBecoM無線調光調色タイプ	調光調色	NNL4600EXJ RM9	入力電流	0.466A	0.235A	0.196A
			消費電力	46.0W	46.0W	46.0W
WiLIA無線タイプ	調光調色	NNL4600EXJ RK9	入力電流	0.466A	0.235A	0.196A
			消費電力	46.0W	46.0W	46.0W

定格は５０００Ｋ時の場合です。

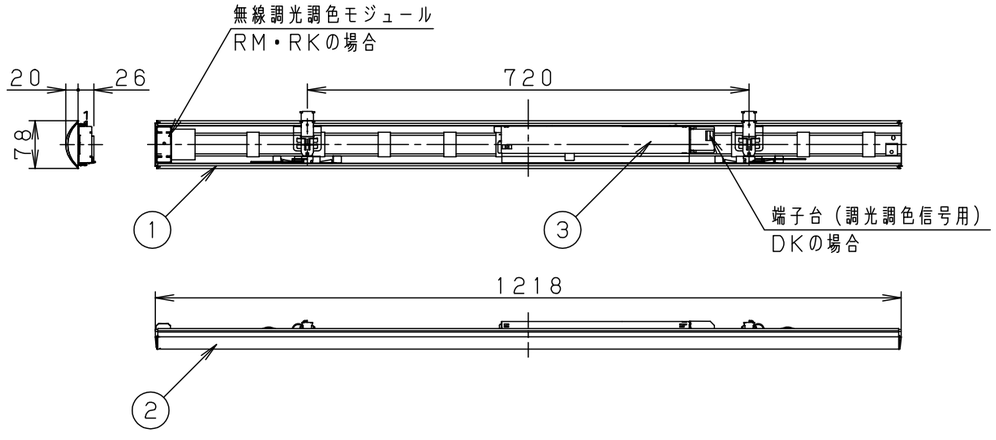

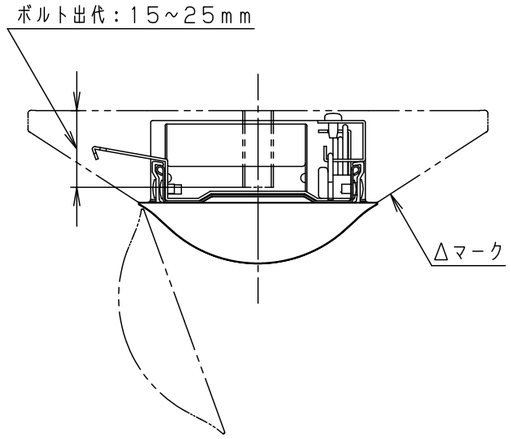

本体取付例（ＮＮＬＫ４１５１５Ｊの場合）

＜ご注意＞
・本図面はライトバーのみについて記載していますので、必ず組み合わせる専用本体の承認図もあわせてご覧ください。
・専用本体でも組み合わせできない場合や、取り付けに制限がある場合があります。あらかじめご了承下さい。
・本ライトバーと専用本体を組み合わせる場合、ボルト取付ピッチは８００ｍｍのみとなります。吊具は使用できません。
・中央電源穴は使用できません。ライトバーの取付方向に合わせ、電源穴を準備ください。（穴位置は下図参照）
・ライトバーの取り付けには方向性があります。
　壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にしてください。



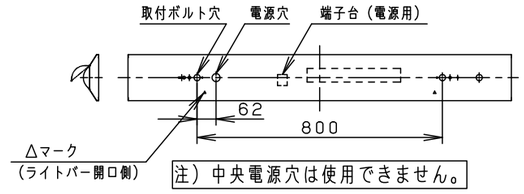

注）中央電源穴は使用できません。

＜使用上のご注意＞
・ＬＥＤ素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。
　あらかじめご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
・光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はおさけください。
・点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
　故障や異常ではありません。
・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種によりことなる場合があります。
　あらかじめご了承ください。
・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
　この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
・本ライトバーは、２色のＬＥＤを混光させ２７００Ｋ～５０００Ｋの調色を行っています。
　アレンジ調色以外のライトバーとは同じ色温度でも光色が若干異なります。あらかじめご了承ください。
・当社適合コントロールと必ず組み合わせて使用してください。
　詳細は起動方式の説明書（ＤＫ－ＫＧなど）を参照ください。

ホワイト　マンセル　2．9GY9．6/0．2		5				品番	アレンジ調色タイプ 明るさ：6900ｌｍタイプ NNL4600EXJ
ＬＥＤ	電球色（2700K　Ra83）～昼白色（5000K　Ra83）	4					
器具質量	１．２ｋｇ（ライトバーのみ）	3	電源		ライトバーに組込	図番	NNL4600EXJ-K3
特記事項		2	カバー	ポリカーボネート	乳白		
		1	フレーム	鋼板（t0.5）	白色粉体塗装	単位：ｍｍ	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社	

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

(JIS　A-3)