⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＣＡをご参照ください。

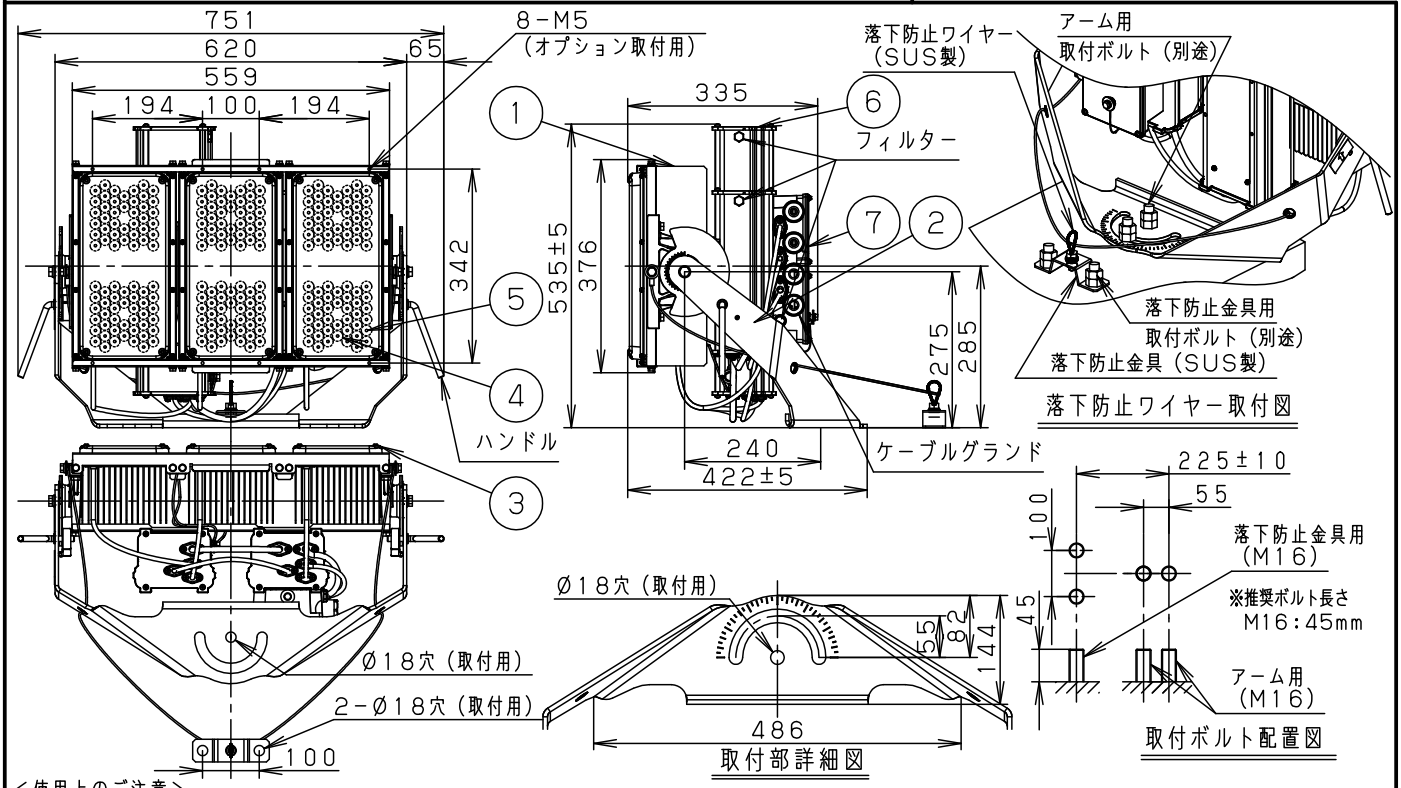

＜使用上のご注意＞

●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。
密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具の耐用年限が短くなる原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●本器具は赤・緑・青３色のＬＥＤを使用しており、各色の光色減退には差があります。このため３色を任意に混ぜた場合は、色が経年と共に変化します。あらかじめご了承ください。
●取付ボルトはＭ１６ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
●落雷から器具を保護するために、信号ラインへのサージ保護機器の設置を推奨します。
●周囲温度は、−２０～３５℃でご使用ください。
●調光ケーブルのシールドは１か所で制御盤に接地してください。誤動作の原因となります。

受圧面積	
正面	０．２７１ｍ²
側面	０．１３５ｍ²

光束維持時間	４０，０００ｈ

適合電源ケーブル外径
Ø１０．６～Ø１３．０（２．０～３．５ｍｍ²：３心）

適合調光ケーブル（シールド付）外径
Ø７．０～Ø７．５（ＰＣ２２４Ｐ相当）



器具可動範囲

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	３．８９Ａ	１．９３Ａ	１．６２Ａ
消費電力	３８６．０Ｗ	３７６．０Ｗ	３７５．０Ｗ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用		

	品番
適合投光器台（省施工型）	ＸＤＹＫ２２００ ＸＤＹＫ２４００ ＸＤＹＫ２６００ ＸＤＹＫ２８００
適合オプション	ＮＮＤ（Ｈ）２７９３０

その他の投光器台は適合しません。
組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではフードと組み合わせて使用しないでください。発火の原因となります。
●草や木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●橋の上では取付部全体を支持できる場所以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
●取付方向は全方向可能です。但し、フィルター・ケーブルグランドを水平から上にして設置すると、浸水による感電、火災の原因となります。
●器具の取り付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
●防水グランドの適合電源ケーブルは、Ø１０．６～１３．０ｍｍ。適合調光ケーブルは、Ø７．０～７．５ｍｍ。指定ケーブル以外を誤って使用されますと、感電、火災の原因となります。

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
		７	結線ボックス	アルミ	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
器具光束	１３２００ｌｍ	６	電源ボックス	アルミ	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	重耐塩害仕様
ＬＥＤ	ＲＧＢ	５	ＬＥＤユニット		６個	品番（投光器）
配光	狭角タイプ	４	レンズ	アクリル樹脂		防雨型
器具質量	３０．７ｋｇ	３	パネル	ポリカーボネート（ｔ３）	透明 耐候塗装	ＮＮＤ２７２３０Ｋ
特記事項		２	アーム	鋼板（ｔ６．０）	溶融亜鉛メッキ	生産終了品
		１	本体	アルミ	アルマイト仕上	本器具は製造できません
						パナソニック株式会社