⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

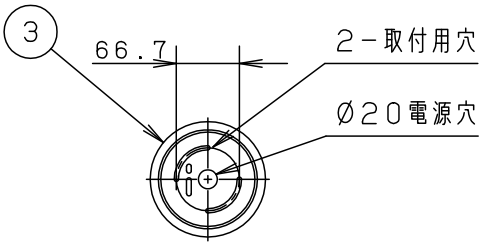

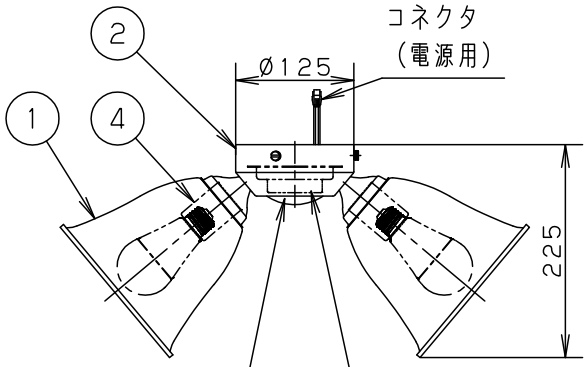

キャップ
（シーリングファンから
外して取り付けます）

リモコン受信部
（シーリングファンから
外して取り付けます）

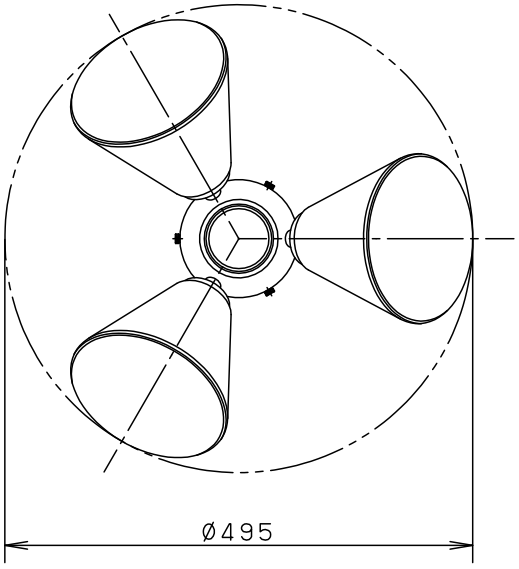

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となる事があります。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
  必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- シーリングファン専用器具です。
  単独での使用はできません。
- 適合シーリングファン：
  ＜ＤＣモータータイプ＞
  ＳＰ７０７３、ＳＰ７０７８
  ＜ＡＣモータータイプ＞
  ＳＰ７０８２、ＳＰ７０９２、ＳＰ７０９７
- セードの取付方法はホルダーナット方式です。
- 下面開放タイプ

明るさ：１００形電球３灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.645A	38.7W
付属ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色(2700K Ra84)	
W・数	１２．９×３	
器具質量	２．０ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4	ソケット		Ｅ２６
3	取付板	亜鉛鋼板(t1.6)	
2	フランジ	鋼板（t1.2）	金色古味アクリル塗装
1	セード	アクリル	乳白・一部つや消し

品番 SPL5345K

薗田 川端

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

SPL5345K-K