⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

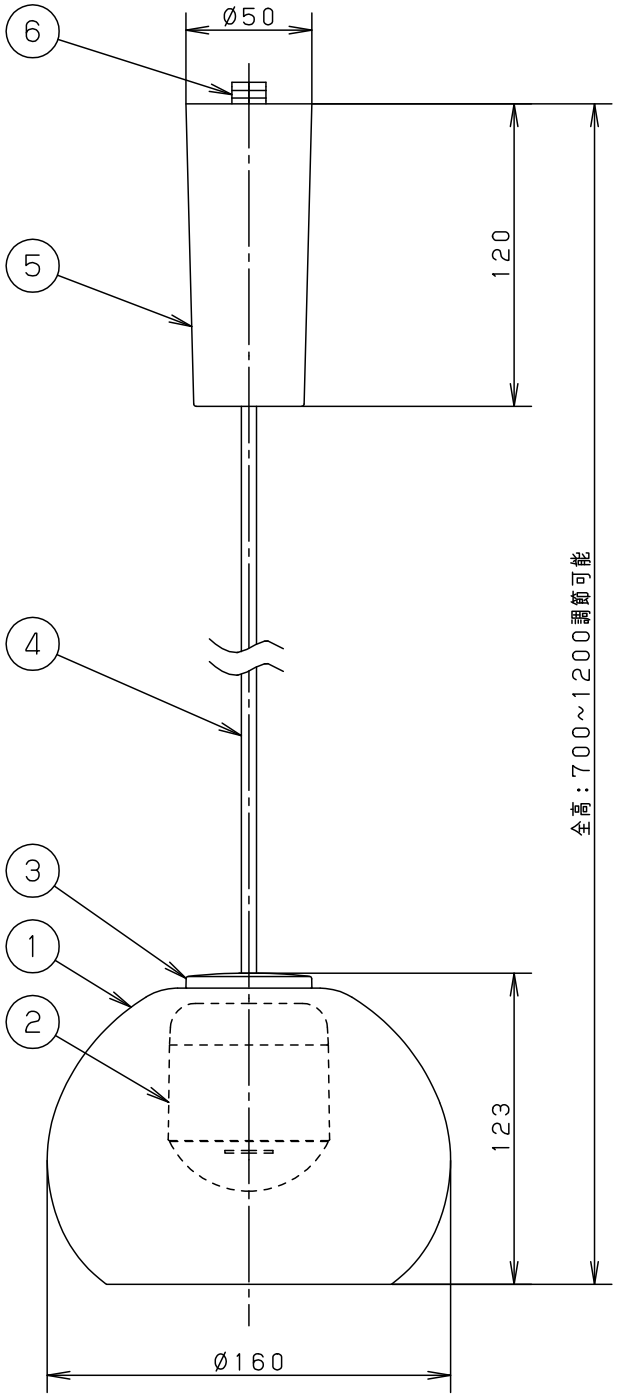

＜使用上のご注意＞

- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
  傾斜天井には取り付けないでください。
  指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 調光器と組み合せて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 電源ユニット内蔵型
- 製造上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。
- 手造り品ですので寸法、色味・模様が多少異なることがあります。
- パナソニック製１００Ｖ用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０９Ａ	４．３Ｗ

ＬＥＤ	電球色（2700K　高演色Ra95） 明るさ：60形電球1灯器具相当
器具光束	３９８ｌｍ
器具質量	０．９ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト
5	フランジ	ＡＳＡ樹脂	ホワイト
4	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	外径Ø６	ホワイト
3	蓋	ＡＢＳ樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
1	セード	ガラス	透明つや消し 乳白模様入り

品番　ＬＧＢ１１０８４ＬＥ１

菌　北
田　川

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

Ｂ１６　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＬＧＢ１１０８４－Ｋ１