


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 据置き取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取り付けないでください。器具落下の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われる場所で使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所で使用しないでください。感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 通気穴に故意に水をかけたり、塞いだりしないでください。感電・不点の原因となります。
- 積雪時は、器具を取り外すか雪に埋もれないように除雪してください。器具破損などによる感電の原因となります。
- 必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。

• 密閉型

※〈使用上のご注意〉〈施工上のご注意〉については、別紙：XSZW3021CT1-KG*をご参照ください。

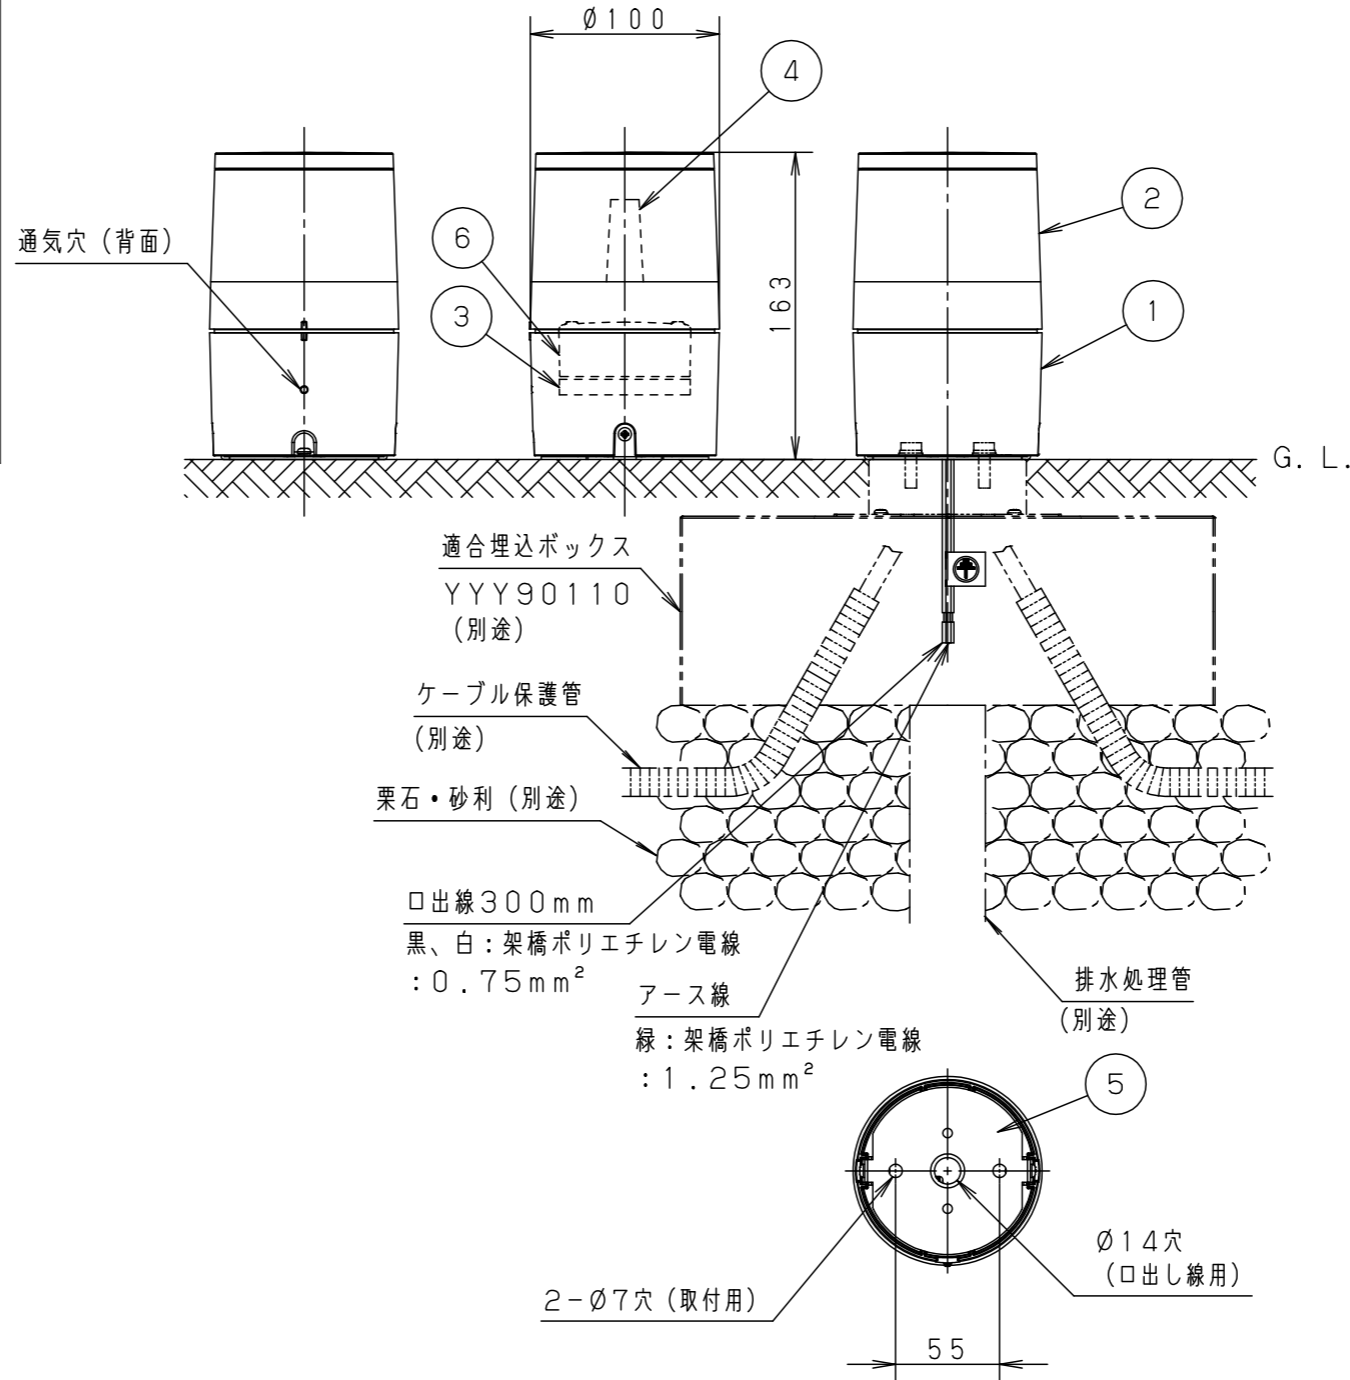

組み合わせ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XSZW3021CT1	SLW46020	LLD2020LCT1

適合電源線 (3心)
VVF, VVR φ1.6~φ2.0
CV, VVR, VCT, 2PNCT 1.25~2mm ²

本図面は2枚1組です。1/2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	ASA樹脂	オフブラック レザーサテン塗装
2	カバー	アクリル (透明)	内面スモーク塗装
3	ソケット		口金GX53-1
4	導光ロッド	アクリル (透明)	
5	取付板	ステンレス鋼板 (t1.5) (SUS304)	
6	LEDフラットランプ		タイマー調光 集光タイプ

定格電圧	: AC100V
入力電流	: 0.07A
消費電力	: 4.0W
LEDフラットランプ	: 電球色 (2700K Ra83)
器具光束	: 30lm (調光時: 9lm)
器具質量	: 0.8kg

特記事項:

品名	: XSZW3021CT1
図番	: XSZW3021CT1-K
尺度	: 1:4
作成	平井 森

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位 mm (A3) ()

