⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

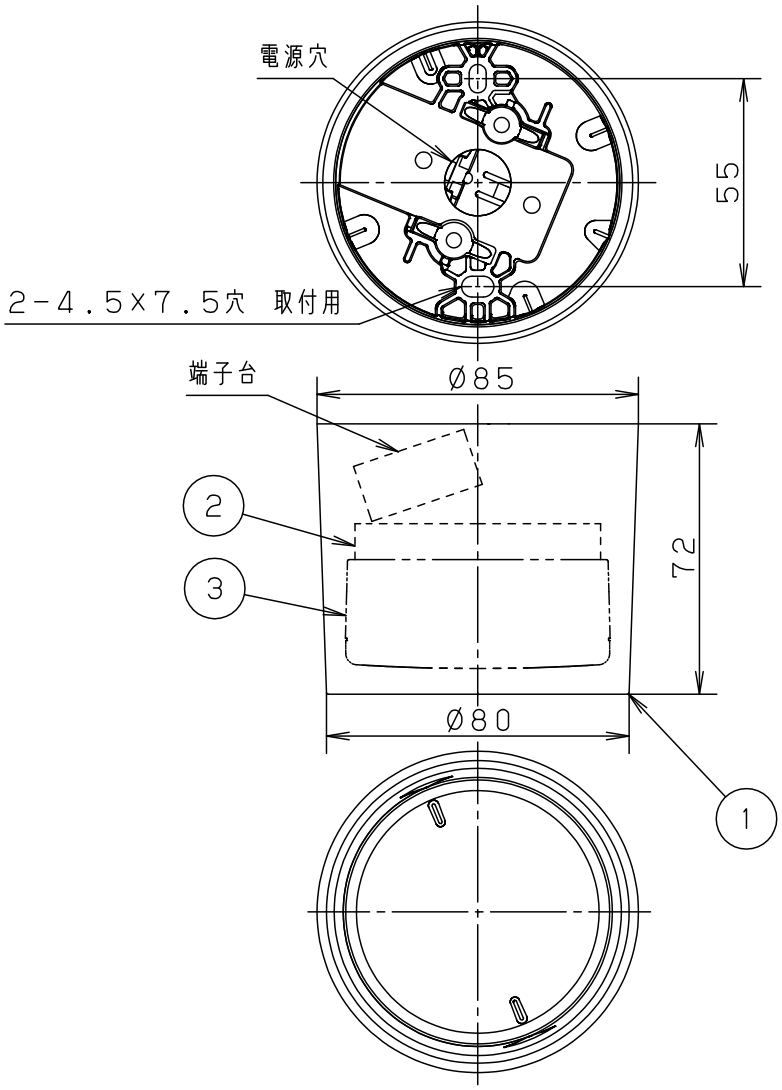

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

※〈使用上のご注意〉〈施工上のご注意〉については、別紙：ＸＬＧＢ３０１０ＣＥ１−ＫＧ＊をご参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.09A	5.0W
ＬＥＤフラットランプ	昼白色（5000K　Ra90）明るさ：60形電球1灯器具相当	
器具光束	４８０ｌｍ	
器具質量	０．３ｋｇ	
特記事項		

組み合わせ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
ＸＬＧＢ３０１０ＣＥ１	ＬＧＢ５８１００	ＬＬＤ２０００ＭＮＣＥ１

本図面は２枚１組です。 1／2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3	LEDフラットランプ		単色（美ルック）拡散タイプ
2	ソケット		口金ＧＸ５３−１
1	本体	ＡＳＡ樹脂	ホワイト

品名　ダウンシーリング　ＸＬＧＢ３０１０ＣＥ１

今岡　川端

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｂ０９　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ−４）　　ＸＬＧＢ３０１０ＣＥ１−Ｋ

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは８台まででご使用ください。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・電源線はＶＶＦØ１．６をご使用ください。ＶＶＦØ２．０は電線が固いため、
器具が正しく設置できない場合があります。

＜使用上のご注意＞

・器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。

・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／
ｈａｉｓｅｎ／ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は２枚１組です 2／2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3			
2			
1			

品名
ダウンシーリング
XLGB3010CE1

今川
岡端

特記事項

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｂ０９　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　XLGB3010CE1-KG