⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

埋込穴寸法
Ø70±1



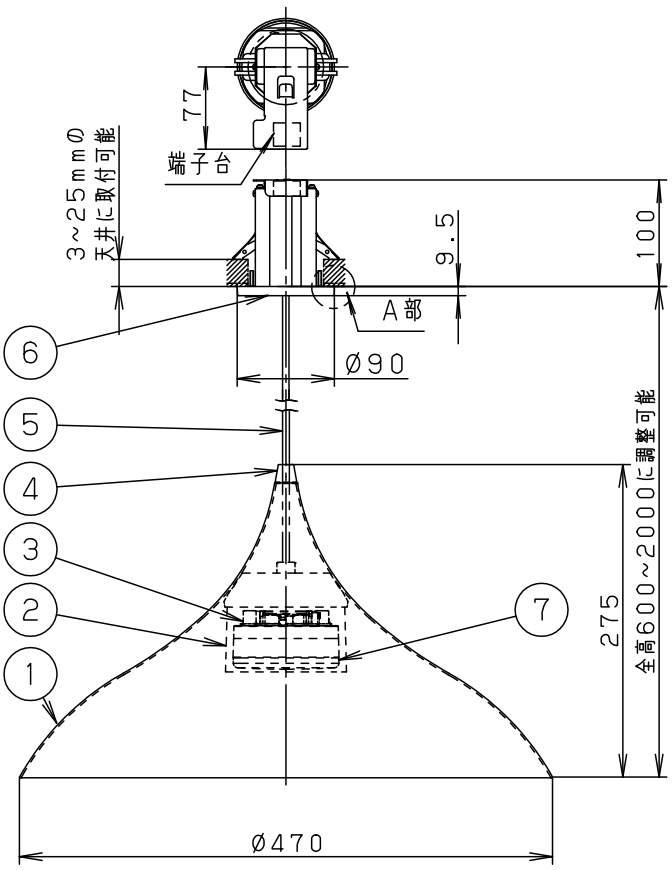

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- 天井埋め込み専用器具です。
  補強のない天井には取り付けないでください。
  器具の質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、
  取付部の強度を確保してください。
  不備がありますと器具落下の原因となります。
- マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>
  熱抵抗値6.6㎡・K／W以下で断熱施工された場所に
  使用することができます。
  ブローイング工法、特殊な断熱施工された場所には
  使用できません。
  過熱による火災の
  原因となります。

- LEDを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 高気密対応型

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙XLGB1409CE1-KG＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB1409CE1	LGB15188	LLD4000VCE1

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.14A	7.7W

LED フラットランプ	温白色（3500K Ra83） 明るさ：100形電球1灯器具相当
器具光束	670lm
器具質量	1.3kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ
6	フランジ	ABS樹脂	ホワイト
5	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø6	ホワイト
4	ブッシング	シリコン	ホワイト
3	ソケット		口金GX53-1
2	カバー	ASA樹脂	ホワイト
1	セード	アルミ（t1.2）	スモーキーグリーン

本図面は
2枚1組です。 1/2

品名
ペンダント
XLGB1409CE1

今岡 川端

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

C02

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XLGB1409CE1-K

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９をご使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。上記以外のスイッチは８台までご使用可能です。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・傾斜天井（５５度以下）に取り付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。
（右図参照）



＜使用上のご注意＞

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・起動方式ＣＥ１は、調光器非対応です。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は
２枚１組です。 2/2

	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1409CE1
特記事項	2				今川
	1				岡端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　XLGB1409CE1-KG