


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

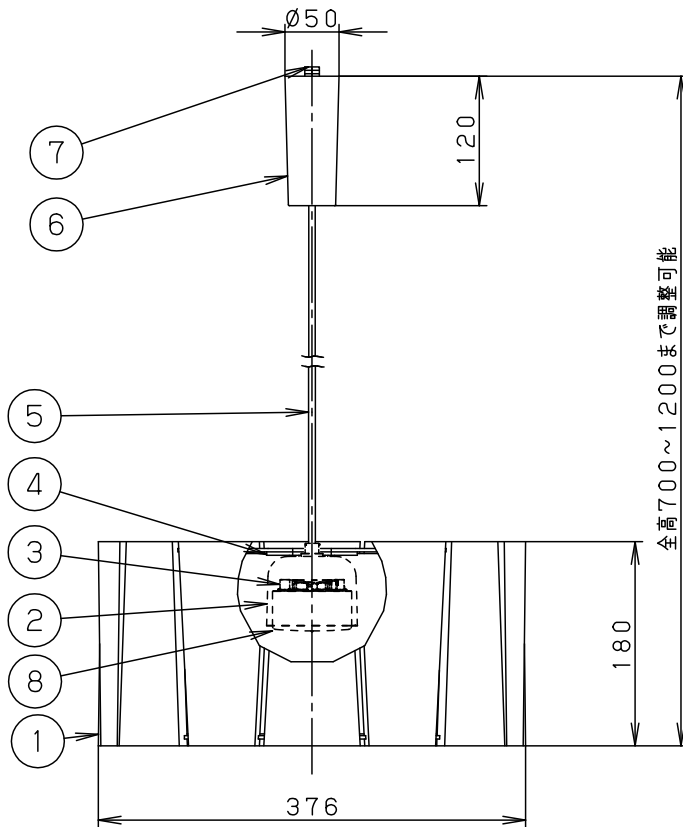

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
セードの変形、絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに  
取り付けないでください。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。
- 起動方式CU1対応以外のライトコントロールや調光器、  
スイッチと組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、  
ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換して  
ください。

- 下面開放タイプ
- 自然素材のため、木目、色味が多少異なります。
- 手造り品ですので模様が多量異なります。
- 天然木を使用していますので、  
年数とともに徐々に変色・劣化していきます。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードはフランジ内に収納できます。
- パナソニック製100V用配線ダクトと  
組み合わせることを推奨します。

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙XLGB1743CU1-KG\*をご参照ください。

				組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番	
定格電圧	光 色	入力電流	消費電力	XLGB1743CU1	LGB16709	LLD3000CU1	
AC100V	電球色	0.14A	7.6W	8	LEDフラットランプ	シンクロ調色 拡散タイプ	
	昼光色	0.12A	7.9W				
LED フラットランプ	電球色(2700K Ra80) 昼光色(6200K Ra80) 明るさ：100形電球1灯器具相当		7	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト	本図面は 2枚1組です。 1/2
			6	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	
器具光束	495lm(電球色) 600lm(昼光色)		5	ビニルキャブタイヤコード	外径φ6	ホワイト	品名 ペンダント XLGB1743CU1
			4	パッキン	シリコン	ナチュラル	
器具質量	1.6kg		3	ソケット		□金GX53-1	
特記事項			2	カバ ー	ASA樹脂	ホワイト	秋 山 山 本
			1	セ ー ド	木 製	クリア塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CU1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CU1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ワイヤレススピーカー：NTN88004W・NTN88004Bは、使用できません。  
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・起動方式CU1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch\\_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表


<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

<シンクロ調色>

- ・調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kから  
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

【明るさ比】

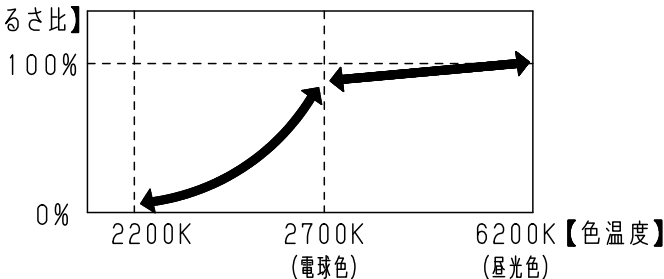

本図面は  
2枚1組です。 2/2

	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1743CU1
特記事項	2				秋山 山本
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニックエレクトリックワークス株式会社

