⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø７０±１



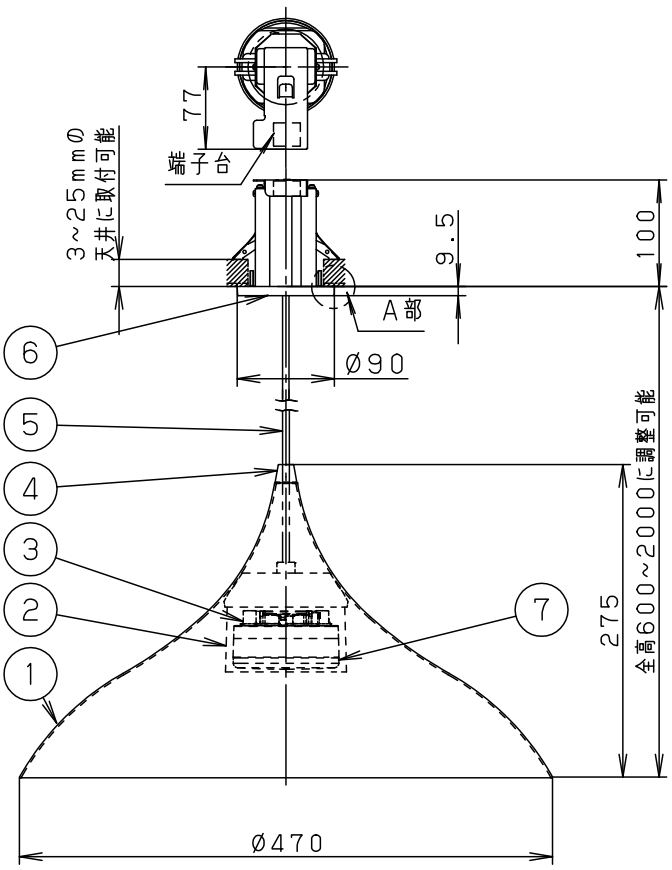

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- 天井埋め込み専用器具です。
  補強のない天井には取り付けないでください。
  器具の質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、
  取付部の強度を確保してください。
  不備がありますと器具落下の原因となります。
- マット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞
  熱抵抗値６．６㎡・Ｋ／Ｗ以下で断熱施工された場所に
  使用することができます。
  ブローイング工法、特殊な断熱施工された場所には
  使用できません。
  過熱による火災の
  原因となります。

- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 高気密対応型

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙ＸＬＧＢ１４２０ＣＱ１－ＫＧ＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
ＸＬＧＢ１４２０ＣＱ１	ＬＧＢ１５１８７	ＬＬＤ４０００５ＣＱ１

定格電圧	光　色	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	温白色	０．１５Ａ	８．２Ｗ
	昼光色	０．１５Ａ	８．２Ｗ

ＬＥＤ フラットランプ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８３） 昼光色（６２００Ｋ　Ｒａ８３） 明るさ：１００形電球１灯器具相当	7	ＬＥＤフラットランプ		光色切替 拡散タイプ	本図面は ２枚１組です。 1／2
		6	フランジ	ＡＢＳ樹脂	ホワイト	
器具光束	６７０ｌｍ（温白色） ６５０ｌｍ（昼光色）	5	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø６	ホワイト	品名
		4	ブッシング	シリコン	ホワイト	ペンダント ＸＬＧＢ１４２０ＣＱ１
器具質量	１．３ｋｇ	3	ソケット		ロ金ＧＸ５３－１	
特記事項		2	カ　バ　ー	ＡＳＡ樹脂	ホワイト	今岡　川端
		1	セ　ー　ド	アルミ（ｔ１．２）	ホワイト	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

ｃ０２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＸＬＧＢ１４２０ＣＱ１-Ｋ

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９をご使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。上記以外のスイッチは８台まででご使用可能です。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＱ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・傾斜天井（５５度以下）に取り付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。
（右図参照）



＜使用上のご注意＞

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ワイヤレススピーカー：ＮＴＮ８８００４Ｗ・ＮＴＮ８８００４Ｂは、使用できません。
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。
・起動方式ＣＱ１は、調光器非対応です。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

＜光色切替＞

・壁スイッチで光色の切替えができます



・点灯状態で、壁スイッチをＯＦＦ－ＯＮ（約２秒以内）すると
光色が切り替わります。
・壁スイッチでＯＦＦした後、約２０秒経過後
再びＯＮすると最初の光色で点灯します。

本図面は
２枚１組です。 2/2

	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1420CQ1
特記事項	2				今川
	1				岡端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｃ０２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　XLGB1420CQ1-KG