⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では
  使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となること
  があります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となる事があります。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。

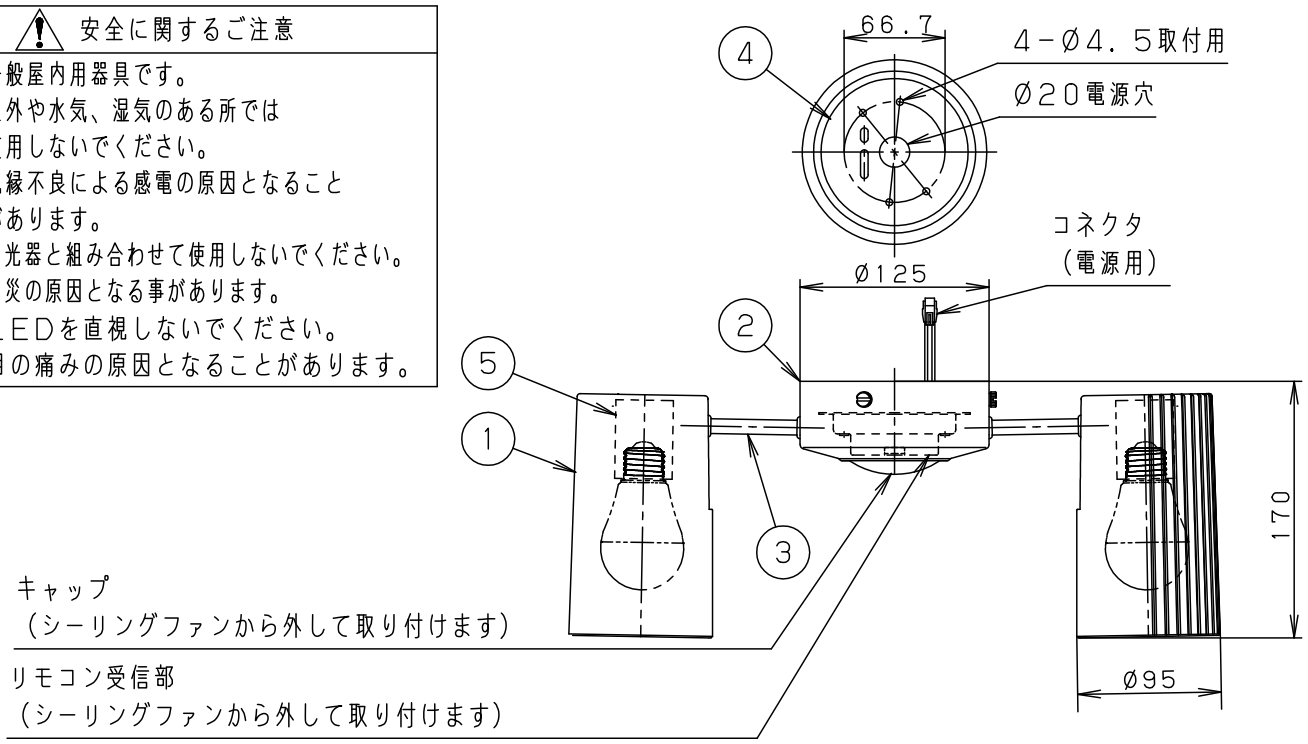

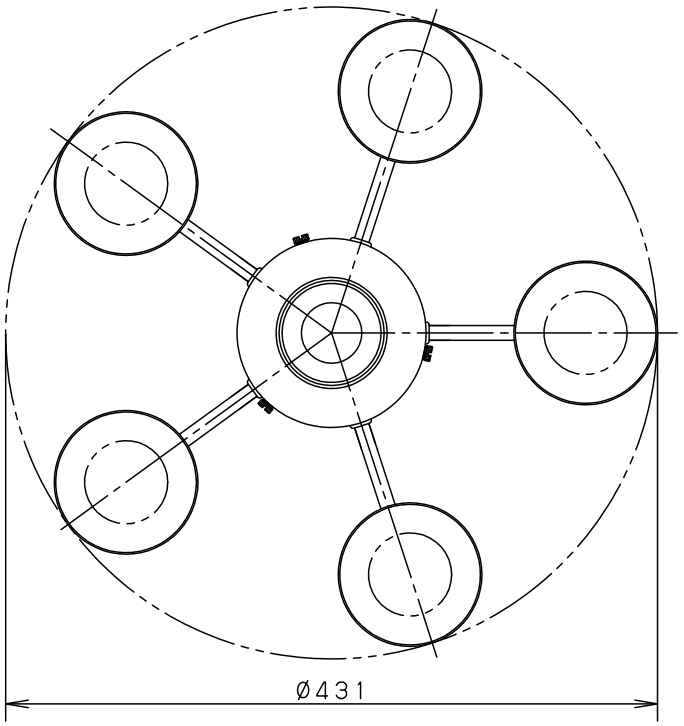

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
  必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
  のリモコンが動作しない場合がごくまれにあります
  ので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、
  スイッチ３個までで、ご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、
  スイッチを切にしても器具が消灯しないことが
  あります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、
  同一品番商品でも商品ごとに
  発光色・明るさが異なる場合があります。
- シーリングファン専用器具です。
  単独での使用はできません。
- 適合シーリングファン：
  ＜ＤＣモータータイプ＞
  ＳＰ７０７０、ＳＰ７０７５
  ＜ＡＣモータータイプ＞
  ＳＰ７０８０、ＳＰ７０９０、ＳＰ７０９５

明るさ：６０形電球５灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．５８５Ａ	３５．０Ｗ
付属ランプ	ＬＤＡ７Ｌ－Ｈ／Ｓ／６ 電球色（２７００Ｋ　Ｒａ８０）	

器具光束	３８０７ｌｍ	5	ソケット		Ｅ２６	品番
Ｗ・数	７．０×５	4	取付板	亜鉛鋼板（t1.6）		ＳＰＬ５５１２Ｆ
器具質量	３．１ｋｇ	3	アーム	鋼管（Ø9.8 t1.6）	ホワイトアクリル塗装	
特記事項		2	フランジ	鋼板（ｔ１．２）	ホワイトアクリル塗装	三輪 川端
		1	セード	アクリル	透明	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＳＰＬ５５１２Ｆ-Ｋ