⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では
  使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となること
  があります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となる事があります。

- 下面開放タイプ

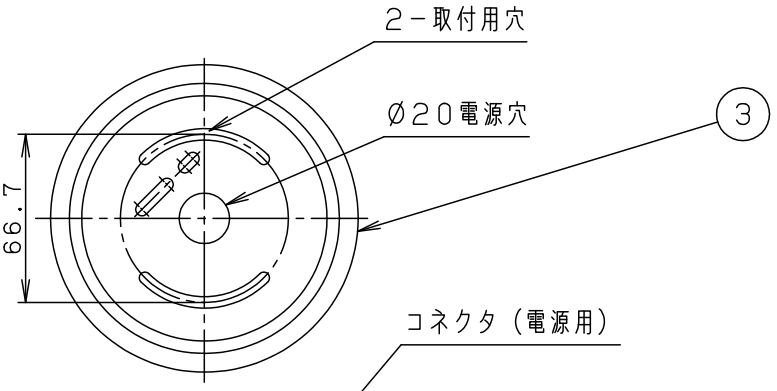

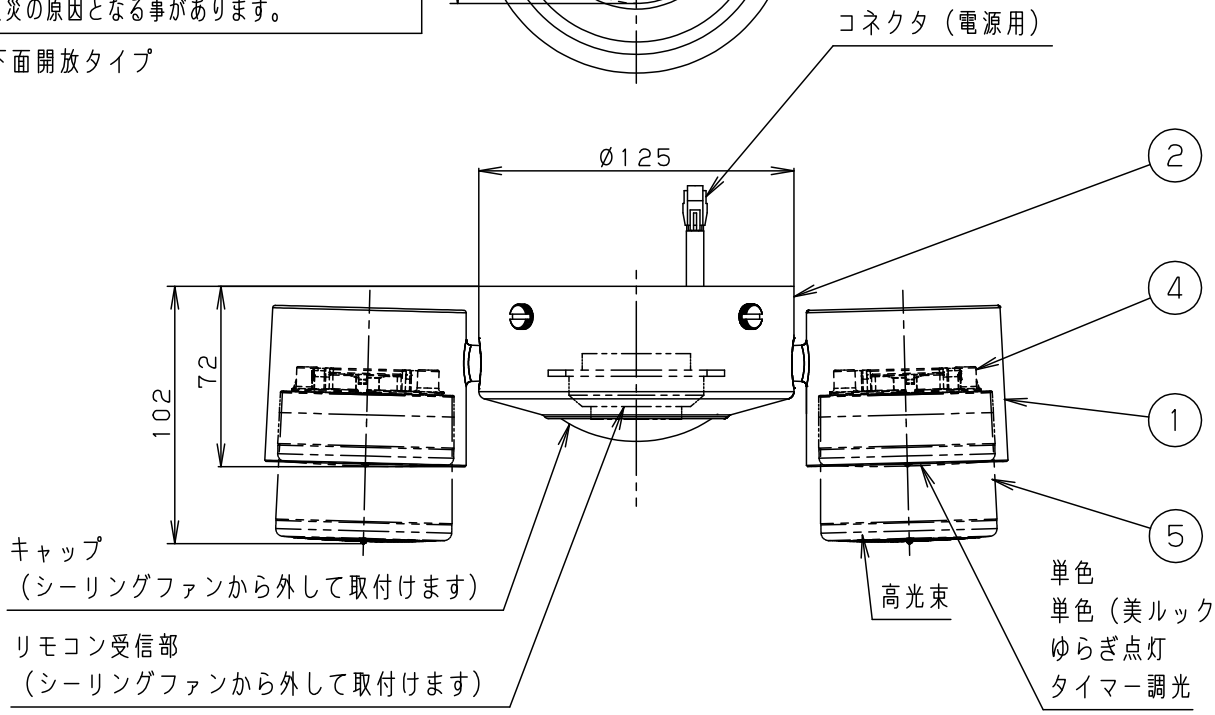

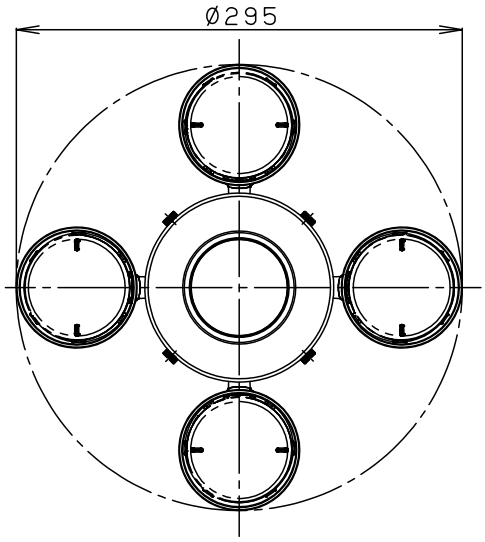

＜使用上のご注意＞

- ランプは別売です。
  必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と
  組み合せてご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
  音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する
  光高周波方式のリモコンが作動しない場合が
  ごくまれにありますので、ご注意ください。
- シーリングファン専用器具です。
  単独での使用は出来ません。
- 適合シーリングファン：
  ＜DCモータータイプ＞
  SP7072、SP7077
  ＜ACモータータイプ＞
  SP7081、SP7091、SP7096

注記）適合ランプの詳細はSPL5428－KF＊を参照してください。

本図面は4枚1組です。1／4

適合ランプ	LEDフラットランプØ70（別表参照）	5	LEDﾌﾗｯﾄﾗﾝﾌﾟ		別表参照	品番 SPL5428（本体品番）
定格電圧	AC100V	4	ソケット		口金GX53－1	
器具質量	1.4kg	3	取付板	亜鉛鋼板（t1.6）		
特記事項		2	フランジ	鋼板（t1.2）	シルバーメタリックアクリル塗装	三輪 川端
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

SPL5428－K3

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●ＬＥＤフラットランプØ７０単色　　演色性（Ｒａ）：８３

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量（ｇ）	起動方式	光色	色温度（Ｋ）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（Ｗ）	入力電流（Ａ）	器具光束（ｌｍ）	グリーン購入法適合
６０形	－	ＬＬＤ２０００ＬＣＥ１	ＬＤＦ５Ｌ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	６８	ＣＥ１	電球色	２７００Ｋ	拡散	２０.０	０.３４８	１７７５	○
	－	ＬＬＤ２０００ＶＣＥ１	ＬＤＦ５ＷＷ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	６８		温白色	３５００Ｋ		２０.０	０.３４８	１７７５	○
	－	ＬＬＤ２０００ＮＣＥ１	ＬＤＦ５Ｎ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	６８		昼白色	５０００Ｋ		２０.０	０.３４８	１７７５	－
	－	ＬＬＤ２０２０ＬＣＥ１	ＬＤＦ５Ｌ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		電球色	２７００Ｋ	集光	２０.０	０.３４８	１６６０	○
	－	ＬＬＤ２０２０ＶＣＥ１	ＬＤＦ５ＷＷ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		温白色	３５００Ｋ		２０.０	０.３４８	１６６０	○
	－	ＬＬＤ２０２０ＮＣＥ１	ＬＤＦ５Ｎ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		昼白色	５０００Ｋ		２０.０	０.３４８	１６６０	－
１００形	－	ＬＬＤ４０００ＬＣＥ１	ＬＤＦ８Ｌ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６		電球色	２７００Ｋ	拡散	３０.８	０.５３２	２９４０	－
	－	ＬＬＤ４０００ＶＣＥ１	ＬＤＦ８ＷＷ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６		温白色	３５００Ｋ		３０.８	０.５３２	２９４０	－
	－	ＬＬＤ４０００ＮＣＥ１	ＬＤＦ８Ｎ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６		昼白色	５０００Ｋ		３０.８	０.５３２	２９４０	－
	－	ＬＬＤ３０２０ＬＣＥ１	ＬＤＦ８Ｌ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		電球色	２７００Ｋ	集光	３０.８	０.５３２	２８３０	○
	－	ＬＬＤ３０２０ＶＣＥ１	ＬＤＦ８ＷＷ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		温白色	３５００Ｋ		３０.８	０.５３２	２８３０	○
	－	ＬＬＤ３０２０ＮＣＥ１	ＬＤＦ８Ｎ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		昼白色	５０００Ｋ		３０.８	０.５３２	２８３０	－

－：組合せ品名の設定はありません。

●ＬＥＤフラットランプØ７０単色（美ルック）　　演色性（Ｒａ）：９０

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量（ｇ）	起動方式	光色	色温度（Ｋ）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（Ｗ）	入力電流（Ａ）	器具光束（ｌｍ）	グリーン購入法適合
６０形	－	ＬＬＤ２０００ＭＬＣＥ１	ＬＤＦ５Ｌ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６	ＣＥ１	電球色	２７００Ｋ	拡散	２０.０	０.３４８	１７７５	○
	－	ＬＬＤ２０００ＭＶＣＥ１	ＬＤＦ５ＷＷ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６		温白色	３５００Ｋ		２０.０	０.３４８	１７７５	○
	－	ＬＬＤ２０００ＭＮＣＥ１	ＬＤＦ５Ｎ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９６		昼白色	５０００Ｋ		２０.０	０.３４８	１７７５	－
	－	ＬＬＤ２０２０ＭＬＣＥ１	ＬＤＦ５Ｌ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		電球色	２７００Ｋ	集光	１６.４	０.２８４	１６６０	○
	－	ＬＬＤ２０２０ＭＶＣＥ１	ＬＤＦ５ＷＷ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		温白色	３５００Ｋ		１６.４	０.２８４	１６６０	○
	－	ＬＬＤ２０２０ＭＮＣＥ１	ＬＤＦ５Ｎ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		昼白色	５０００Ｋ		１６.４	０.２８４	１６６０	－
１００形	－	ＬＬＤ４０００ＭＬＣＥ１	ＬＤＦ８Ｌ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		電球色	２７００Ｋ	拡散	３２.８	０.５６８	２９４０	○
	－	ＬＬＤ４０００ＭＶＣＥ１	ＬＤＦ８ＷＷ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		温白色	３５００Ｋ		３２.８	０.５６８	２９４０	○
	－	ＬＬＤ４０００ＭＮＣＥ１	ＬＤＦ８Ｎ-Ｄ-Ｈ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		昼白色	５０００Ｋ		３２.８	０.５６８	２９４０	－
	－	ＬＬＤ３０２０ＭＬＣＥ１	ＬＤＦ８Ｌ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		電球色	２７００Ｋ	集光	３１.６	０.５４８	２８３０	○
	－	ＬＬＤ３０２０ＭＶＣＥ１	ＬＤＦ８ＷＷ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		温白色	３５００Ｋ		３１.６	０.５４８	２８３０	○
	－	ＬＬＤ３０２０ＭＮＣＥ１	ＬＤＦ８Ｎ-Ｄ-Ｍ-ＧＸ５３/Ｓ	９８		昼白色	５０００Ｋ		３１.６	０.５４８	２８３０	－

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式ＣＥ１は、調光器非対応です。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- シーリングファン取付専用器具のため、ご使用時の消費電力、入力電流は
  シーリングファンと「ランプ組合せ時の器具特性」（上表の値）との合計値となります。

本図面は４枚１組です。 2／4

適合ランプ	ＬＥＤフラットランプØ７０（別表参照）	5				品番　特性表
		4				ＳＰＬ５４２８（本体品番）
特記事項		3				
		2				三輪　川端
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＳＰＬ５４２８-ＫＦ４

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●ＬＥＤフラットランプØ７０高光束　　演色性（Ｒａ）：８３

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量(g)	起動方式	光色	色温度(K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力(W)	入力電流(A)	器具光束(lm)	グリーン購入法適合
150形	－	LLD5000LCC1	LDF10L-H-GX53/D/S	210	CC1	電球色	2700K	拡散	39.6	0.44	4560	○
	－	LLD5000VCC1	LDF9WW-H-GX53/D/S	210		温白色	3500K		37.2	0.42	4560	○
	－	LLD5000NCC1	LDF9N-H-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		37.2	0.42	4560	○
	－	LLD5010LCC1	LDF10L-W-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光48°	39.6	0.44	4380	○
	－	LLD5010VCC1	LDF9WW-W-GX53/D/S	210		温白色	3500K		37.2	0.42	4380	○
	－	LLD5010NCC1	LDF9N-W-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		37.2	0.42	4380	－
	－	LLD5020LCC1	LDF10L-M-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光24°	39.6	0.44	4340	○
	－	LLD5020VCC1	LDF9WW-M-GX53/D/S	210		温白色	3500K		37.2	0.42	4340	○
	－	LLD5020NCC1	LDF9N-M-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		37.2	0.42	4340	－

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 本器具は調光非対応のため起動方式ＣＣ１ランプを使用しても調光できません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- シーリングファン取付専用器具のため、ご使用時の消費電力、入力電流は
  シーリングファンと「ランプ組合せ時の器具特性」（上表の値）との合計値となります。

本図面は４枚１組です。 3／4

適合ランプ	ＬＥＤフラットランプØ７０（別表参照）	5				品番 特性表
		4				ＳＰＬ５４２８（本体品番）
特記事項		3				
		2				今川
		1				岡端
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｂ１６　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＳＰＬ５４２８-ＫＦ４

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●ＬＥＤフラットランプØ７０ゆらぎ点灯　　演色性（Ｒａ）：８３

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量（ｇ）	起動方式	光色	色温度（Ｋ）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（Ｗ）	入力電流（Ａ）	器具光束（ｌｍ）	グリーン購入法適合
６０形	－	ＬＬＤ２０２０７ＣＭ１	ＬＤＦ４Ｌ－Ｍ－ＧＸ５３／ＭＨ／Ｓ	１０２	ＣＭ１	電球色	２７００Ｋ	集光	１２．３	０．２８	１６６０	○

－：組合せ品名の設定はありません。

●ＬＥＤフラットランプØ７０タイマー調光　　演色性（Ｒａ）：８３

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量（ｇ）	起動方式	光色	色温度（Ｋ）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（Ｗ）	入力電流（Ａ）	器具光束（ｌｍ）	グリーン購入法適合
６０形	－	ＬＬＤ２０００ＬＣＴ１	ＬＤＦ５Ｌ－Ｈ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１００	ＣＴ１	電球色	２７００Ｋ	拡散	２０．８	０．３５	１７７５	○
１００形	－	ＬＬＤ４０００ＬＣＴ１	ＬＤＦ８Ｌ－Ｈ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１００		電球色	２７００Ｋ		３０．４	０．５１	２９４０	○
	－	ＬＬＤ４０００ＮＣＴ１	ＬＤＦ８Ｎ－Ｈ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１００		昼白色	５０００Ｋ		３０．４	０．５１	２９４０	－
６０形	－	ＬＬＤ２０２０ＬＣＴ１	ＬＤＦ４Ｌ－Ｍ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１０２		電球色	２７００Ｋ	集光	１２．３	０．２８	１６６０	○
１００形	－	ＬＬＤ３０２０ＬＣＴ１	ＬＤＦ７Ｌ－Ｍ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１０２		電球色	２７００Ｋ		２７．６	０．４６	２８３０	○
	－	ＬＬＤ３０２０ＮＣＴ１	ＬＤＦ７Ｎ－Ｍ－ＧＸ５３／Ｔ／Ｓ	１０２		昼白色	５０００Ｋ		２７．６	０．４６	２８３０	－

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞
- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式ＣＭ１・ＣＴ１は、調光器非対応です。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- シーリングファン取付専用器具のため、ご使用時の消費電力、入力電流は
  シーリングファンと「ランプ組合せ時の器具特性」（上表の値）との合計値となります。

本図面は４枚１組です。 4／4

適合ランプ	ＬＥＤフラットランプØ７０（別表参照）	5				品番　特性表
		4				ＳＰＬ５４２８（本体品番）
特記事項		3				
		2				今　川
		1				岡　端
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＳＰＬ５４２８－ＫＦ４