⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
  図面方向以外には取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- 調光器と組合せて使用しないでください。
  火災の原因になります。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。

＜使用上のご注意＞

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ＬＥＤはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個までででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方法のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

＜器具取付けに要する寸法＞

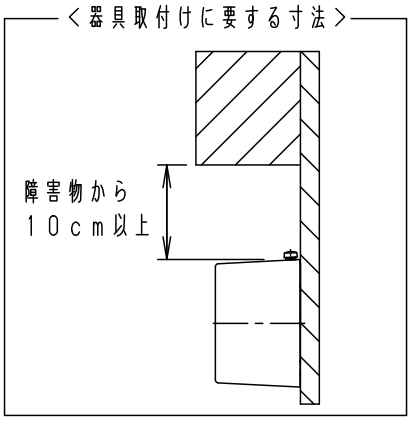

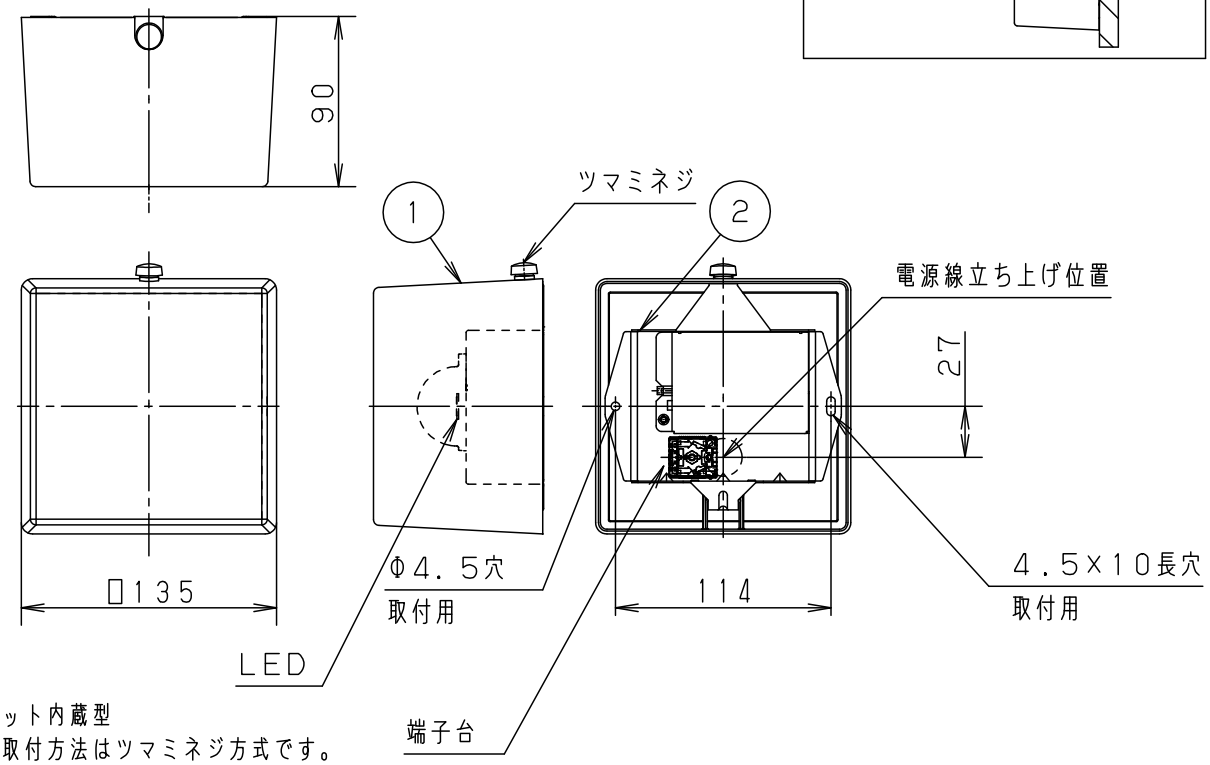

- 電源ユニット内蔵型
- カバーの取付方法はツマミネジ方式です。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０８Ａ	４．５Ｗ

ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８３） 明るさ：６０形電球１灯器具相当
器具光束	４６０ｌｍ
器具質量	０．５ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3			
2	本体	亜鉛鋼板（t０．８）	
1	カバー	アクリル	乳白　つや消し

品番　ＬＳＥＢ４０２８ＬＥ１

蘭田　米谷

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＳＥＢ４０２８－Ｋ１