⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

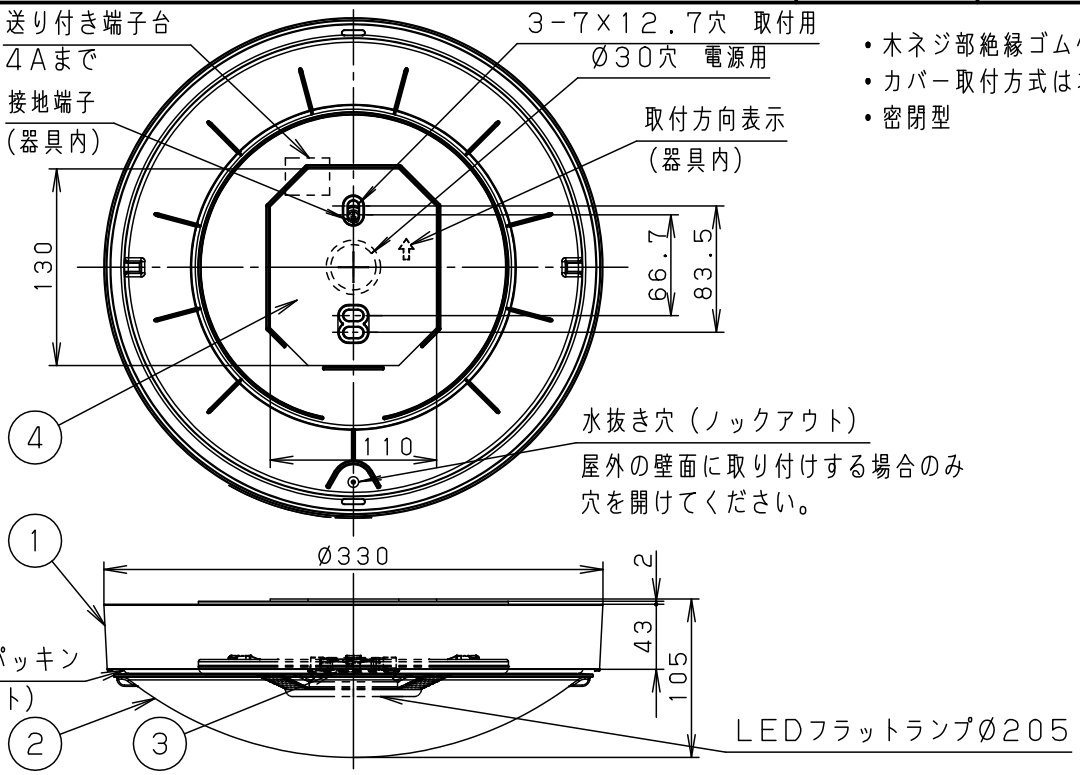

- 木ネジ部絶縁ゴム付
- カバー取付方式はネジ込み方式です
- 密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿、防雨型器具です。
  業務用浴場には使用しないでください。
  指定外取付は絶縁不良により感電の原因となります。
  サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
  過熱による火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。
  傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、取付方向表示に
  従って取り付けてください。
  指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因と
  なることがあります。
- 取付面と取付パッキンのスキマをパッキン外周部まで
  シール剤を塗ってください。
  また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
  指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

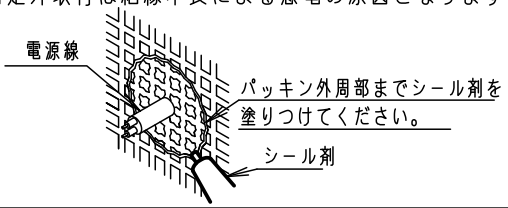

＜施工上のご注意＞
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
  ４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 壁スイッチ１個につき、器具８台までででご使用ください。
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＦ１に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

※光色はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。

明るさ：２０形丸形蛍光灯１灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１３Ａ	７．８Ｗ
付属ランプ	品番：ＬＬＤ４３００ＶＣＦ１ 品名：ＬＤＦ８ＷＷ−Ｈ−ＧＸ５３ 温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８３）	
Ｗ・数	７．８×１	
器具質量	１．５ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番
５				防湿型・防雨型 ＬＧＷ５１７１５ＷＣＦ１
４	本体パッキン	ＥＰＴスポンジゴム	ブラック	
３	ソケット		ＧＸ５３−１ａ口金	
２	カバー	アクリル	乳白	薗 後藤 田
１	本体	ＡＳＡ樹脂	ホワイト	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

ｃ０２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ−４）　　ＬＧＷ５１７１５Ｗ−Ｋ１