⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

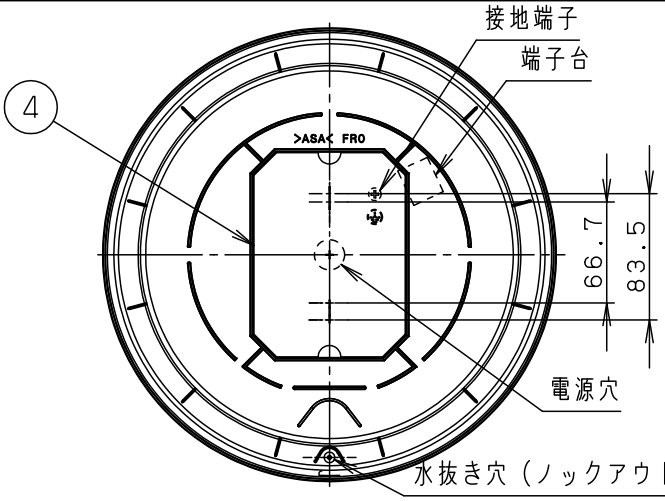

屋外の壁面に取り付けする場合は
穴を開けてください。

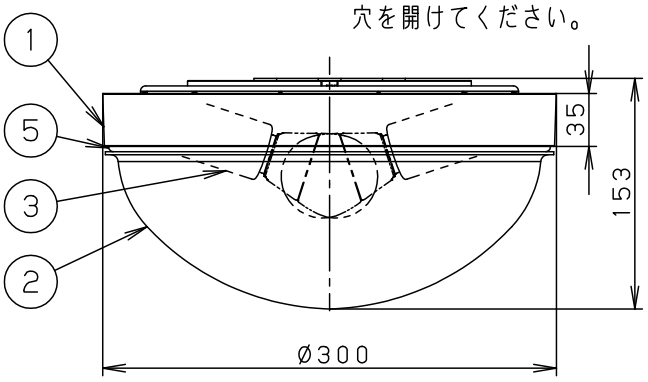

- 木ネジ部絶縁ブッシング付
- カバー取付方式はネジ込み方式です
- 密閉型

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
  必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、
  映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき
  スイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチ
  を切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ＬＥＤはバラツキがあるため同一商品でも
  商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
  のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
  ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般住宅用防湿、防雨型器具です。
  業務用浴場には使用しないでください。
  指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
  サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
  過熱による火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。
  傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。
  指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよび　パッキン外周部に
  シール剤を塗ってください。
  また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
  指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

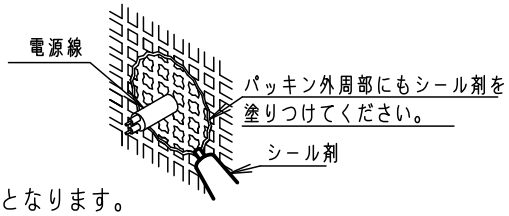

- 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

明るさ：６０形電球２灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．２３４Ａ	１４．０Ｗ
付属ランプ	LDA7L-G/K6 電球色（2700K　Ra80）	

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
器具光束	１０２０ｌｍ	5	カバーパッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番
Ｗ・数	７．０×２	4	本体パッキン	ＥＰＴスポンジゴム	ブラック	防湿型・防雨型 LGW50631U
器具質量	１．５ｋｇ	3	ソケット		Ｅ２６	
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白	今小 岡野
		1	本体	ＡＳＡ樹脂	ホワイト	
						パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＷ５０６３１Ｕ-Ｋ