



⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

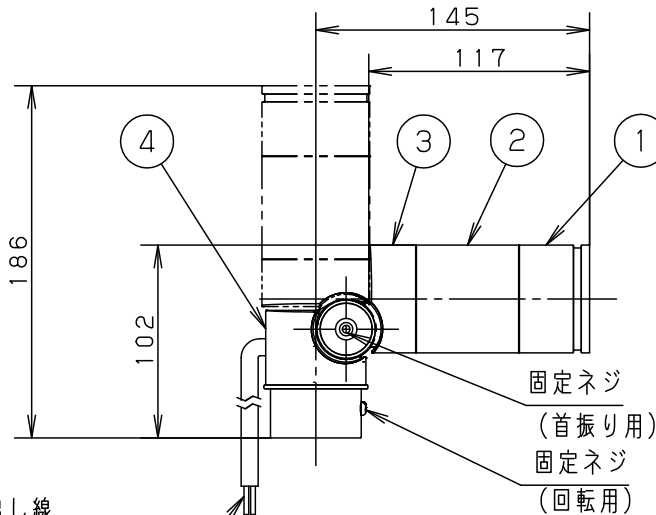


口出し線
器具外 500mm
(0.75mm²)

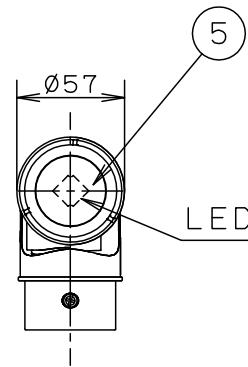

照射範囲

・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

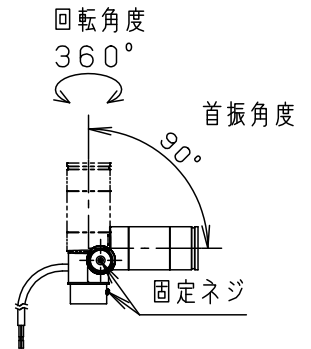

- ・二重絶縁型
- ・密閉型
- ・電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

<適合フード>

LGK02220

| | | |
|--------|-------|------|
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
| AC100V | 0.11A | 5.9W |

| | | | | | | |
|------|-------------------------|--------|--------|---------------------------|---|--------------------------|
| LED | 電球色 (3000K Ra83) | 6 | | | | 品番 防雨型 LGW40823LE1 |
| | 明るさ:60形ダイケル電球(広角)1灯器具相当 | 5 | ガラスパネル | ガラス | 透明 | |
| 器具光束 | 445lm | 4 | アーム | アルミダイカスト | ミディウムグレーメタリック アクリル塗装 | 鶴田 安積 |
| 器具質量 | 0.8kg | 3 | 下本体 | アルミダイカスト | ミディウムグレーメタリック アクリル塗装 | |
| 特記事項 | | 2 | 本体 | アルミダイカスト | 外箱:ミディウムグレーメタリックアクリル塗装 内箱:ホワイトアクリル塗装 | 鶴田 安積 |
| | | 1 | 枠 | アルミダイカスト | ミディウムグレーメタリック アクリル塗装 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック エレクトリックワークス株式会社 | | |

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・埋込ボックス取付専用器具です。図面方向以外には取り付けないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
 - ・くぼ地等の水のたまる場所
 - ・草、木などが成長して器具がたまる場所
 - ・おおわれたり、落ち葉がたまるような場所
- ・傾斜した場所
 - ・浴室などの湿気が多い場所
- ・耐風速60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- ・専用の埋込ボックス (LGK03510) に取り付けてください。火災、感電によるけがのおそれがあります。

