⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

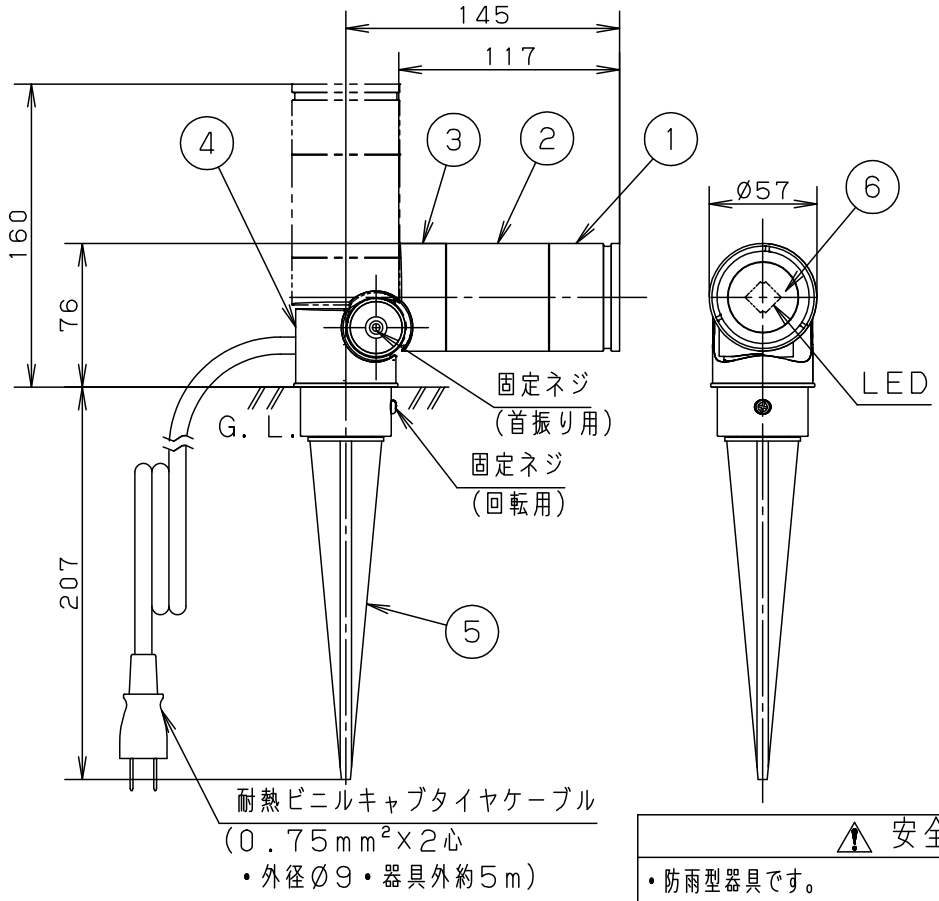

照射範囲

・照射角度は固定ネジを
ゆるめて変えてください。

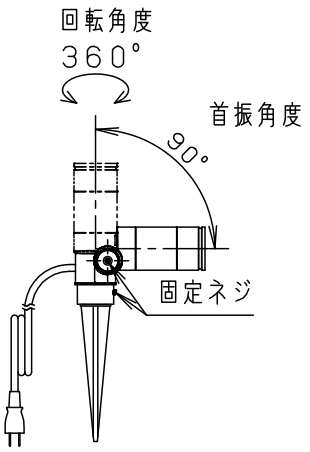

・照射方向可動型
・二重絶縁型
・密閉型

・電源ユニット内蔵型・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

・防雨型器具です。
・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
・次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

・くぼ地等の水のたまる場所



・土壌のやわらかな場所



・コンクリートで固める場所



・傾斜した場所



・草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



・スティックが最後まで差し込めない場所



・浴室などの湿気の多い場所



＜使用上のご注意＞

・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

＜適合フード＞
ＬＧＫ０２０７０

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１６Ａ	８．２Ｗ

ＬＥＤ	温白色(3500K Ra83) 明るさ:80形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
器具質量	１．２ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	ガラスパネル	ガラス	透明
5	スティック	ＡＳＡ樹脂	オフブラック
4	アーム	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装
3	下本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装
2	本体	アルミダイカスト	外面:オフブラックレザーサテンアクリル塗装 内面:ホワイトアクリル塗装
1	枠	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装

品番
防雨型
ＬＧＷ４０２６２ＬＥ１

薗　後
田　藤

パナソニック
エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＷ４０２６２-Ｋ１