⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

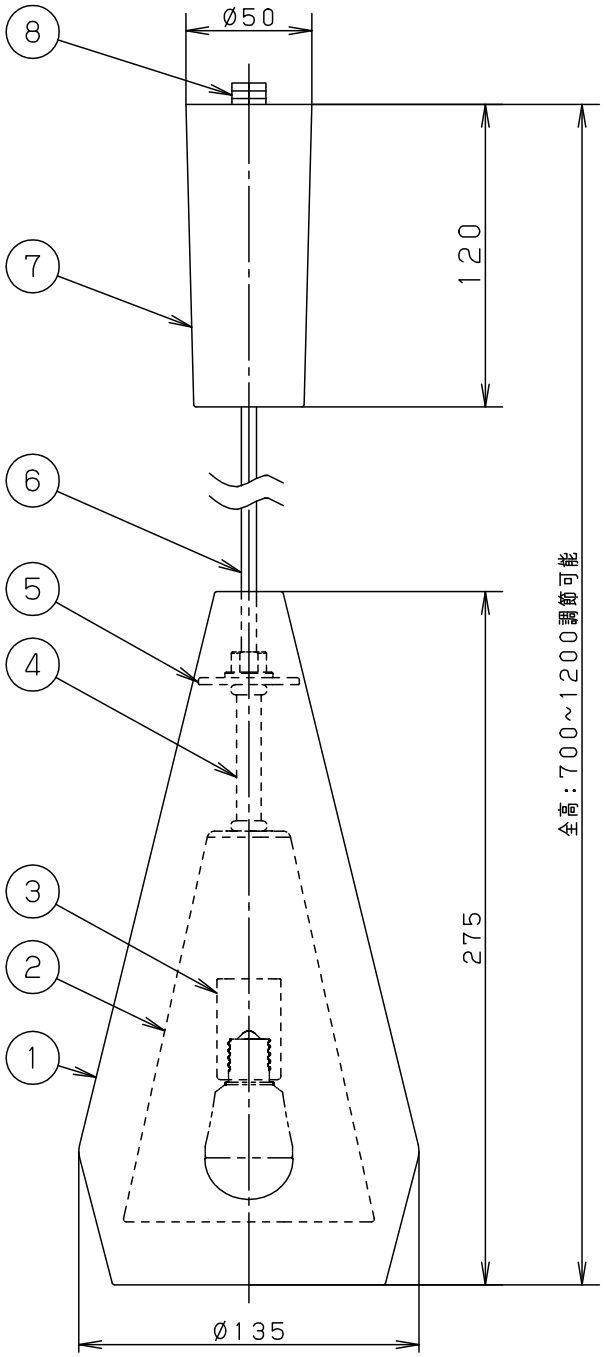


＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- パナソニック製１００Ｖ用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

| 明るさ：４０形電球１灯器具相当 | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
| ＡＣ１００Ｖ | ０．０７５Ａ | ４．３Ｗ |

| | |
|---|---|
| 付属ランプ | LDA4WW-H-E17/S/4<br>温白色（3500K Ra80） |
| 器具光束 | ４２４ｌｍ |
| Ｗ・数 | ４．３×１ |
| 器具質量 | ０．７ｋｇ |
| 特記事項 | |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | ライティングプラグ | ポリカーボネート | ブラック |
| 7 | フランジ | ＡＳＡ樹脂 | ブラック |
| 6 | ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ | 外径Ø６ | ブラック |
| 5 | 支持板 | 鋼板（ｔ０．６） | ブラックつや消しアクリル塗装 |
| 4 | 支柱 | 鋼管（Ø９．８、ｔ１．６） | ニッケルメッキ仕上 |
| 3 | ソケット | | Ｅ１７ |
| 2 | 内セード | アクリル | 乳白つや消し |
| 1 | 外セード | ガラス | 透明 |

品番 ＬＧＢ１６４５６Ｋ

今川 岡端

パナソニック エレクトリックワークス株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＢ１６４５６Ｋ-Ｋ