⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

・ボックスなし取付の場合　・ボックス取付の場合

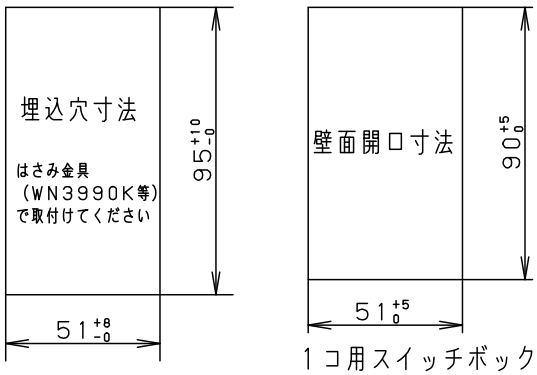

１コ用スイッチボックス（カバー付）
当社品番ＤＳ４９１１Ｋに取付可能

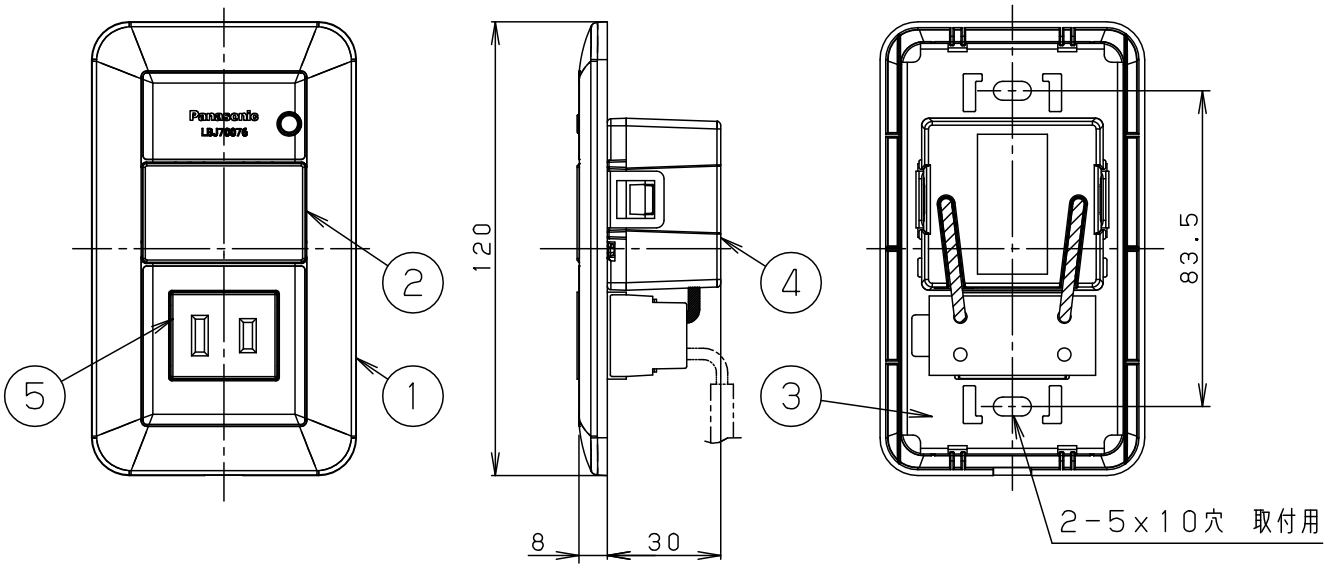



・明るさセンサ付
・コンセント（１５００Ｗまで）付

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
　屋外や水気、湿気のある所では使用しないで
　ください。
　絶縁不良による感電の原因となります。
・壁面取付け専用器具です。
　右図方向以外は取付けないでください。
　火災や落下の原因となります。



＜使用上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき
　スイッチ２個まででご使用ください。
　（３個以上のほたるスイッチと接続すると、
　スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.011	0.7W

LED	電球色（2700K Ra85）	5	コンセント			品番
		4	ケース	PP樹脂	ホワイト	LBJ70076
器具質量	0.13kg	3	取付金具	鋼板（t1.2）		
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白	奥行 溝
		1	パネル	ABS樹脂	ホワイト	代 口
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LBJ70076−K1