⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

品名	防犯灯		保安灯	
防犯灯　ＸＹ５５４７ＬＥ１	ＮＮＹ２０３５８ＬＥ１	器具光束　１０７０ｌｍ	ＮＮＹ２０３９１ＫＬＥ１	器具光束　２９０ｌｍ
	常時点灯（明るさセンサ内蔵）		停電時　約４時間点灯（明るさセンサ内蔵）	

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●下面照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具を使用し、取扱説明書に従って施工してください。
　指定外取付の場合、器具落下の原因となります。
●耐風速６０ｍ／ｓ仕様です。
●周囲温度３５℃以上で使用しないでください。器具の耐用年限が短くなる・不点・発火の原因となります。

【使用上のご注意】
●電源回路にはスイッチを設けないでください。
●防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
　発光色・明るさが異なる場合があります。
●取付箇所により、右表の取付金具が必要となります。
●明るさセンサ内蔵器具です。
・昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取付けた場合、
　早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません。
・夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに
　直接当たる場所への取付けは避けてください。点灯しないことがあります。
・明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を１ｍ以上確保してください。

この商品はＪＩＬ５５１０「屋外用非常灯」適合器具です。

（一社）日本照明工業会 評定 JIL 5510 屋外用非常灯　型式評定番号：AE1-003

※この規格による屋外用非常灯は、
　昭和４５年建設省公示第１８３０号の適用外です。

即時点灯性（切替動作性能）	・３秒以内に非常点灯へ切替
照度０．１ｌｘ以上の確保	・地表面照度最低０．１ｌｘを確保

【定期点検のお願い】
●定期的な点検と４～６年ごとの蓄電池交換が必要です。
　蓄電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化しますので、６ヶ月に１回は蓄電池による点灯及び
　点灯持続時間の確認を行ってください。蓄電池を交換せずに長期間使用した場合、蓄電池の経年劣化により
　所定の点灯時間が確保できなかったり、災害時に点灯しない可能性があります。

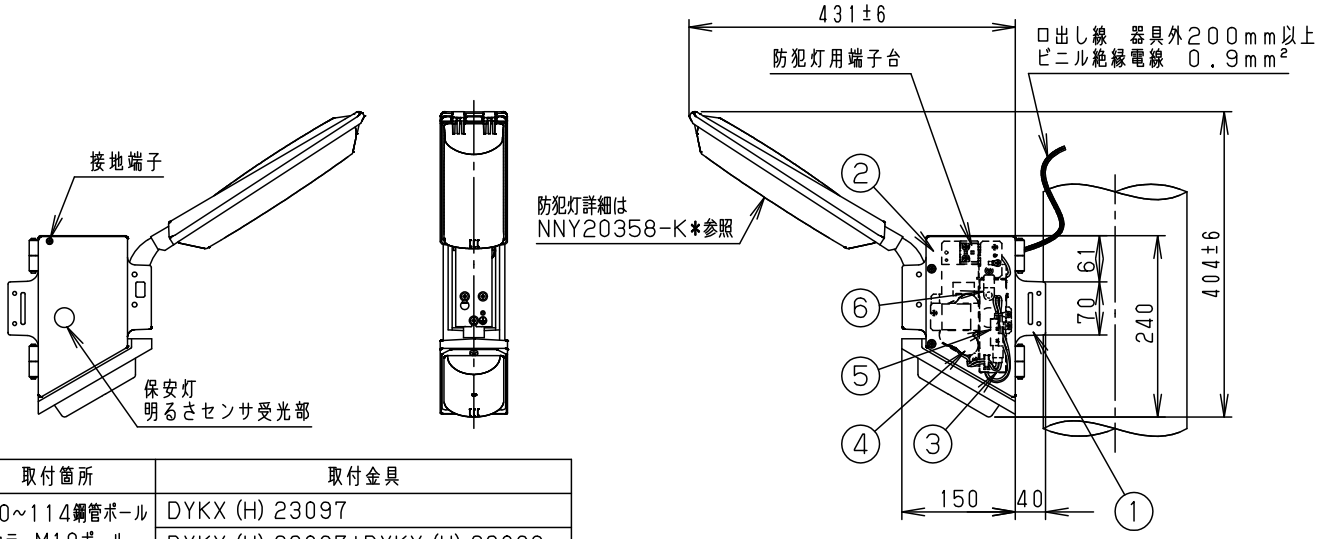

取付箇所	取付金具
Ø60~114鋼管ポール カラーM10ポール	DYKX (H) 23097
	DYKX (H) 23097+DYKX (H) 23096
Ø190~350電力柱	DYKX (H) 22815
	DYKX (H) 22815+DYKX (H) 23096
壁面	DYKX (H) 23095
ポールヘッド（1灯）	DYDX (H) 3020/DYDX (H) 3041 (※)
ポールヘッド（2灯）	DYDX (H) 3021/DYDX (H) 3042 (※)

※DYDX (H) 3041、DYDX (H) 3042との組み合わせでは施工角度の変更はできません。
・組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
　加工内容により適合しない場合があります。

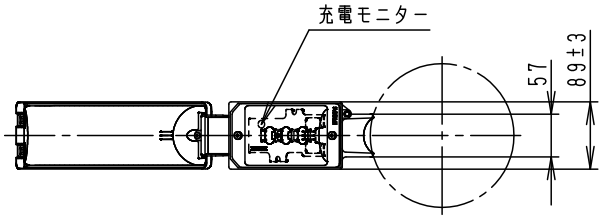

	定格電圧	入力電流	消費電力
防犯灯　点灯時	100V	0.144A	11.3W
防犯灯　消灯時		0.052A	2.3W

入力容量　１４．４ＶＡ
保護等級　ＩＰ４４
・落下防止ワイヤ付

受圧面積
正面：０．０３㎡
側面：０．０５㎡

クールホワイト　マンセル　１０Ｙ９／０．５		6	点検スイッチ		
保安灯ＬＥＤ	アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）	5	蓄電池コネクタ		
防犯灯ＬＥＤ	昼白色（５５００Ｋ）明光色	4	蓄電池	ニッケル水素蓄電池	6.0V, 3000mAh
器具質量	３．２ｋｇ	3	保安灯ブロック		
特記事項		2	カバー	アルミダイカスト	クールホワイト
		1	本　体	アルミダイカスト	クールホワイト
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考

LBF4RP-S

品名（屋外用非常灯）
停電対応蓄電池内蔵型
防雨型
XY5547LE1

林　尾　身

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｃ０２
Ｃ０５

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

XY5547-K1