⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

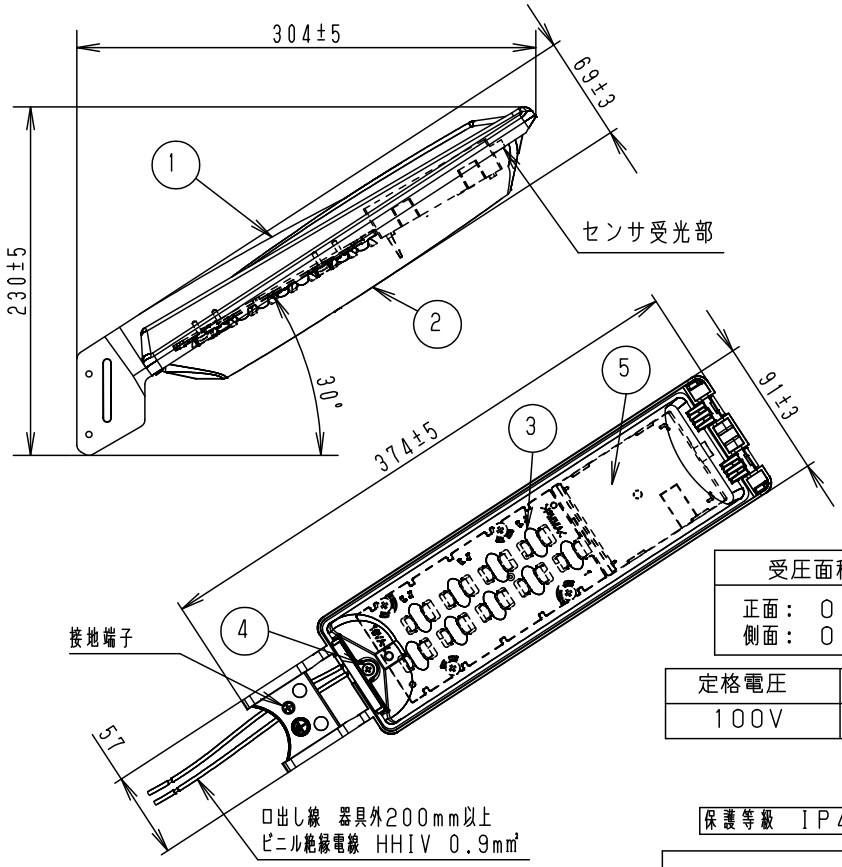

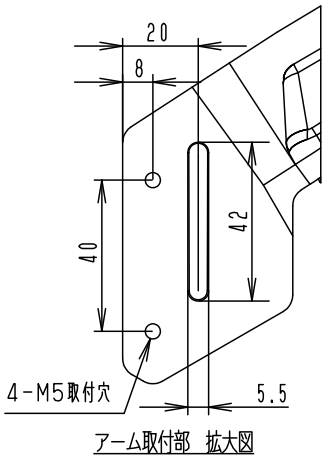

アーム取付部　拡大図

受圧面積
正面：　0.03㎡ 側面：　0.02㎡

適合オプション	品番
カットルーバ（前後用）	NNY28542
カットルーバ（側面用）	NNY28543K
落下防止ワイヤー	DYKX28544

定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
100V	0.092A	9.0W	1030　lm

電力会社申請入力容量　9.2VA

保護等級　IP44　　光束維持時間　60,000時間（光束維持率80%）

【使用上のご注意】
- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域では使用しないでください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面の種類によっては光ムラが気になる場合があります。
- 暴風雨により、多少浸水してグローブ内に水が溜まることがありますが、性能上問題ありません。
- 取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

取付箇所	取付金具
Ø60～114鋼管ポール カラーM10ポール	DYKX23097
Ø190～350電力柱	DYKX22815
壁面	DYKX23095
ポールヘッド（1灯）	DYDX3020/DYDX3041 (DYDX3041では角度変更ができません)
ポールヘッド（2灯）	DYDX3021/DYDX3042 (DYDX3042では角度変更ができません)

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- 明るさセンサ内蔵器具です。
  - 昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取付けた場合、早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません
  - 夜間でも明るい場所、隣地や街路照明が明るさセンサに直接当たる場所への取付けは点灯しないことがありますので避けてください
  - 明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を１ｍ以上確保してください
  - グローブへの着雪等により強制点灯モードに入ることがあります。強制点灯モードに入ると、周囲が明るくなっても一定時間は点灯状態を保持しますが異常ではありません。

⚠ 安全に関するご注意
- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下方向照射専用器具です。垂直な電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具と組合わせて所定の角度（図１参照）で取り付けてください。指定外取付の場合、浸水による感電、火災の原因、落下の原因となります。
- 耐風速６０ｍ／ｓ仕様です。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には使用しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 周囲温度は、－２０～３５℃で使用してください。また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点・耐用年限が短くなる原因となります。
- 器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

図１取付方向

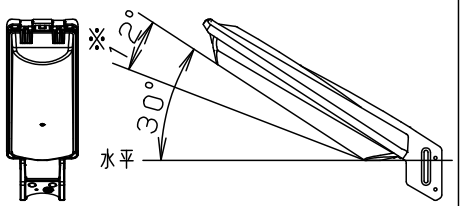

必ず所定の角度で使用してください。
※角度可変金具をご使用いただくことで１２度まで角度調整が可能です。

優良防犯機器 RBSS 公益社団法人 日本防犯設備協会

クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5		5	電源ユニット		明るさセンサ内蔵	品番（ＬＥＤ防犯灯）
ＬＥＤ	電球色（3000K, Ra83）	4	グローブ止めネジ	SUS304		防雨型 NNY20379LE1
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル樹脂	透明	
特記事項		2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	林　尾　身
		1	本　体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエステル塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

B55　　単位：ｍｍ　　第三角法　（JIS A-4）　　NNY20379-K5