
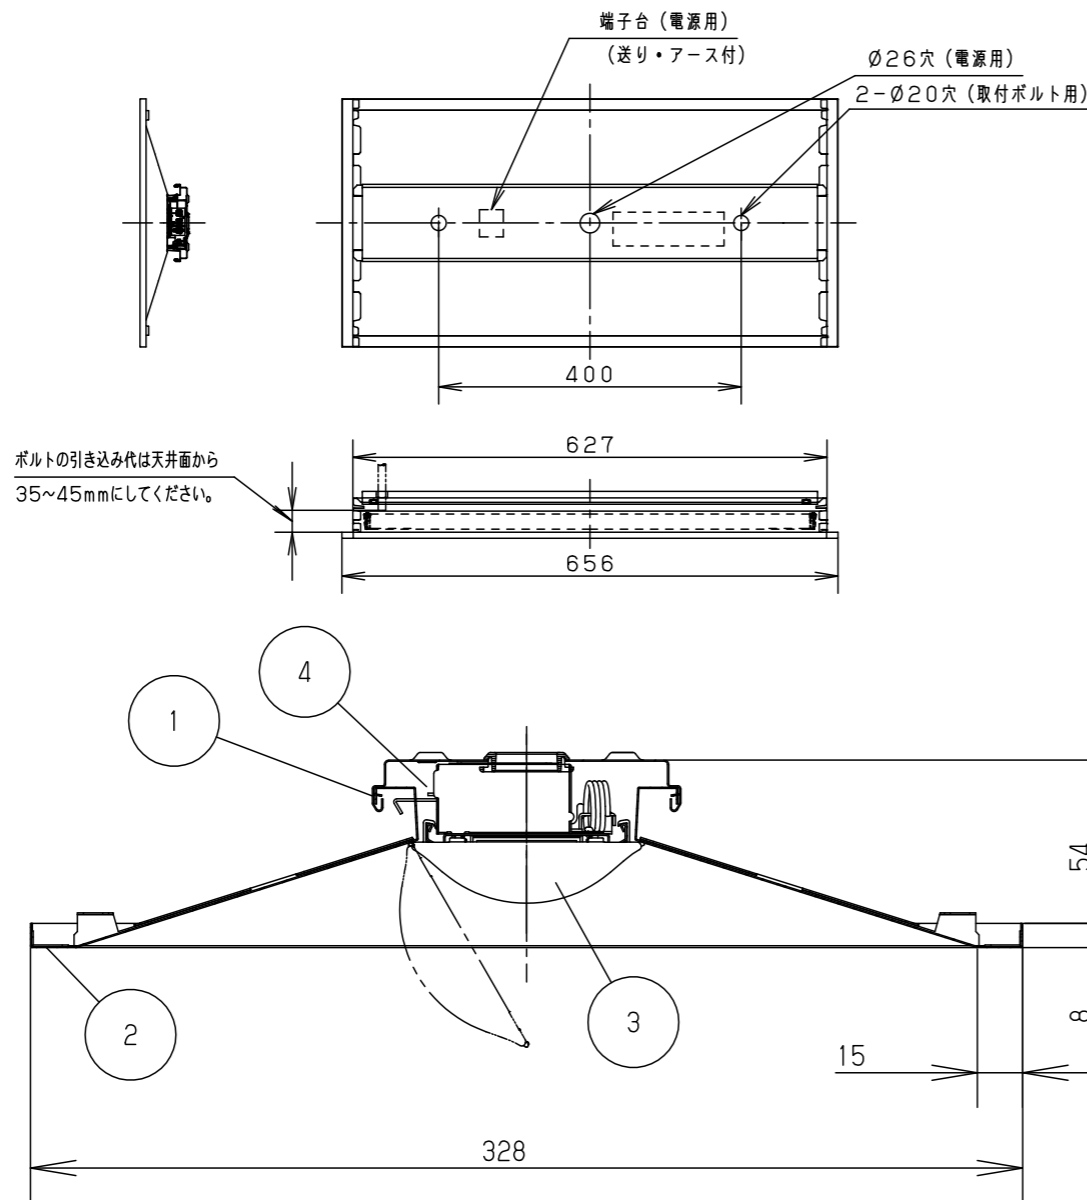


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気が多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。

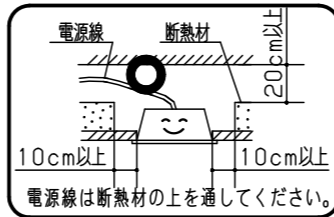

断面詳細図

<使用上のご注意>

- LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも色色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品・紙類・車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 静かな環境や密閉取り付け・密閉取り付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LEDなどプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- パーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感が鈍くなる場合があります。この場合は、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉使用器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合、詳細は起動方式の説明書（RZ-KGなど）をご覧ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。
器具内の無線調光デバイスによる通線スペースがないため器具内送り配線できません。
- 突入電流は上表のとおりです。接続するブレーカーの容量を確認の上、配線してください。
- 調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- 照明器具は器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- PiPi調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- PiPi調光タイプは、照明器具を5~6m程度の高天井に設置した場合や、密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることがや動作しない場合があります。
PiPiハンディライコンを使用する場合は、6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

埋込寸法 (単体) : 300x639

ホワイト	マンセル 1.0G9.6/0.1	5			品番	一般タイプ 明るさ: 1600lmタイプ 埋込 XFX210VEN
LED	昼白色 (5000K Ra83)	4	電源	ライトバーに組み込み		
器具質量	1.8kg (組合せ状態)	3	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	図番	XFX210VENRZ9-K 大崎 大森
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.4) 高反射白色粉体塗装		
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	単位: mm	第三角法
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社		