⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、
振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、
火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
●器具本体およびライトバーは単独で使用できません。
必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用してください。
落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	プラスユニット（ルーバ）		定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
調光	埋込XFX451FUNLA9	NNLK42762J	NEL4500UNLA9	FSK41215	入力電流	0.258A	0.131A	0.112A	3440lm・24.8W・138.7lm/W	13A
					消費電力	25.6W	24.8W	24.8W		

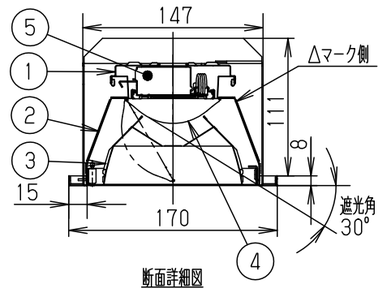

断面詳細図

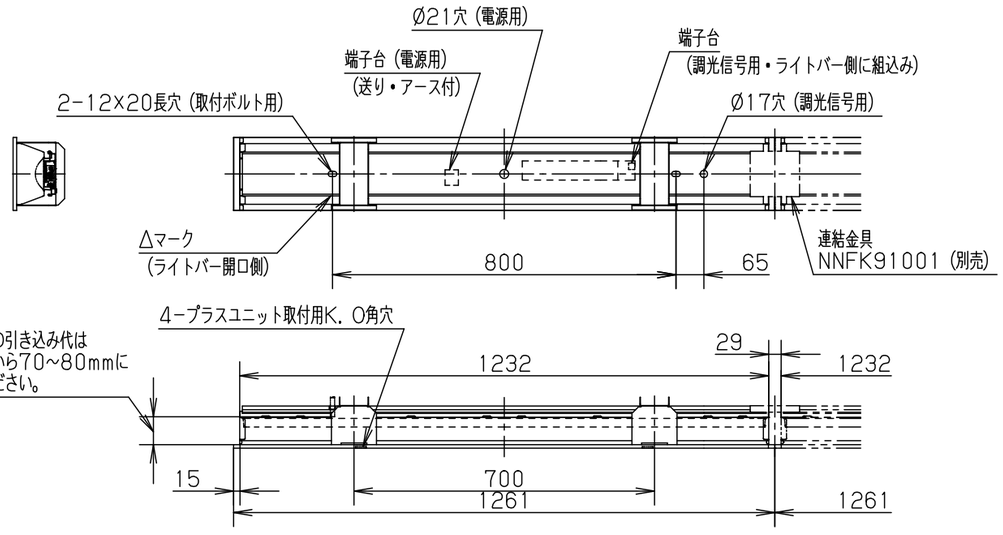

<使用上のご注意>
- ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品・紙類・車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
このような場合は直管ＬＥＤなどプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合、詳細は起動方式の説明書（ＬＡ-ＫＧ）をご覧ください。

<施工上のご注意>
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のＮ極に接続してください。
  - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- プラスユニット取り付けの際は、反射板側側面のプラスユニット取付用K．O各穴を開けてから、
プラスユニットを取り付けてください。

埋込穴寸法（単体）：150X1235
埋込穴寸法（単体連結時）：150X（1261XN-19）
（N=連結台数）

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		5	電源		ライトバーに組込み	品名：環境特化タイプ 明るさ：5200lmタイプ 埋込XFX451FUNLA9
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra83）	4	ライトバー		カバー材質：ポリカーボネート（乳白）	
器具質量	3.9kg（組合わせ状態）	3	ルーバ	アルミ板（t0.4）	鏡面仕上	図番：XFX451FUNLA9-K
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	大崎 大森
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）		単位：mm　第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（JIS A-3）