⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●振動・衝撃環境向け器具です。屋内または屋側で使用できます。直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所、腐食性ガス・油煙のある場所、海岸隣接地域、塩素を使用する屋内プールなどでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

●４０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。

●灯具直下は高温になりますので、被照射面との距離は５０ｃｍ以上離してください。過熱による火災の原因となります。



●専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。

●専用電源ユニットの出力線・アース線は０．７５ｍｍ²以上の耐熱電線（９０℃以上）を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は１００ｍです。指定外ケーブルを使用すると、感電、火災の原因となります。

●天井面直付、ホイストクレーンのクレーンガーダ取付、真下向き照射専用です。壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。

●掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。火災の原因となります。

●専用電源ユニットとの接続は極性（＋、－、アース）を間違えないでください。不備があると感電・火災の原因となります。

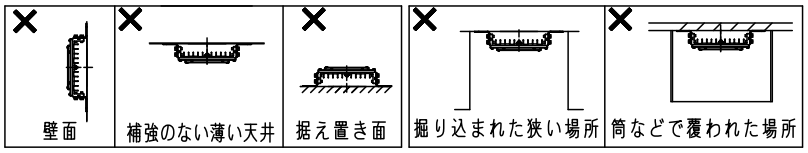

結線図



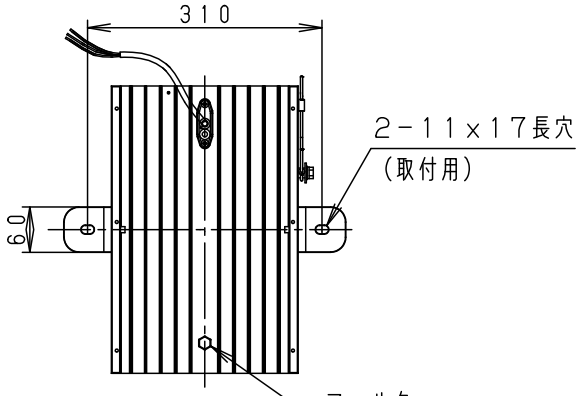

・専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
・各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図を参照してください。
・傾斜天井取付はできません。
・調光はできません。

＜使用上のご注意＞
・ＬＥＤにはばらつきがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤの個々、および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・周囲温度は、－２０～４０℃で使用してください。一時的に５０℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用すると部品劣化により耐用年限が短くなったり光束低下の原因となります。５０℃以上では使用できません。

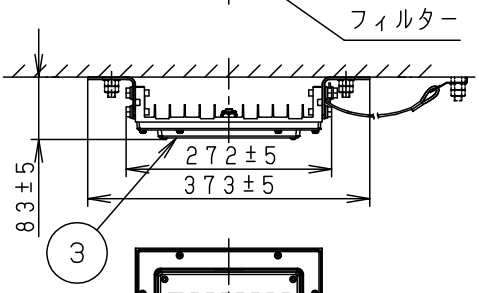

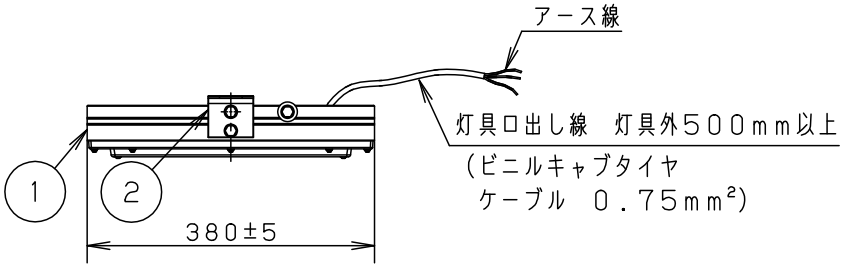

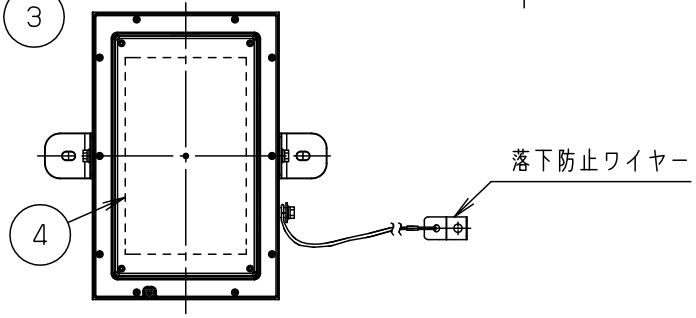

定格　＊ＮＹＫ０２８０１ＬＥ９接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	１．０５A	０．５１A	０．４３A
消費電力	１０４W	１００W	１００W
周波数	50Hz/60Hz共用		

光束維持時間	６０，０００時間（光束維持率８５％）
器具光束	１６，０００ｌｍ

保護等級　IP65

品名	品番			
	灯具	灯具質量	専用電源ユニット	質量
高天井用照明 XYM2021LE9	NYM20021	３．９ｋｇ	NYK02801LE9	１．１ｋｇ

ＬＥＤ	昼白色（5000K Ra70）	5				品名 高天井用照明 振動・衝撃環境向け 防噴流形・耐塵形 XYM2021LE9
配光	拡散	4	ＬＥＤユニット		１個	
灯具質量	５．０ｋｇ	3	パネル	ポリカーボネート	透明 耐候塗装	
特記事項		2	アーム	Zn-Al系合金メッキ亜鉛鋼板（t3.2）	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	河野 大森
		1	本体	アルミ押出材	アルマイト仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社