⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

調光操作卓

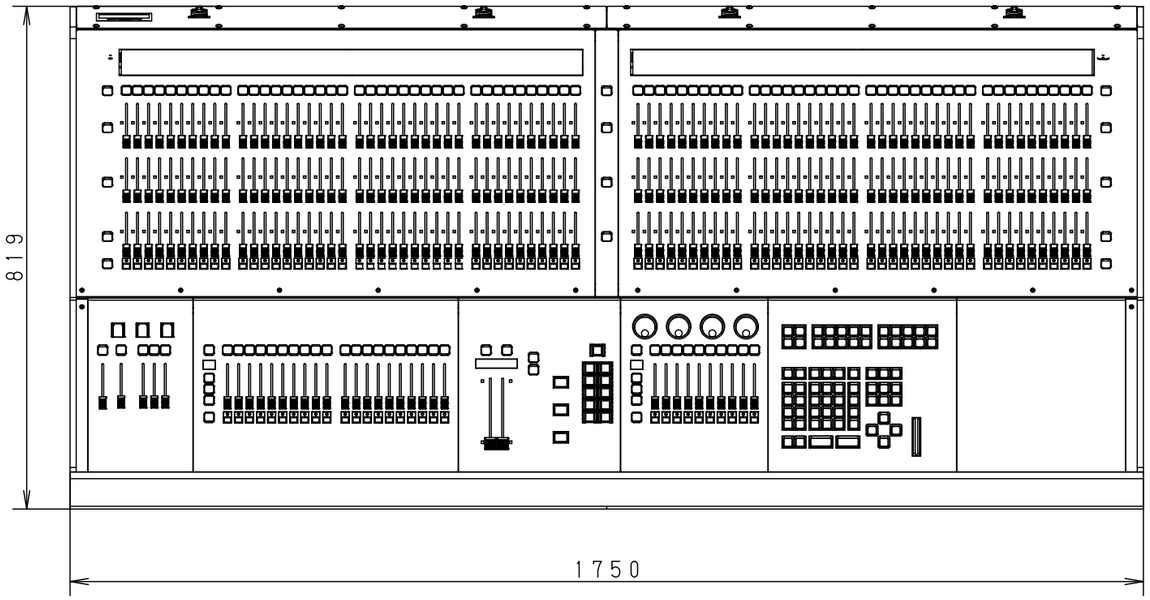

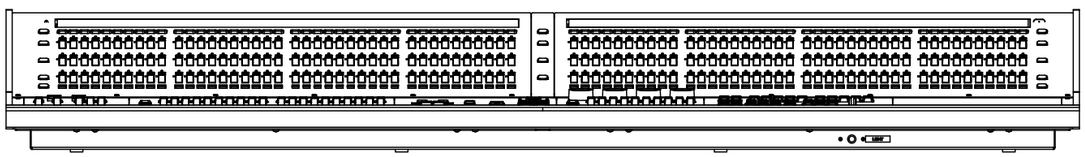

仕様・定格

入力電圧	AC100V±10%　50/60Hz		
消費電力	135W		
調光制御信号	DMX512（USITT1990）：4系統		
	DMX-Ethernet（AX）：16系統分		
最大制御チャンネル数		4096ch	
最大制御調光回路数		8192回路	
操作部	プリセットフェーダ	80本×3段	
	サブマスタフェーダ	20本×50ページ	
	マルチフェーダ	10本×50ページ	
	マスタフェーダ	1式	
	再生部	1式	
	キー入力部	1式	
	縦エンコーダ	1式	
	横エンコーダ	1式	
	画面切り替えキー	1式	
	マクロキー	1式	10個
外部記憶	USBコネクタ		
使用環境	周囲温度0～35℃　相対湿度45～85%		結露無きこと
バックアップ	2重化BOX	1式	

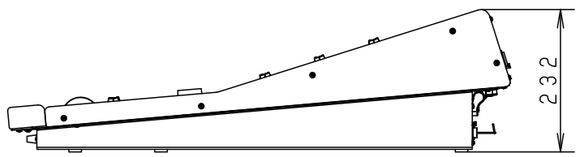

器具質量	85kg	5				品番 NQ79954 JASTO-P3W　本体
特記事項		4				
標準付属品 ・電源ケーブル（VM1391-VM1734）3m×1 ・負荷名称銘板一式（サブマスタ×2、マルチフェーダ×1、プリセットフェーダ×8） ・無線マウス・キーボード一式×1 ・マウスパット×1 ・取扱説明書×1　・保証書一式×1 ・ボックスコンピュータ付属品×1		3				図番 NQ79954-K（1/2） 井山
		2				原本
		1	操作パネル	鋼板 t1.6	DM-051 3分艶	単位：mm　第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（JIS A-3）