⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
  ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
  - 建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
  - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
  - 屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
  - 器具上部に積雪する場所
  - 振動の強い場所
  - 大雨等で冠水する場所
- 起動方式ＬＢ対応以外のライトコントローラ・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 周囲温度は－５～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。
  器具取付の際は、下図のように空間を設けてください。
  また、溝に取り付ける場合は、溝幅を７０ｍｍ以上確保してください。
  異常温度上昇によるＬＥＤの早期不点・火災の原因となります。

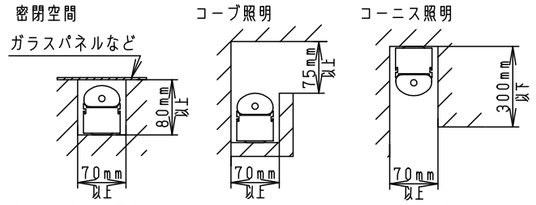

- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。
  火災の原因となります。
- 人に踏まれるなど過剰な力が加わる恐れがある場所には取り付けないでください。
  火災・感電・落下の原因となります。

定格電圧	ＡＣ１００Ｖ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用
入力電流	０．２８Ａ
消費電力	２７．４Ｗ

器具光束	１７５０ｌｍ
光束維持時間	４００００ｈ（光束維持率：７０％）
保護等級	ＩＰ６５：ＬＥＤ光源部 ＩＰ２３：本体

適合部品	
電源ケーブル	ＮＮＹ２８５０４
中継ケーブル	ＮＮＹ２８５０５
取付金具・ベグ	ＮＮＹ２８５５８
角度調整金具	ＹＹＹ２９９００
遮光板	ＹＹＹ２９９１５

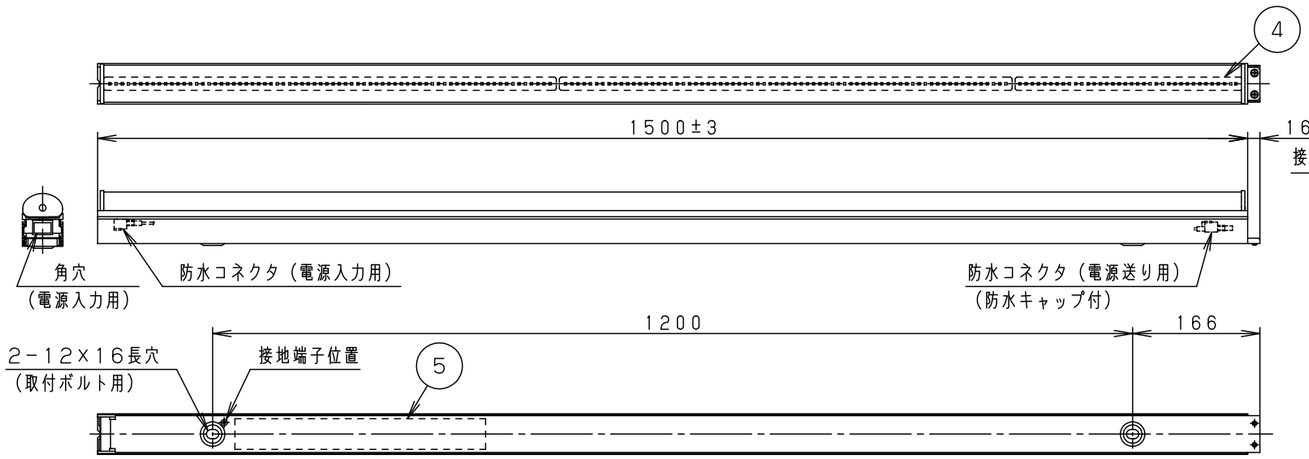

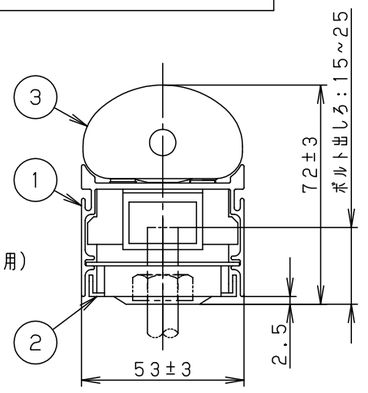

側面拡大図（Ｓ＝１：２）

＜使用上のご注意＞
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
  点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 照射面が近い時や白い対象物を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。
  予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがある為、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて約１～１００％調光ができます。
- 取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図「Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキの特性について」（図番Ｔ４ＡＡ２０１２０－Ｋ＊）をご確認ください。
- 電源電圧が周期的に変動した場合に、ＬＥＤがちらつく場合があります。
- 調光状態で素早い電源ＯＮ／ＯＦＦを行なうと、点灯の瞬間ＬＥＤが一瞬強く光ることがあります。

＜施工上のご注意＞
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個までで使用ください。
  ４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までで使用ください。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- 連結時には送り用防水キャップは取り外して使用してください。
- 施工時、壁面から２０ｍｍ以上必要です。
- 取付場所により連結時、本体に隙間や段差が発生する恐れがあります。
- 連結時には光源間に隙間や段差があります。
- 電源は屋内分電盤から供給してください。
  落雷による破損の原因となります・
- 中継ケーブルをご使用の場合は、防水コネクタ（電源送り用）が器具外に露出しないように施工してください。



＜調光器を使用しない場合の接続台数＞
●最大連結台数：１７台
※連結例　注）全ての図は、概略図です。

直線連結する場合

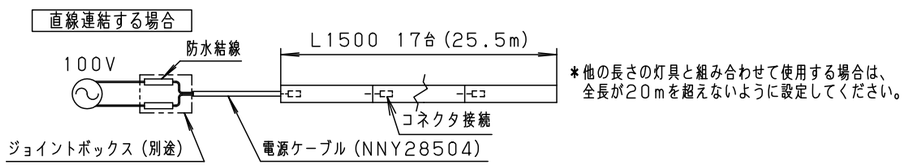

中継して連結する場合

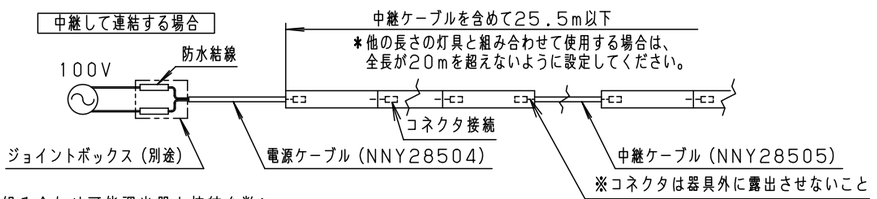

＜組み合わせ可能調光器と接続台数＞

	品　番	１回路あたり 最大接続台数（台）	１回路あたり 最大接続全長（m）
ライトマネージャーＦｘ	ＮＱ２８８６１Ｋ＋ＮＱＬ１０１０１	９	１３．５
	ＮＱ２８８４１Ｋ＋ＮＱＬ１０１０１		
リビングライコン	ＮＱ２８７５２ＷＫ・ＳＫ　ＮＱ２８７３２ＷＫ・ＳＫ ＮＱ２８７５１ＷＫ・ＳＫ　ＮＱ２８７５０Ｗ・Ｓ	４	６．５
	ＮＱ２８７７１Ｗ・Ｈ	７	１１．２

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
１	本体	アルミ押出材	オフブラックアクリル塗装
２	取付台	鋼板（ｔ１．２） Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	
３	カバー	アクリル樹脂	乳白
４	ＬＥＤユニット		
５	電源ユニット		
６			
７			

ＬＥＤ　：白色（４０００Ｋ　Ｒａ８３）

器具質量　：３．３ｋｇ

オフブラック　マンセル　Ｎ１．５

特記事項　：

SmartArchi

品　番　：ＹＹＹ２１５６４ＫＬＢ１

図　番　：ＹＹＹ２１５６４Ｋ－Ｋ２

尺　度　：１：８

作　成　上米竹 田谷内

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位ｍｍ　（Ａ３）　（　　）