⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では
使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付をしないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。







（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ－ＬＪ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取り付けてご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø150

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø150$^{+0}_{-2}$ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø150$^{+2}_{-0}$ｍｍ

＜適合リニューアルプレート＞

ＮＮＮ８０００５Ｋ／ＮＮＮ８０００６Ｋ
ＮＮＮ８０００７／ＮＮＮ８０００８

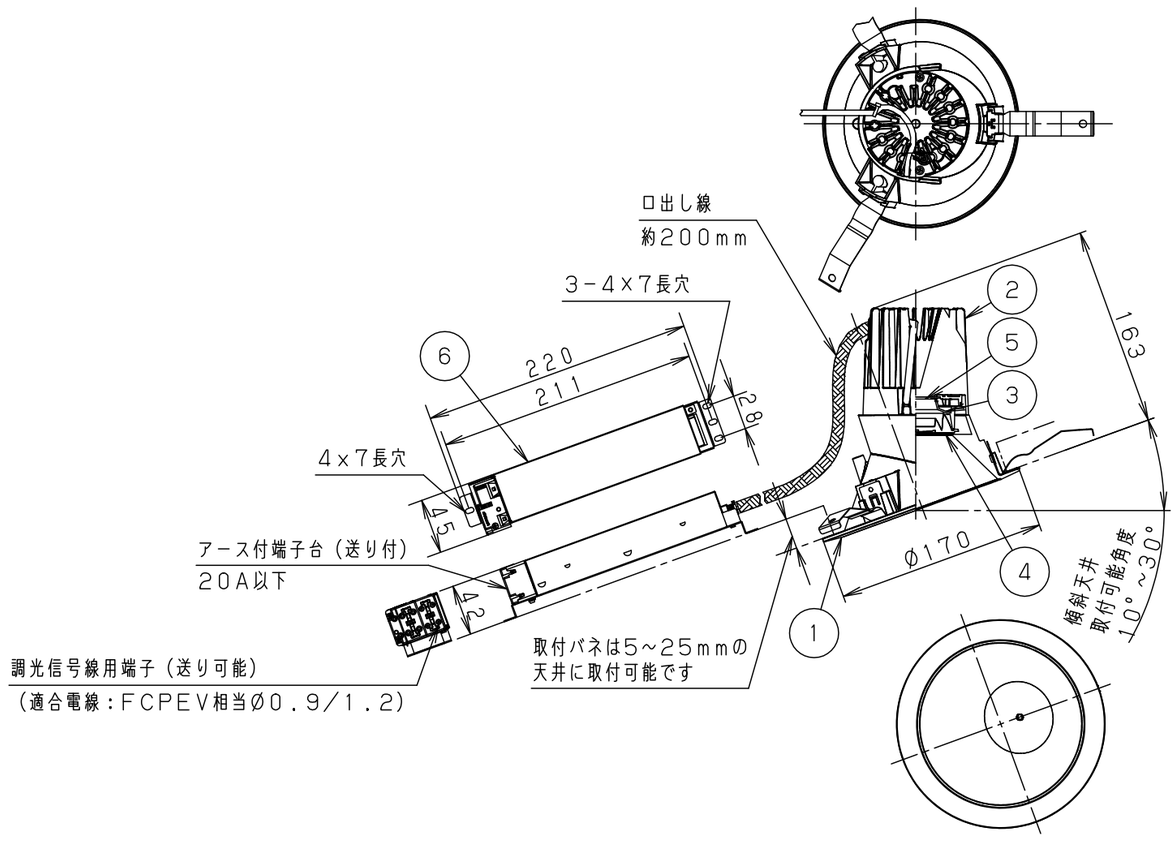

枠部詳細

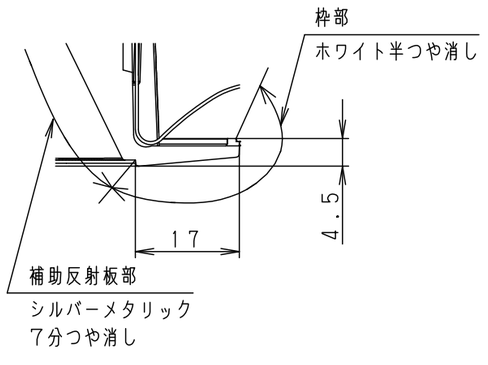

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN44602A	NNK35002NLJ9	１００Ｖ	０．３１０Ａ	３０．７Ｗ	－
		２００Ｖ	０．１５４Ａ		－
		２４２Ｖ	０．１３０Ａ		９Ａ

	ホワイト　マンセル　N9.5		
器具光束	３６０５ｌｍ		
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）		
配　光	拡散タイプ		
器具質量	１．２ｋｇ（灯具：０．９ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）		
特記事項			
7			
6	ＬＥＤ電源ユニット		
5	ＬＥＤ		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品名	ダウンライト ＸＮＤ３５６１ＡＶ		
図番	ＸＮＤ３５６１ＡＶ－Ｋ４	鶴井池 田川田	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）