⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＷＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】
・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。

最小照射距離と、最小離隔距離

＊温度が６０℃に達する距離

＊器具姿勢に関わらず、
被照射面、周辺材への距離は、
器具外郭から、各最小距離
以上を確保してください。

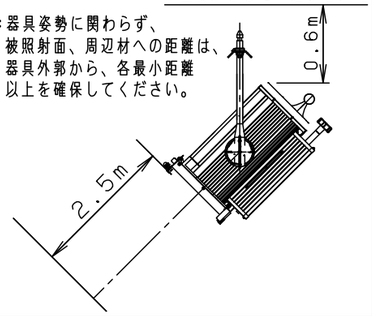

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

適合ハンガー（別売）
・NK31010B
（Ø32~48.6）
・NK31020
（Ø20~50）

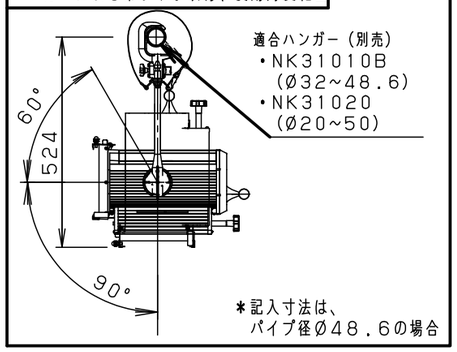

＊記入寸法は、
パイプ径Ø４８．６の場合

照度データ

値は、JP100V500WC/G-5N使用時
K＊＊＊＊＊＊＊＊は、配光管理番号

集光時

フィールド角；19.1°

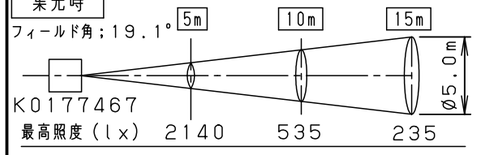

最高照度（lx） 2140 535 235

拡散時

フィールド角；70.9°

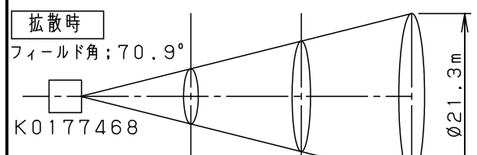

最高照度（lx） 185 45 15

照射径Ø3m

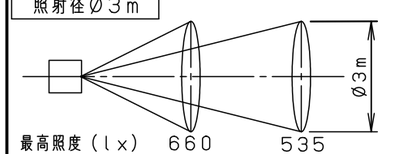

最高照度（lx） 660 535
K0177473 K0177474

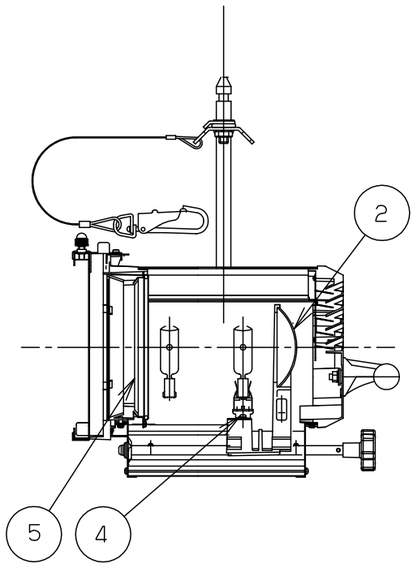



フィルタホルダ（スチール、１枚附属）

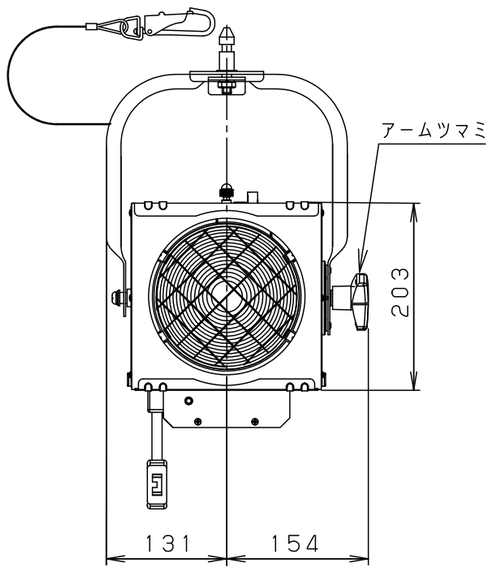

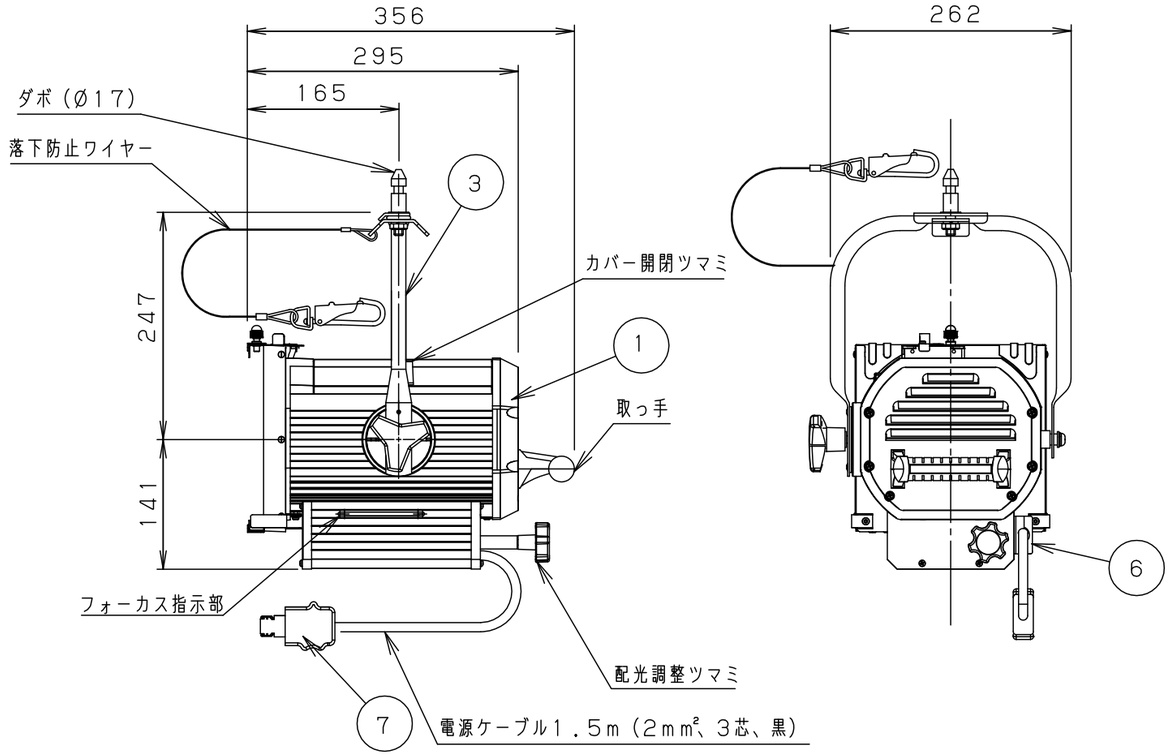

適合ランプ	JP100V500WC/G-5N	5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152 f100					品番	NQ 30444B（SH605/B，6型500Wフレネル SHスポットライト）
		4	ソケット	磁器	HMS950GX（GX9.5）						
W・数	500Wx1	3	アーム	鋼板（Ø16）	ブラック半ツヤ消し DA-145（N1.5参考値）					図番	NQ 30444B-K
器具質量	5.2kg	2	反射鏡	アルミ板（t=1.5）	鏡面仕上	7	C型20Aプラグ	メラミン樹脂（ブラック）	WF5820B（20A、125V）		棚 東 倉
特記事項 ・周囲温度４０℃以下でご使用ください。 ※ランプは別売です。		1	本体	アルミ	ブラック半ツヤ消し DA-145（N1.5参考値）	6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	単位：mm	第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

（JIS A-3）