⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）
では使用しないでください。火災・感電・耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では
使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けないで
ください。火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、
家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能が
ありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは
設置しないでください。火災・感電の原因となります。（図１）
●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。（図２）









（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、
必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ－ＬＪ９－ＫＧ＊ をご参照ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が
１．５～３．０ｍｍあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は－１０～３５℃でご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続する
スイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø２００$^{+2}_{-1}$

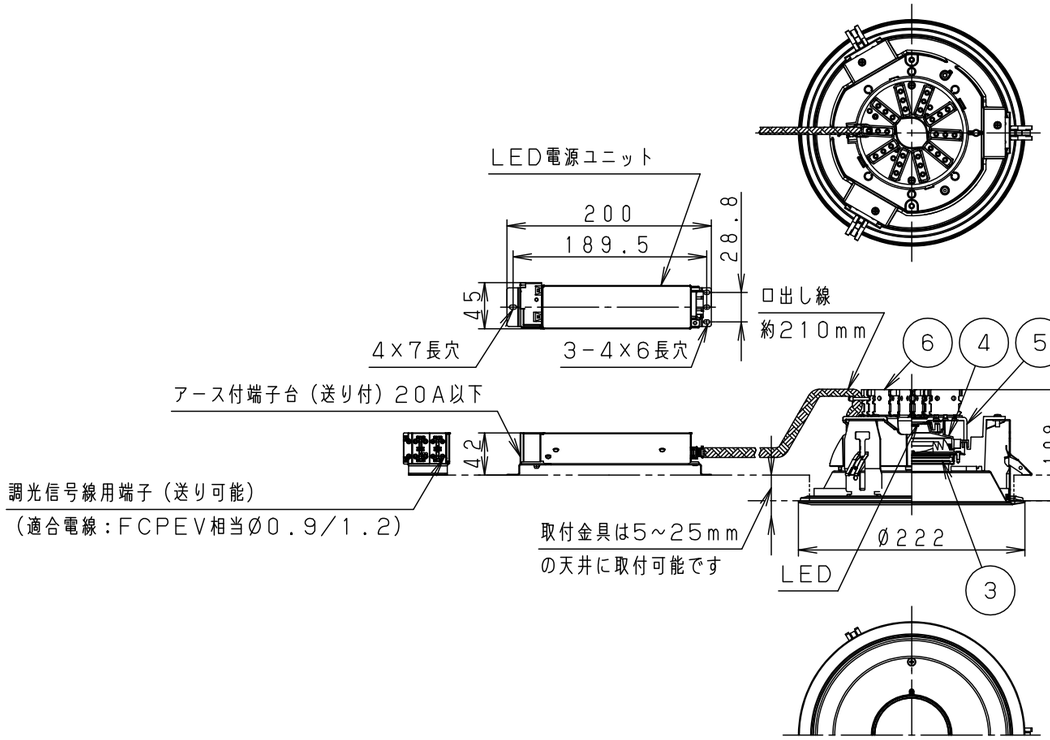



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDW46835W	NNK35015NLJ9	100V	0.310A	30.7W	－
		200V	0.154A		－
		242V	0.130A		9A

ホワイト　マンセル　N9.5			
器具光束	3605ｌｍ		
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra85）		
配　　光	拡散タイプ		
器具質量	１．５ｋｇ（灯具：１．２ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）		
特記事項			
7			
6	放熱板	アルミ板（t１．５）	
5	本体	アルミ板（t３．０）	
4	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
3	パネル	アクリル	透明
2	補助枠	亜鉛鋼板（t０．６）	
1	枠・補助反射板	亜鉛鋼板（t０．６）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
品名	防雨型ダウンライト ＸＮＷ３５８１ＷＮ		
図番	ＸＮＷ３５８１ＷＮ－Ｋ４		鶴田　栗津　池田
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）