⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。





（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＲＹタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 XND-RY9-KG* をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø150 +2 -0

<適合リニューアルプレート>
NNN80005K／NNN80006K
NNN80007／NNN80008

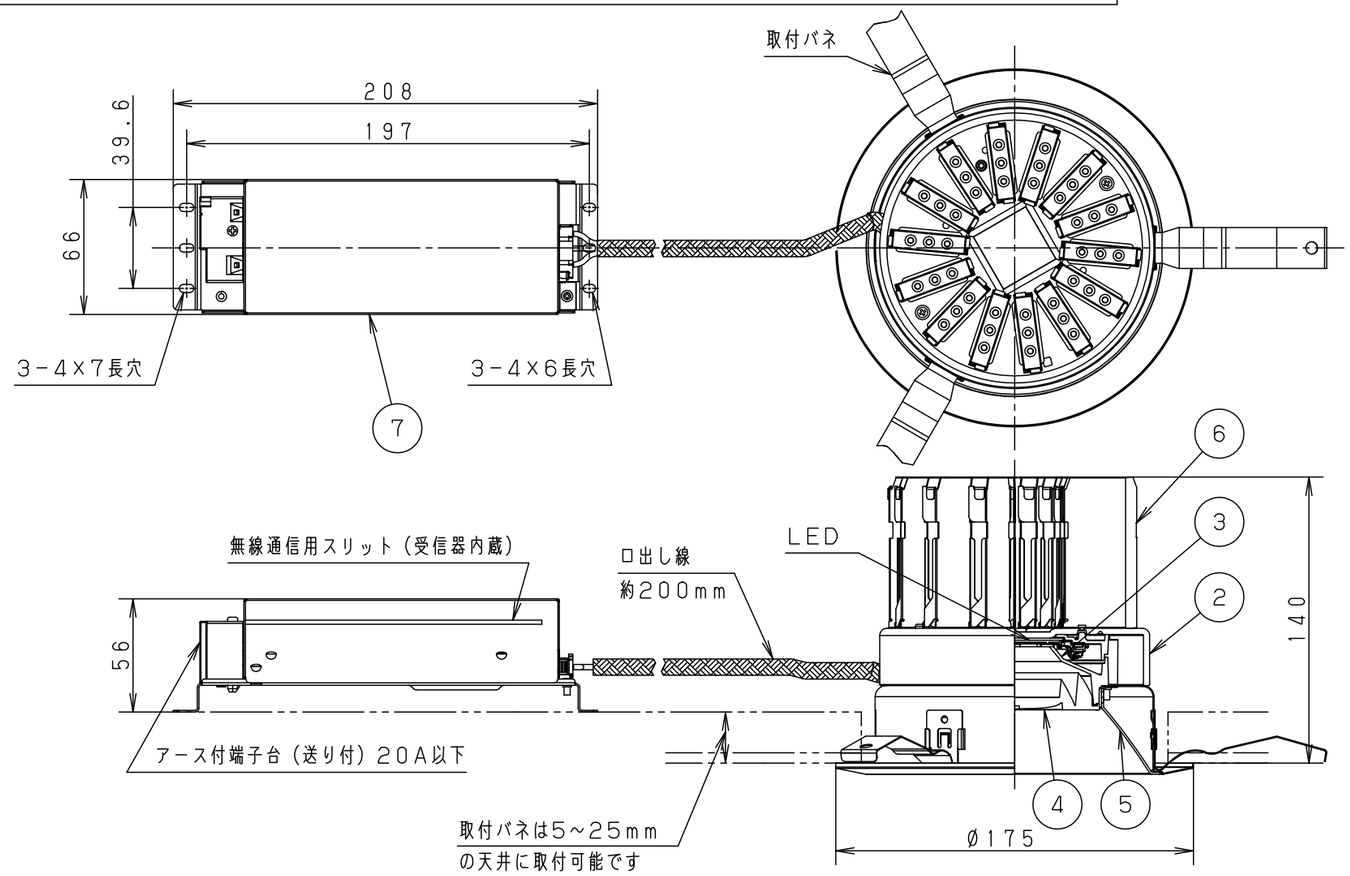

枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN98605W	NNK90002NRY9	100V	0.720A	70.0W
		200V	0.357A	
		242V	0.300A	

	ホワイト　マンセル　N9.5		
器具光束	10380ｌｍ		
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra85）		
配　光	拡散タイプ		
器具質量	1.2kg（灯具：0.7kg、電源：0.5kg）		
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	放熱板	アルミ板（t0.5）	
5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板（t3.0）	
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品名	ダウンライト XND9069WNRY9		
図番	XND9069WNRY9-K2	平岡 櫻井 堀	
単位：mm	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

(JIS A-3)