⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。









（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＤＤタイプとの組み合わせにおいて、ＤＡＬＩ－２認証を取得したコントローラと組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。詳細は別紙 ＸＮＤ－ＤＤ９－ＫＧ＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø100 +2 -0

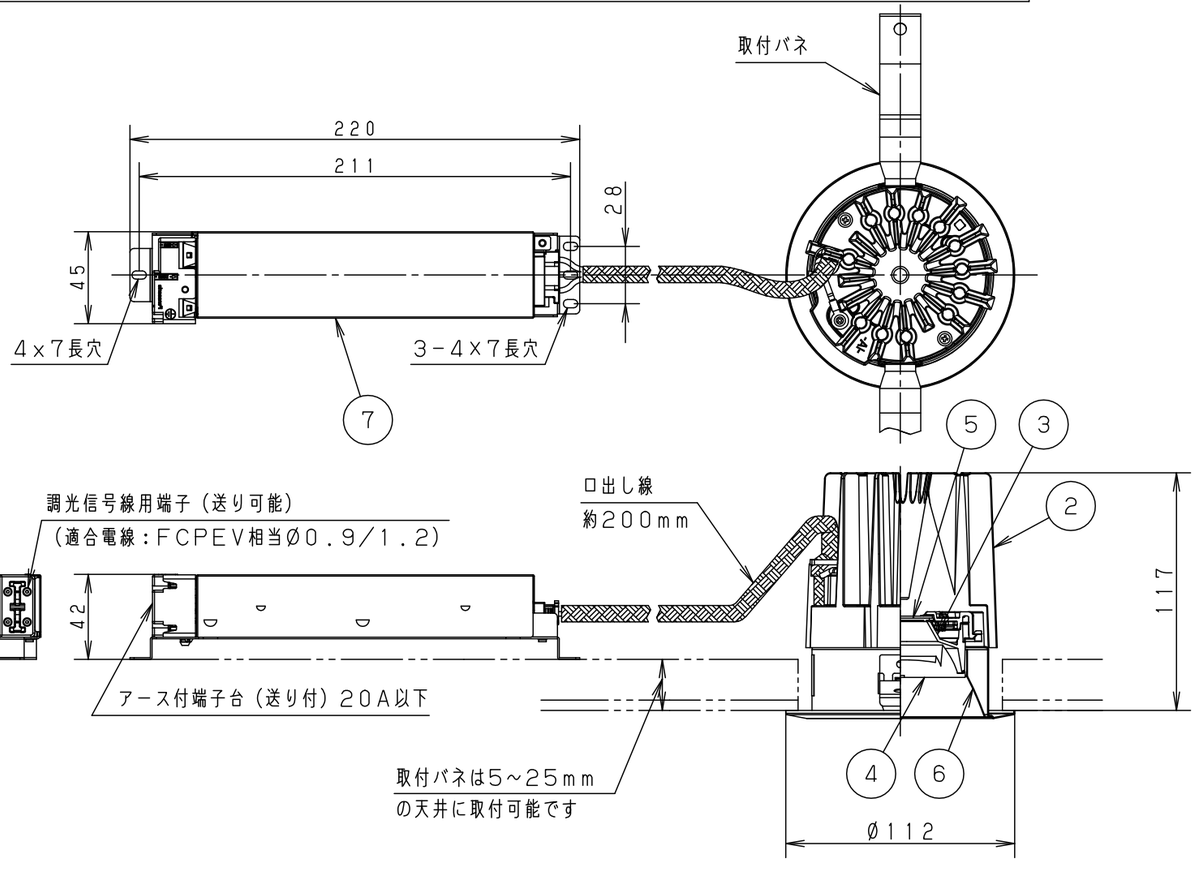

枠部詳細



＜適合リニューアルプレート＞
ＮＮＮ８０００２Ｚ／ＮＮＮ８０００３Ｚ
リニューアルプレート使用時は、天井板厚５～２２ｍｍの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、器具が外れて落下の原因となります。

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	4040ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（3500K　Ra85）
配　光	広角タイプ
器具質量	１.０ｋｇ（灯具：０.７ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	ｱﾙﾐ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名	ダウンライト　XND3538SVDD9		
図番	XND3538SVDD9-K2	小平　堀寺　岡	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN48302S	NNK35002NDD9	100V	0.287A	27.8W
		200V	0.142A	
		242V	0.120A	

（ＪＩＳ　Ａ－３）