⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では
使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には
取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。
指定外使用は、火災および短寿命の原因となります。
●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に
被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・
押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
●口出し線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。





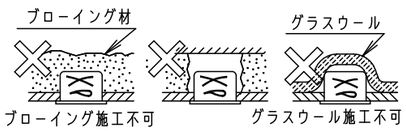

（使用上のご注意）
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は
必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 調色、調光仕様、コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については
別紙 NDN26490S-KG＊ の各起動方式の説明をご参照ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

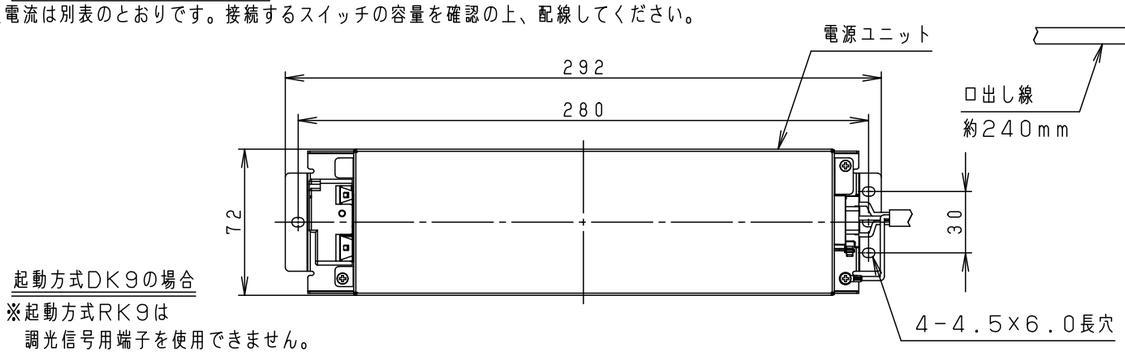

調光・調色タイプ	品番	定格電圧	入力電流	突入電流	消費電力
デジタル有線	NYY56290DK9	100V	0.210A	8A	21.0W
ＷｉＬＩＡ無線	NYY56290RK9	200V 242V	0.115A 0.100A	17A 20A	

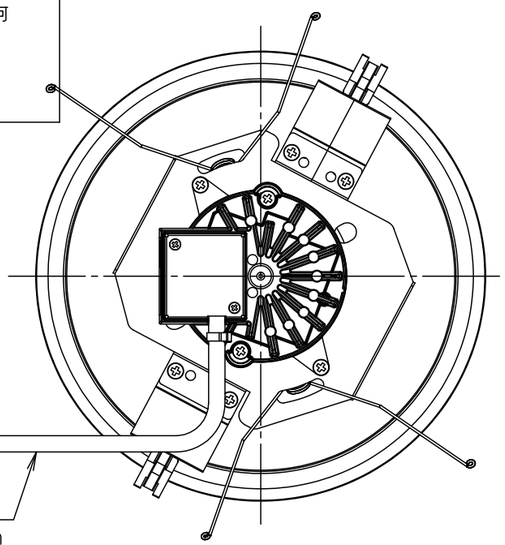

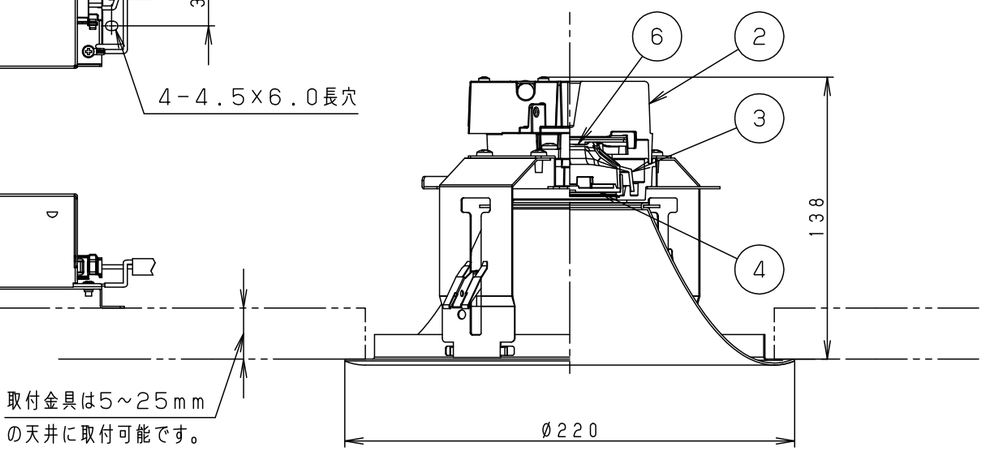

枠部詳細

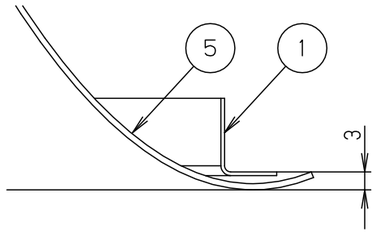

埋込穴寸法
Ø２００$^{+2}_{-0}$

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	枠	鋼板（t０．６）	
2	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
4	レンズ	アクリル	透明
5	枠・補助反射板	アルミ板（t１．０）	ホワイトつや消し アクリル塗装
6	ＬＥＤ		

器具光束：１７２５ｌｍ（４０００Ｋ時）

ＬＥＤ：電球色（２７００Ｋ Ｒａ９２）～
昼光色（６５００Ｋ Ｒａ８２）

配光　：拡散タイプ

器具質量：１．５ｋｇ（灯具：０．８ｋｇ、電源：０．７ｋｇ）

ホワイト　マンセル　Ｎ９．５

特記事項：

SmartArchi

品番：NYY56290

図番：NYY56290-K3

尺度：１／３

作成　三輪　白川　池田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位ｍｍ　（Ａ３）　（　　）