⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。



照射角度

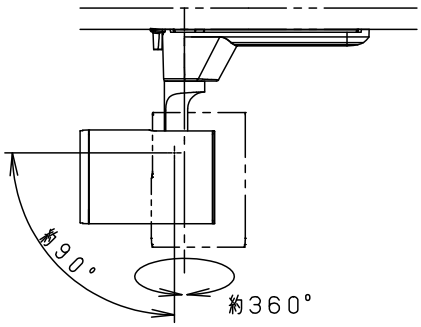

（使用上のご注意）

- 調光器と組合わせて使用しないでください。
- スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 突入電流値は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

ローター部詳細

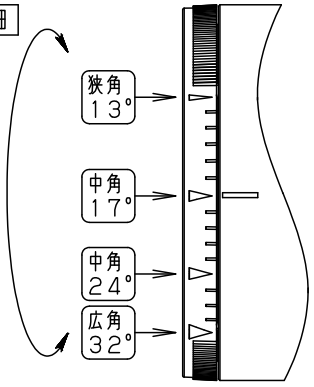

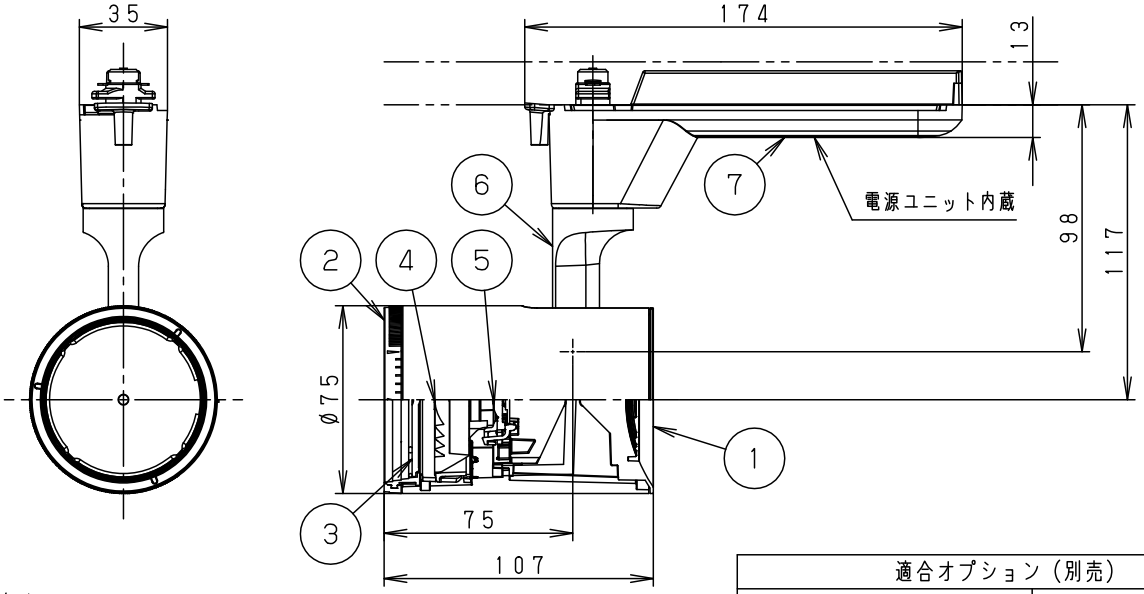

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211　等
アース付配線ダクト	DH0211EK　等

配光	器具光束
狭角タイプ（13°）	895lm
※中角タイプ（17°）	1010lm
中角タイプ（24°）	1065lm
広角タイプ（32°）	1075lm

※出荷時設定

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034
グレアカットフード	NTS91030B
グレアカットフード	NTS91030W

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.20A	11.7W

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	別表参照
LED	温白色（3500K　Ra85）
配　光	狭角タイプ（13°）～広角タイプ（32°）
器具質量	0.7kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源ボックス	PBT樹脂	ホワイトつや消し
6	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	固定レンズ	シリコンゴム	透明
4	レンズ	アクリル	透明
3	パネル	アクリル	透明
2	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

品番　NTS01502WLE1

鶴橋池
田本田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

NTS01502WLE1-K1