⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は３０ｃｍ以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。



照射角度

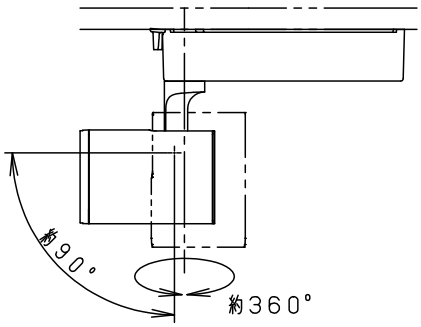

ローター部詳細

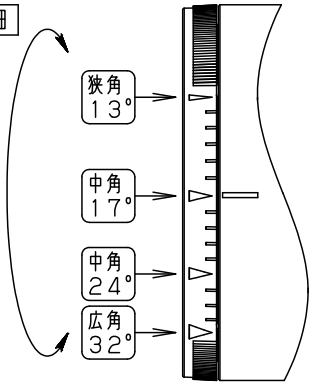

（使用上のご注意）

- スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取り付けできません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＮＴＳ０１００１ＷＬＧ１－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（１７°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

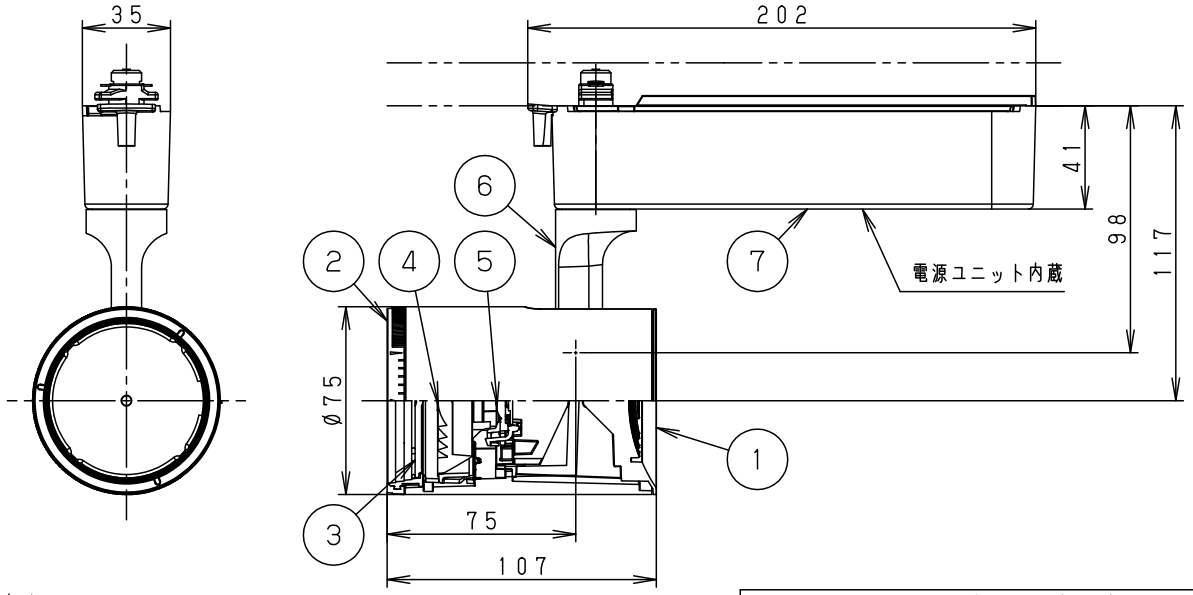

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

配光	器具光束
狭角タイプ（13°）	420ｌｍ
※中角タイプ（17°）	470ｌｍ
中角タイプ（24°）	500ｌｍ
広角タイプ（32°）	505ｌｍ

※出荷時設定

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	ＮＴＳ９１０２７
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０３２
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０３４
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０３０Ｂ

※各種フィルターの併用はできません。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０８５Ａ	８．１Ｗ

ブラック　マンセル　Ｎ１	
器具光束	別表参照
ＬＥＤ	電球色（2700K　Ra95）美光色
配　光	狭角タイプ（13°）～広角タイプ（32°）
器具質量	０．８ｋｇ
特記事項	

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
7	電源ボックス	ＰＢＴ樹脂	ブラックつや消し
6	アーム	アルミダイカスト	ブラック７分つや消しポリエステル粉体塗装
5	固定レンズ	シリコンゴム	透明
4	レンズ	アクリル	透明
3	パネル	アクリル	透明
2	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
1	本体	アルミダイカスト	ブラック７分つや消しポリエステル粉体塗装

品番 ＮＴＳ０１００９ＢＬＧ１

鶴　橋　池
田　本　田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＮＴＳ０１００９ＢＬＧ１－Ｋ１