⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）
では使用しないでください。火災・感電・耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では
使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けないでください。
火災・落下の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、
家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能が
ありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは
設置しないでください。火災・感電の原因となります。（図１）
●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めて
ください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。（図２）









（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 XND-LJ9-KG* をご参照ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が１．０～２．５ｍｍあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は－１０～３５℃でご使用ください。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø150 +3 -0

＜適合リニューアルプレート＞

NNK00001W／NNK00002W

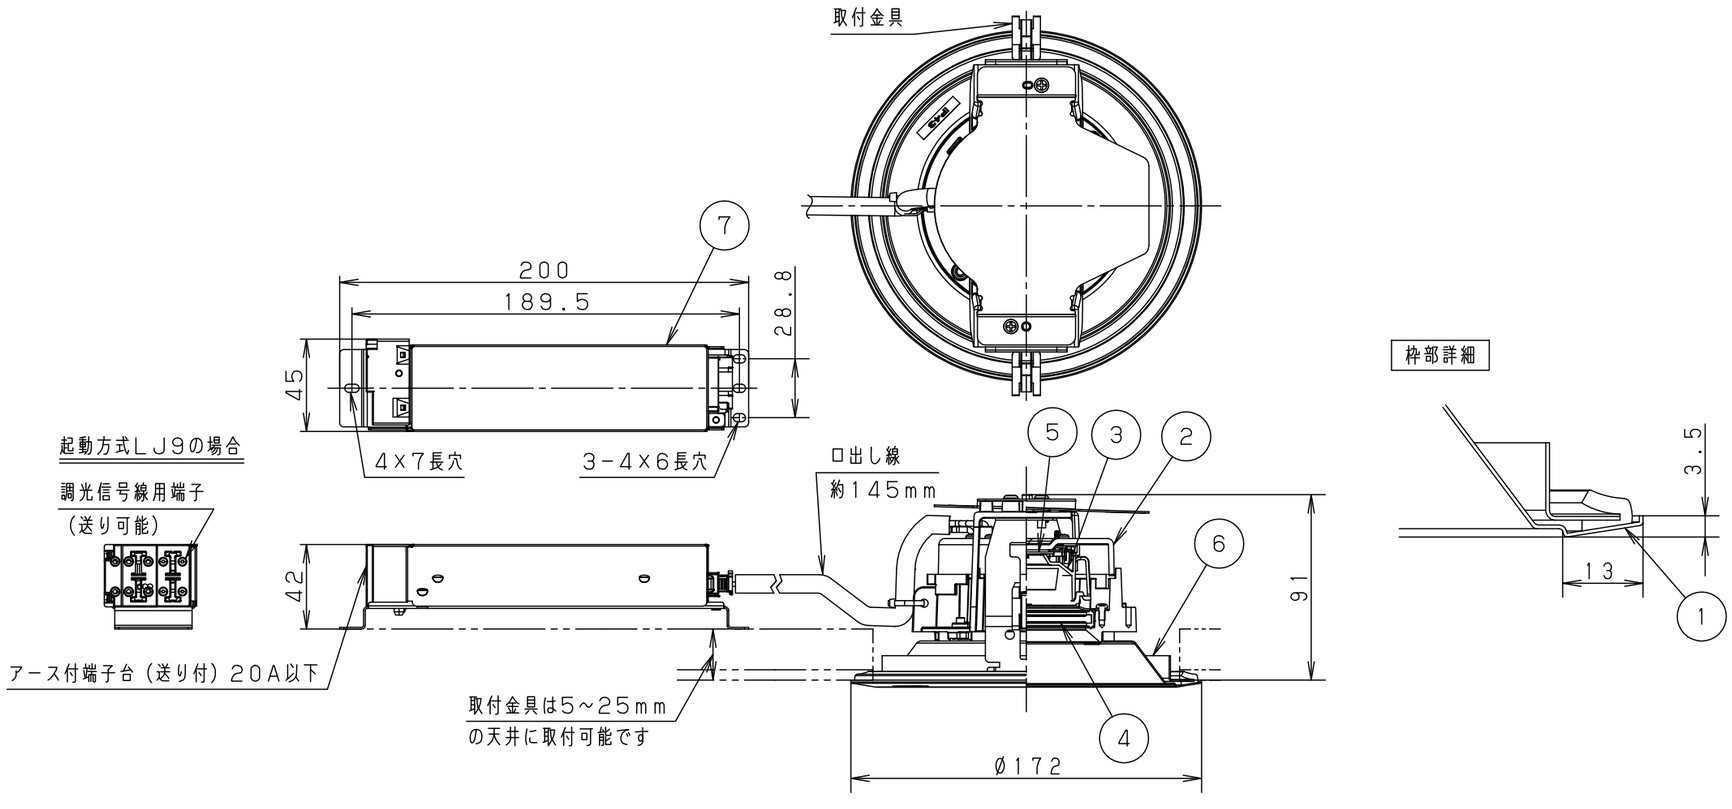

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNW1563WVLE9	NDW28607W	NNK15015NLE9	100V	0.124A	11.6W
				200V	0.061A	
調光	XNW1563WVLJ9	NDW28607W	NNK15015NLJ9	242V	0.052A	

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	1550ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（3500K　Ra85）
配　光	拡散タイプ
器具質量	１．０ｋｇ（灯具：０．７ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）
特記事項	

番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LED電源ユニット		
6	補助枠	亜鉛鋼板（t0.6）	
5	LED		
4	パネル	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2．3）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠・補助反射板	亜鉛鋼板（t0.6）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名：防雨型ダウンライト　XNW1563WV

図番：XNW1563WV-K2

単位：ｍｍ　第三角法

小寺　櫻井　藪田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）