⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。

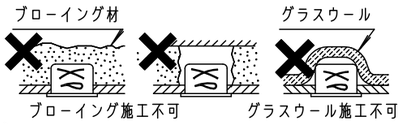



（使用上のご注意）

- 本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 石こうボードに取り付ける場合、天井損傷の恐れがあるため、埋込穴をØ１２７±１としてください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、１回路当たり２００Ｖ：４０台以下、２４２Ｖ：２８台以下を目安に配線してください。



埋込穴寸法
Ø125 +2 −0

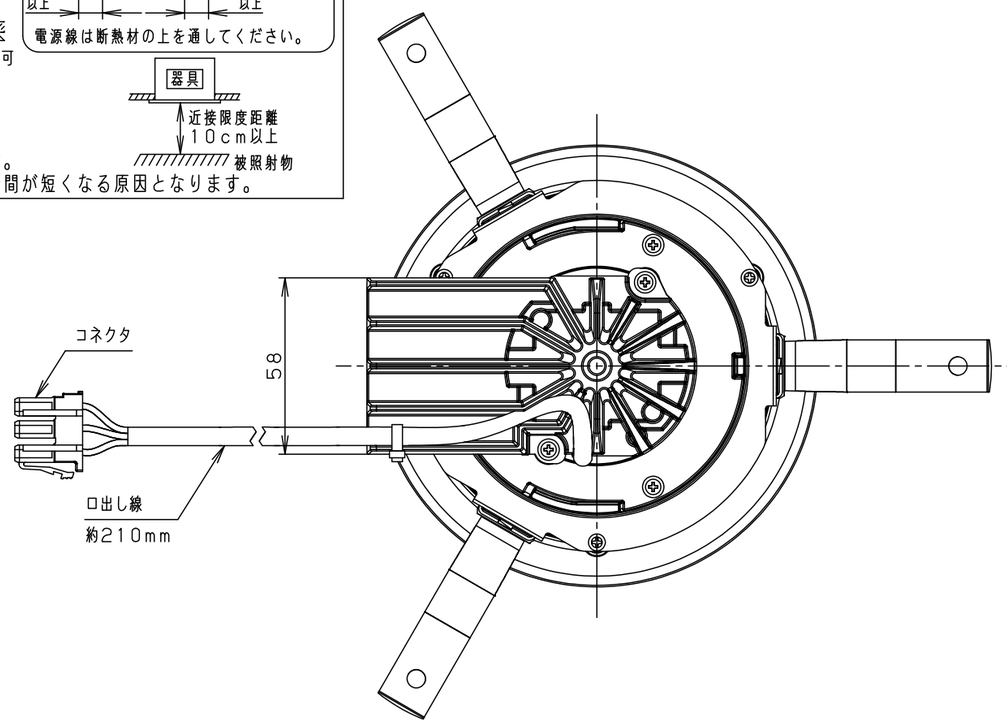

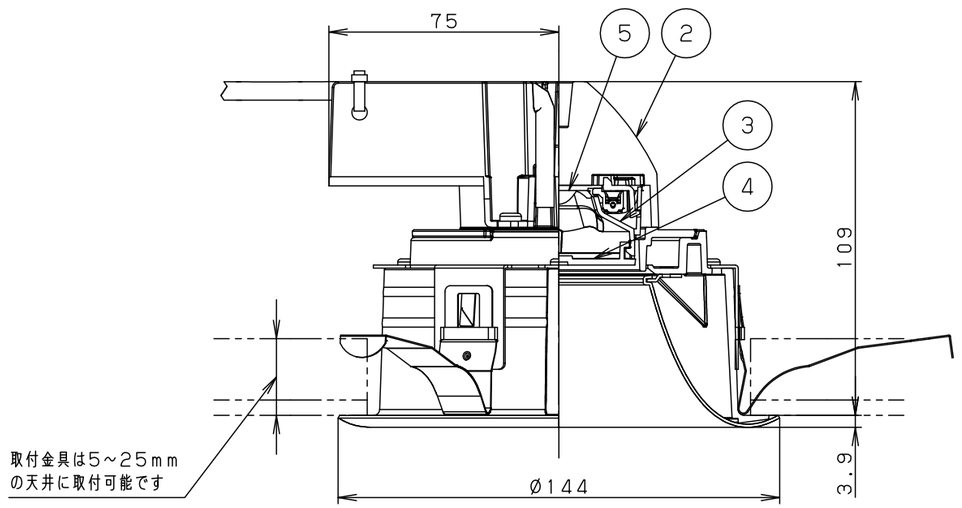

ＬＥＤ電源ユニットは別売です。
適合ＬＥＤ電源ユニットと定格（電源ユニットの１次側入力）

適合ＬＥＤ電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90060LE9	１００Ｖ	50/60Hz 共通	0.07A	6.3W
		２００Ｖ		0.04A	6.3W
調光	NTS90060LJ9	２４２Ｖ		0.03A	6.3W

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイト7分つや消しポリエステル粉体塗装
2	本体	アルミダイカスト	
3	反射板（上部）	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
4	レンズ	アクリル	透明
5	ＬＥＤ		
6	反射板	ｱﾙﾐ板（t１．０）	ホワイトつや消しアクリル塗装
7			

器具光束：６００ｌｍ
ＬＥＤ：温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）
配光：拡散タイプ
器具質量：０．７ｋｇ
ホワイト　マンセル　Ｎ９．５
光源遮光角３０°

特記事項：

SmartArchi

品番：ＮＹＹ５６００８Ｋ
図番：ＮＹＹ５６００８Ｋ－Ｋ３
尺度：１／２
作成：鶴井池 田川田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位ｍｍ　（Ａ３）　（　　）